




Como mudar filtro de
combustível em **Opel**
Corsa D - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

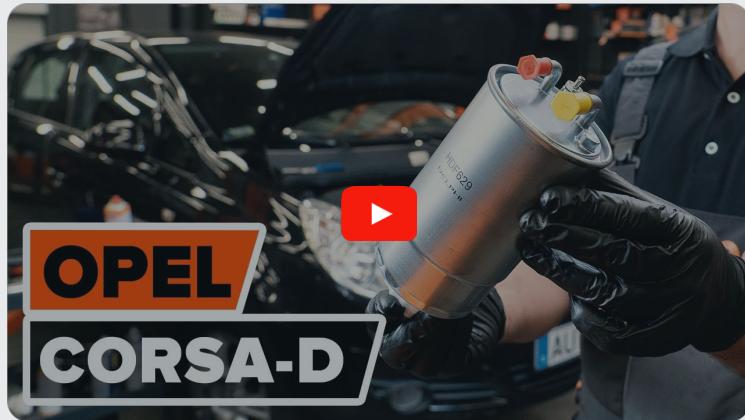


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL
CORSA D. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

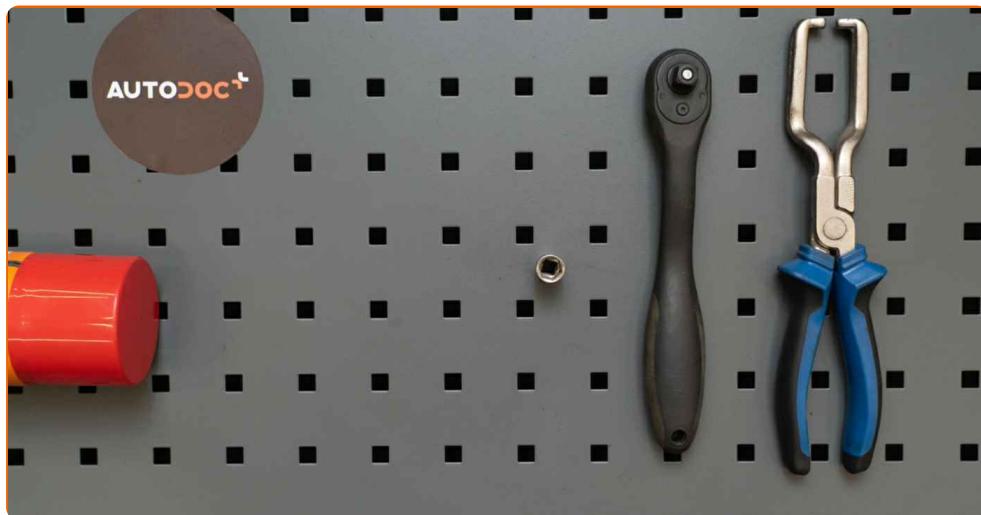

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: filtro de combustível – Opel Corsa D. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Corsa D – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3 Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



4

Remova o parafuso de fixação.

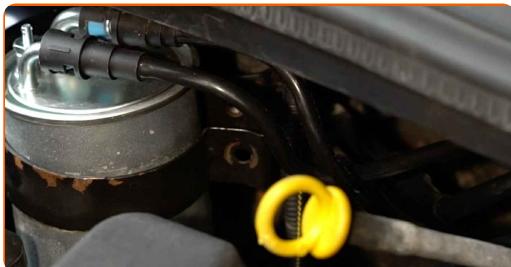**5**

Retirar o filtro de combustível.

**6**

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

**7**

Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível.



Substituição: filtro de combustível – Opel Corsa D. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

8

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.



9

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



10

Retire o sensor de pressão do combustível.



Substituição: filtro de combustível – Opel Corsa D. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

11

Instale o sensor de pressão do combustível.



12

Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

**13**


Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

**14**


Instale o novo filtro de combustível.

**15**

Instale o parafuso de fixação.

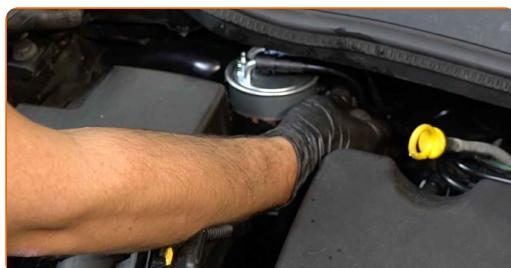
**16**

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

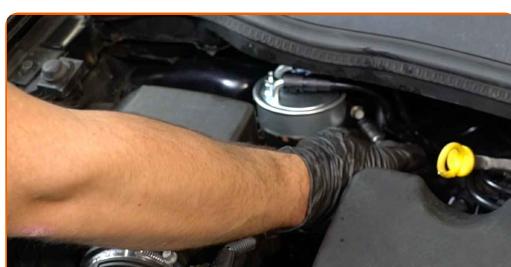


17

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

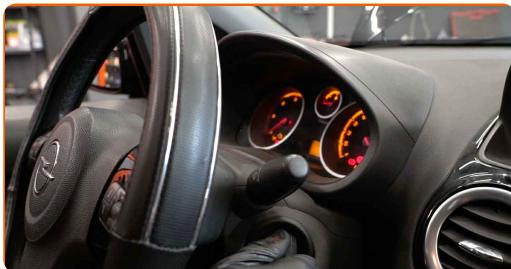**18**

Desligue o motor.

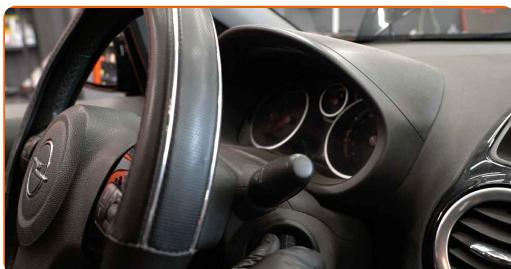**19**

Remova a proteção do guarda-lamas.

**20**

Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:


- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

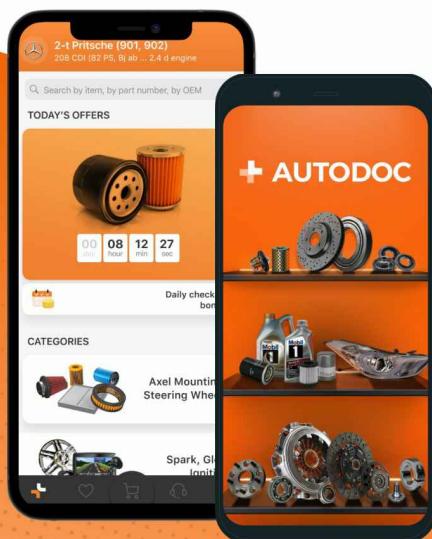

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL: COMPRE AGORA****FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL CORSA D: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ **DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.