



Como mudar molas de
suspensão da parte
traseira em **Opel Corsa D**
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – OPEL CORSA
D. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

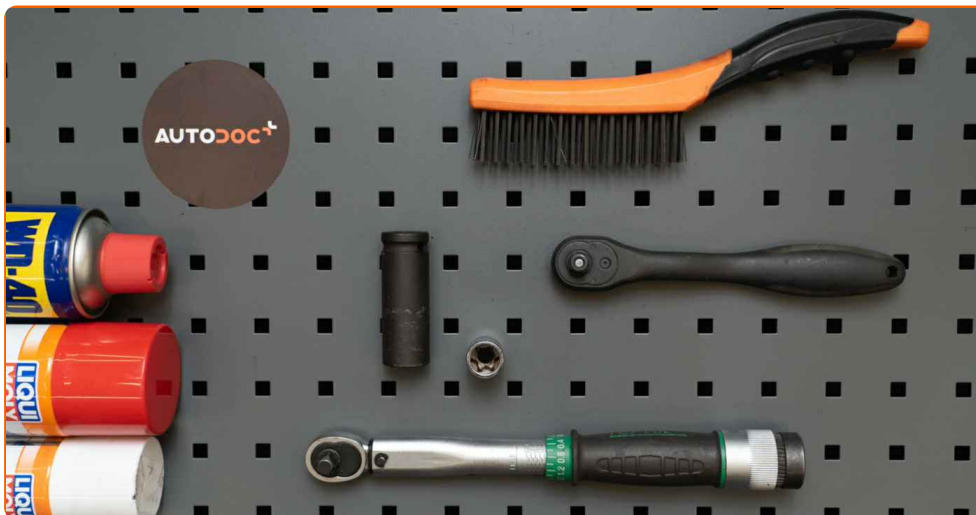

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º E18
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. AUTODOC recomenda:


- Ambas as molas espirais da suspensão traseira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os molas espirais esquerda e direita da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – OPEL CORSA D. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Fixe as rodas com os calços.



2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

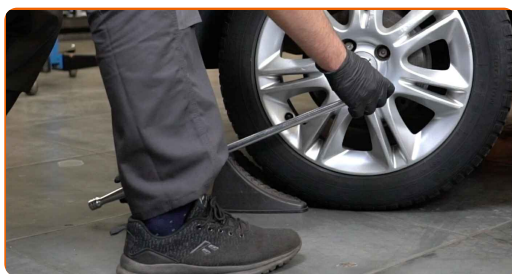

3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

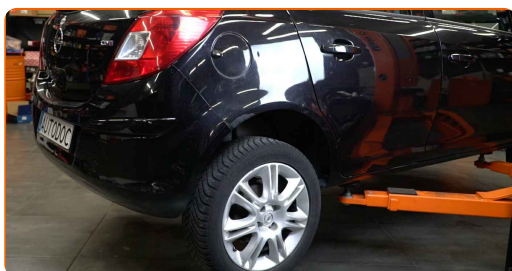

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Opel Corsa D


5

Retire a roda.




6

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

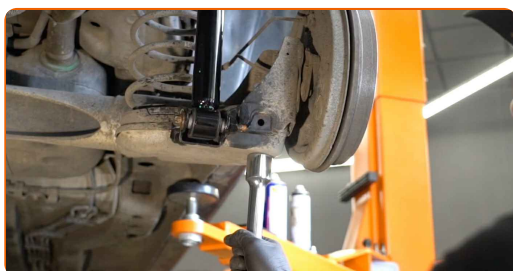


7


Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

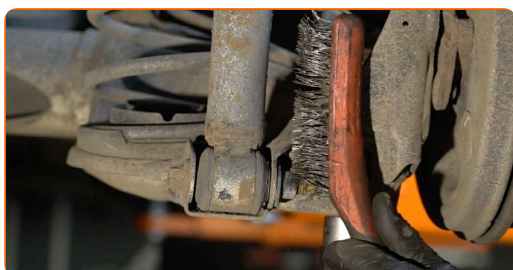

8 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de tarraxa.

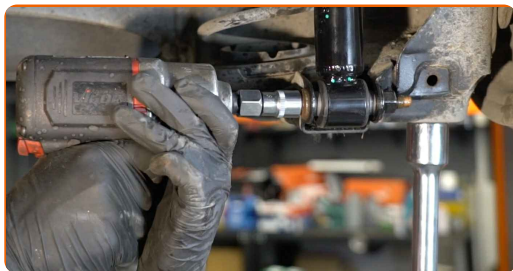

9 Remova o parafuso de fixação.

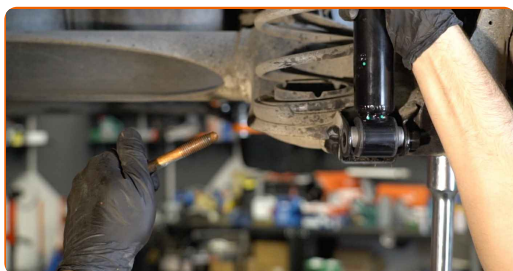

10 Solte a parte inferior do amortecedor.




11 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

12 Desconecte os fios do sensor ABS.

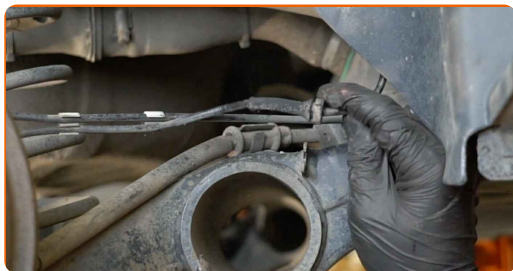

13 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

14 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de tarraxa.



15 Remova o parafuso de fixação.


16 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


17 Retire a mola.

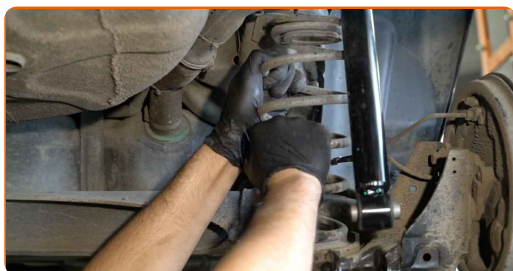


Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Inspeccione as montagens de borracha da mola de suspensão. Se necessário, substitua.

18 Limpe os locais de montagem da mola espiral. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

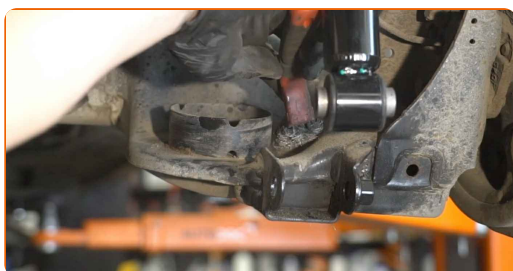


19 Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.

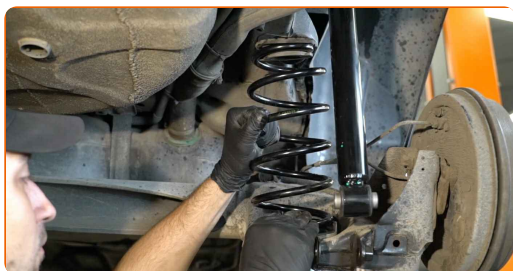


20 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.


21 Conecte a parte inferior do amortecedor.

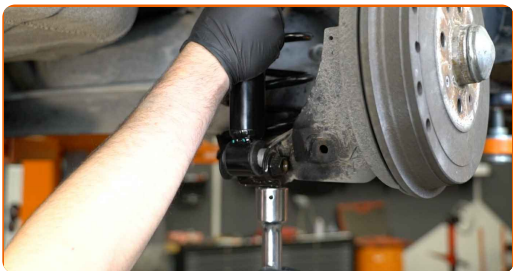

22 Instale o parafuso de fixação.

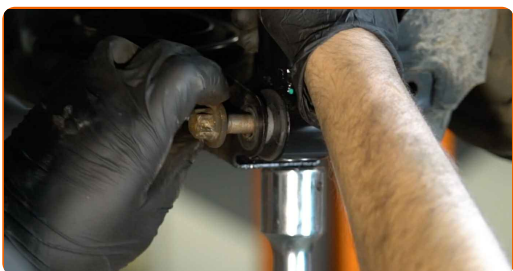


23 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

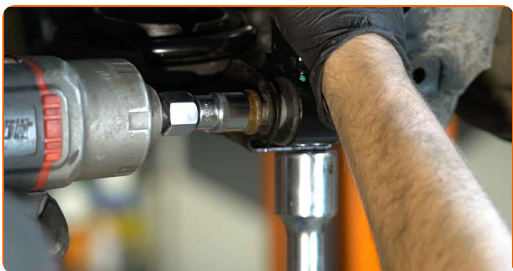

24 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.




25 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

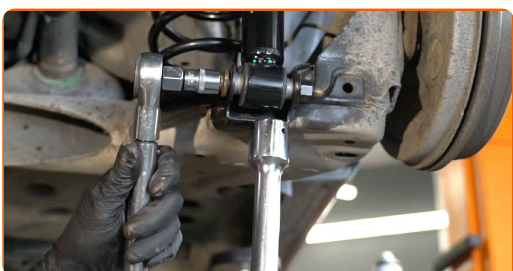

26

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

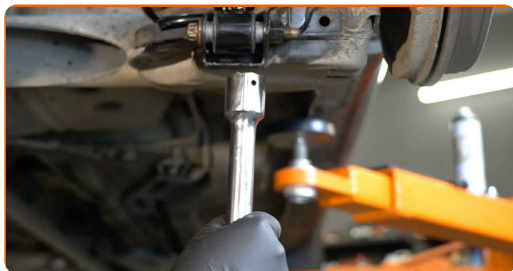

Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

27

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.


28

Instale o parafuso de fixação.



29

Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

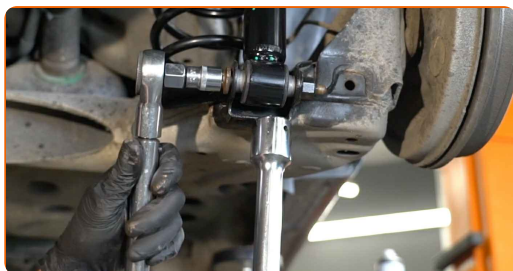

30

Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

- 31** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.




- 32** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: molas de suspensão – Opel Corsa D. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

- 33** Conecte os fios do sensor ABS.

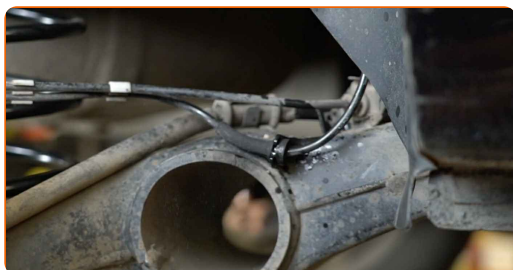

- 34** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

- 35** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



36

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



37

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:


- **Importante!** Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Opel Corsa D

38

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

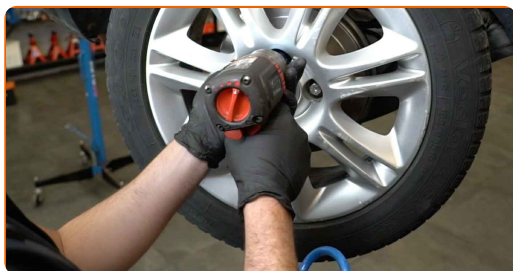

- 39 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

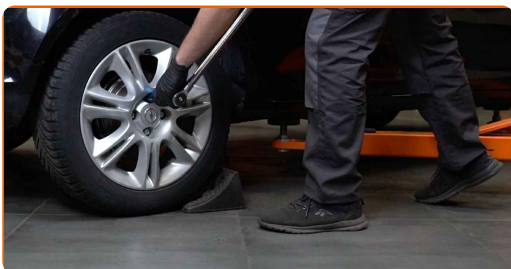

- 40 Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D

MOLAS DE SUSPENSÃO PARA OPEL: COMPRE AGORA

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA OPEL CORSA D: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.