AUTODOC CLUB

Como mudar farol traseiro em **Opel Corsa D** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – OPEL CORSA D.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

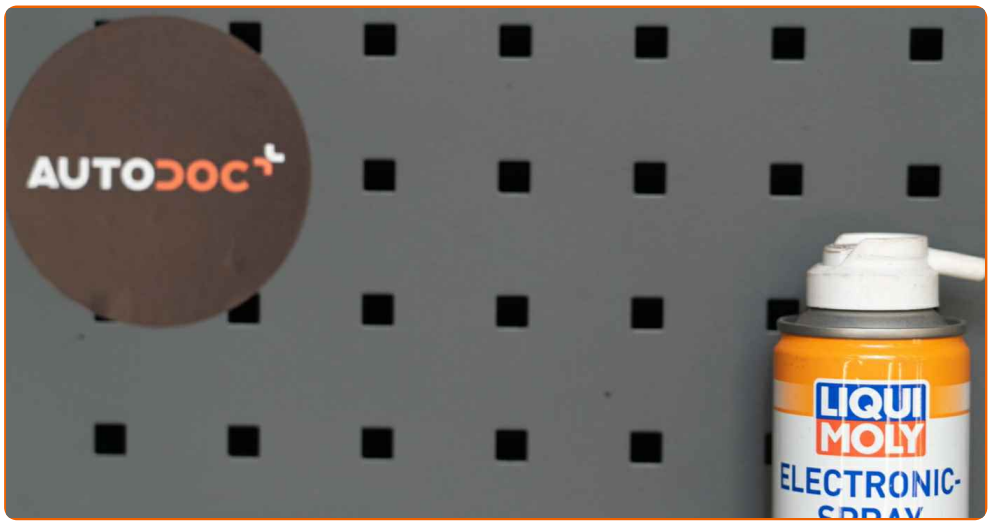

- Spray eletrónico

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: farol traseiro – Opel Corsa D. Conselho da AUTODOC:

- Substitua as duas luzes traseiras ao mesmo tempo.
- O procedimento de substituição é idêntico para as luzes traseiras da direita e da esquerda.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL TRASEIRO – OPEL CORSA D. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra a tampa da mala.

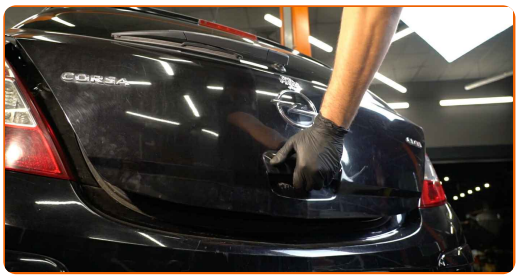

2 Desmonta a prateleira da peça.

3 Remova os grampos do forro lateral do porta-malas.

4 Retire o forro lateral do porta-malas.

5 Retire a tampa de acesso da luz traseira.

6 Desconecte as ligações da cablagem da luz traseira.

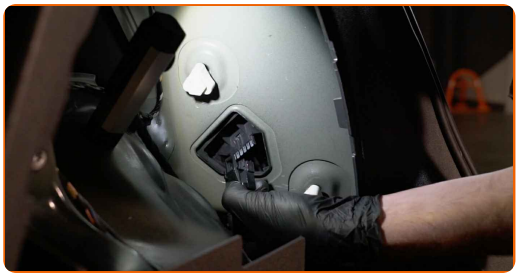

7 Desaperte os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do veículo.

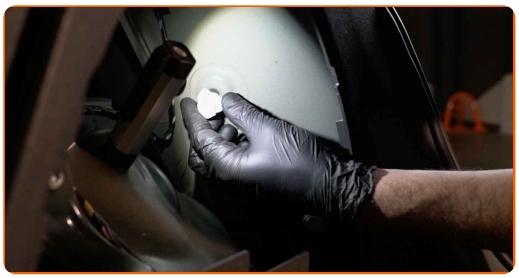

8 Retire a luz traseira.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol traseiro – Opel Corsa D. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

9 Retire o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

10 Instale o suporte da lâmpada juntamente com as lâmpadas.

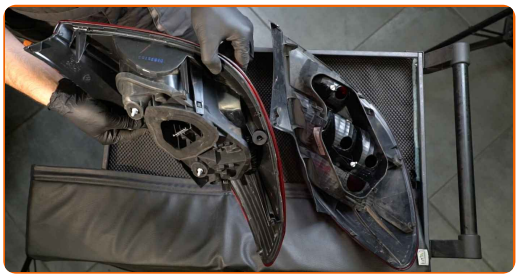

Substituição: farol traseiro – Opel Corsa D. Os profissionais recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.
- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

11 Instale a nova luz traseira.

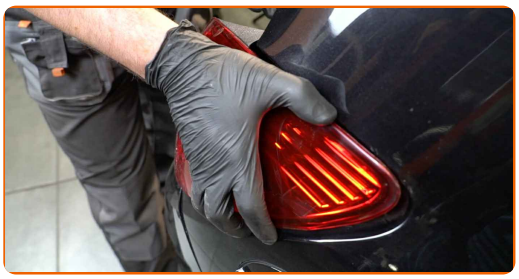

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol traseiro – Opel Corsa D. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

12 Aparafuse os fixadores que ligam a luz traseira à carroçaria do automóvel.

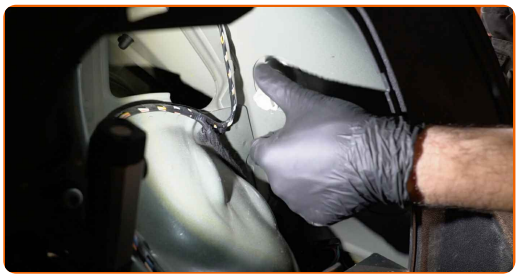

13 Trate os conectores do grupo de luz traseira. Use graxa dielétrica.

14 Volte a lugar as ligações da cablagem da luz traseira.

15 Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16 Desligue a ignição.

17 Instale a tampa de acesso da luz traseira.

18 Conecte o forro lateral do porta-malas.

19 Instale os grampos do forro lateral do porta-malas.

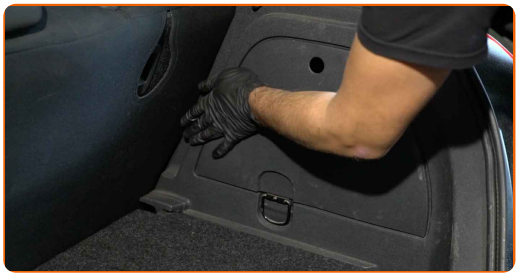

20 Reinstale a prateleira da peça.

21 Feche a tampa do compartimento de bagagem.

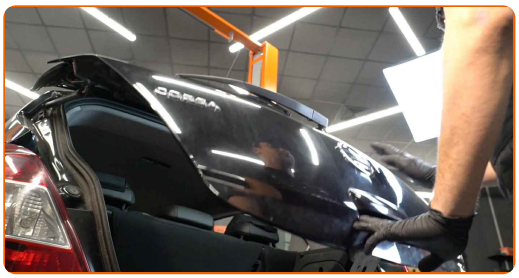

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FAROL TRASEIRO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA D

FAROL TRASEIRO PARA OPEL: COMPRE AGORA

FAROL TRASEIRO PARA OPEL CORSA D: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.