



Como mudar filtro
habitáculo em **Mercedes**
W124 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES
W124. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)


Substituição: filtro do habitáculo – Mercedes W124. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES W124. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Abre o capô.

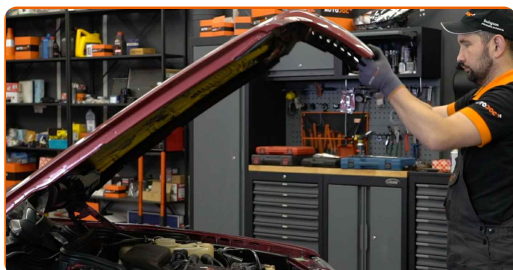

2

Remova o vedante do painel dianteiro do limpa-para-brisas.

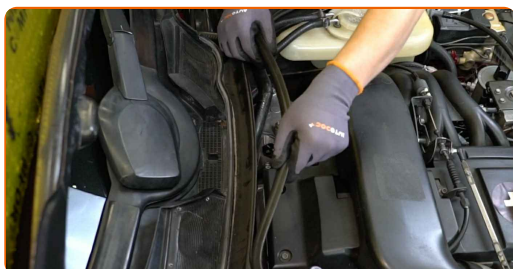


3

Remova o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpa-para-brisas.




4

Desmonte o friso de borracha do para-brisas.

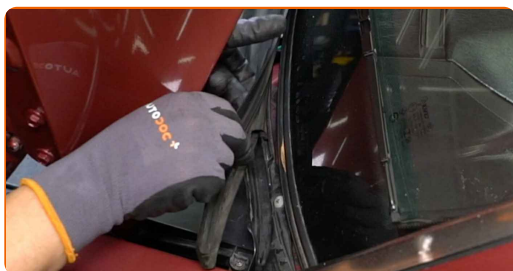

5

Desenrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.

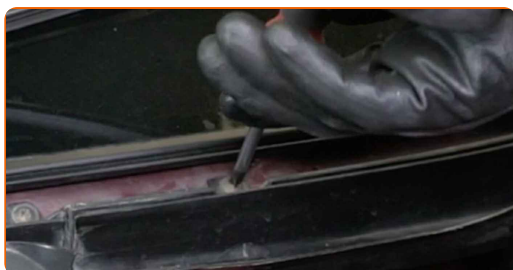


6

Desmonte a parte lateral do ralo.




7

Desmonte a parte central do ralo.

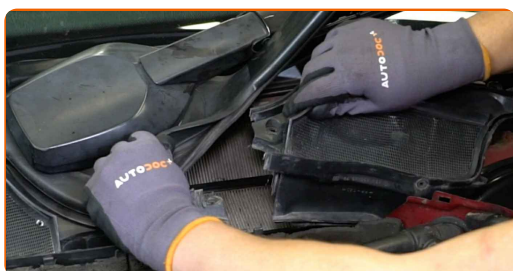


8

Pressione o retentor do filtro do habitáculo para libertá-lo.

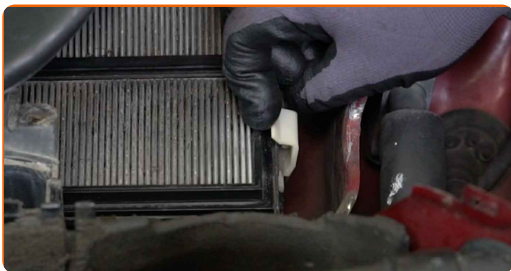**9**


Remova os filtros os de habitáculo.

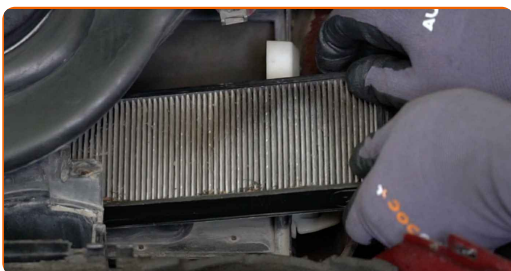**10**

Instale os filtros de habitáculo.

**11**

Volte a colocar o filtro de habitáculo no seu lugar.

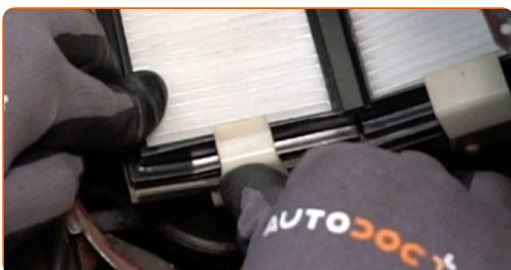


12

Monte a parte central do ralo.

**13**

Monte a parte lateral do ralo.

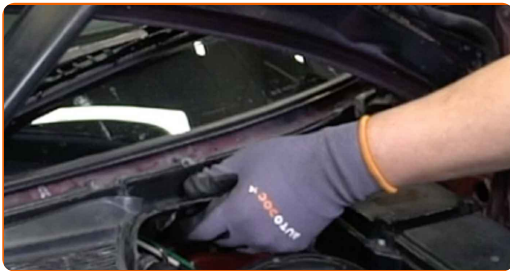**14**

Enrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.

**15**


Monte o friso de borracha do para-brisas.




16 Monte o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpapa-brisas.




17 Instale o vedante do painel dianteiro do limpapa-brisas.

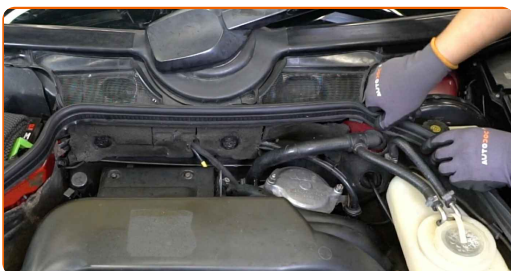


18 Feche o capô.

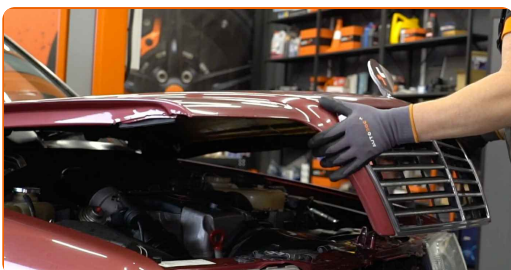

19 Ligue a ignição.

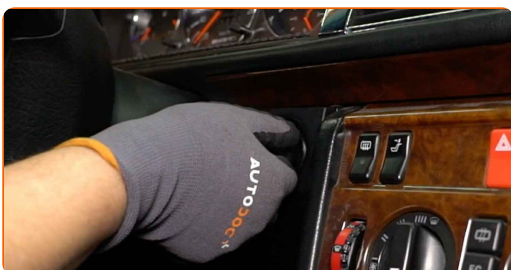

20 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

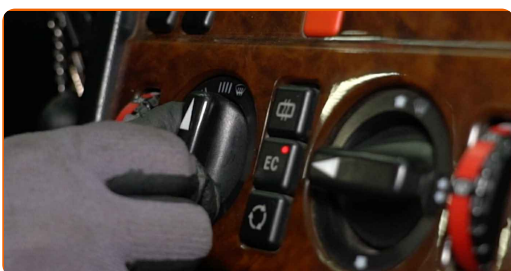

21

Desligue a ignição.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W124

FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA MERCEDES W124: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.