



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Mercedes W124 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321), MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (602) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (601) 210 D 2.9, (+ 73)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
MERCEDES W124. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE
IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 16
- Barra de extensão para chaves de caixa de 3/8"
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W124. AUTODOC recomenda:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES W124. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

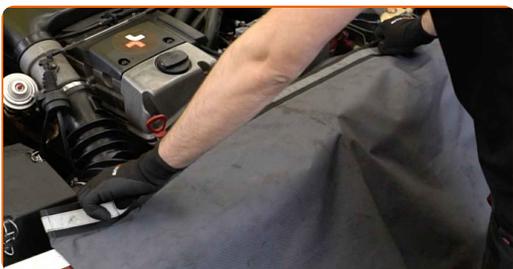

3 Desenrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).



- 4 Utilize uma alavanca com o diâmetro correto para soltar o tensor e retirar o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".



- 5 Remova a correia trapezoidal estriada.



AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


- 6 Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W124. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

- 7** Volte a pôr o tensor na sua posição original e coloque o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".

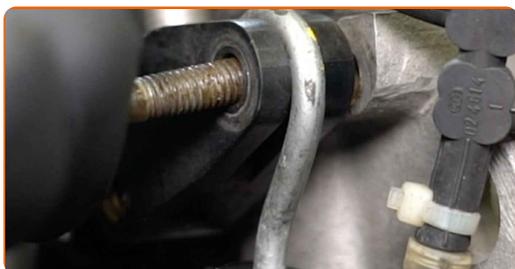

- 8** Enrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).



- 9** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 10** Desligue o motor.

- 11** Remova a proteção do guarda-lamas.



12

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W124

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES:
COMPRE AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES W124:
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.