



Como mudar filtro de
combustível em
Mercedes W210 diesel -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –
MERCEDES W210. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**

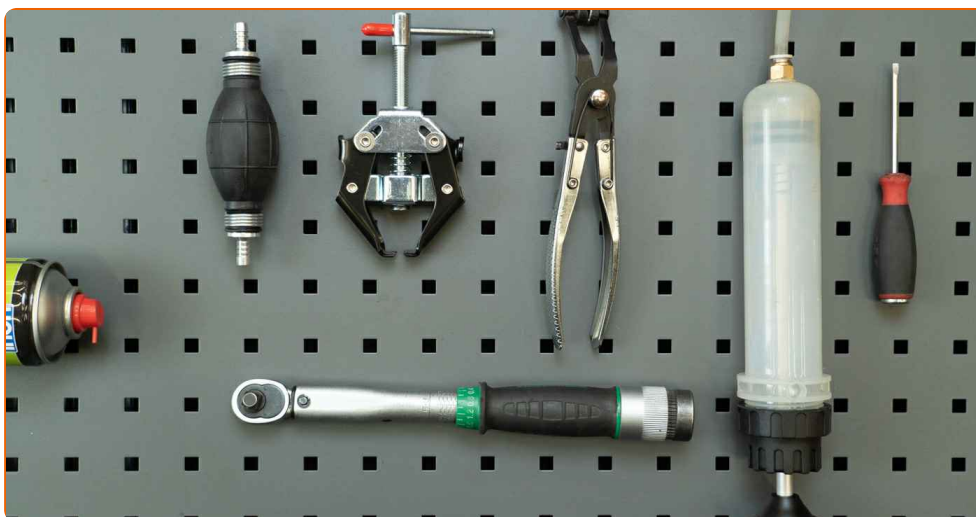

- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Bomba de combustível de mão de bulbo
- Seringa para fluidos de automóvel
- Chave de fenda plana
- Extrator Universal
- Alicates de pinça Click-R
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W210. AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES W210. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

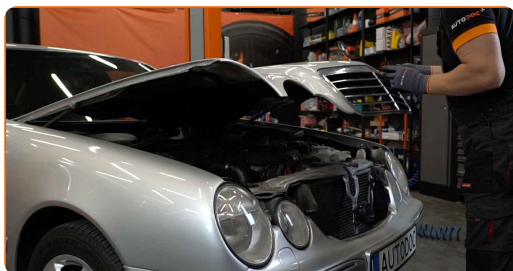


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

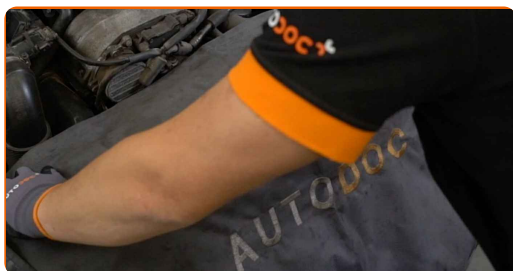


3 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



4 Remova o clip de retenção que fixa o tubo do filtro de combustível.

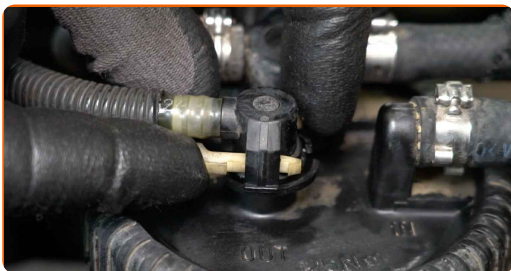


5 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

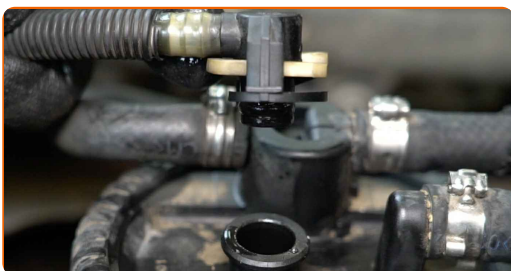


6 Desparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Utilize um extrator universal.




7 Levante ligeiramente a tampa do filtro de combustível.

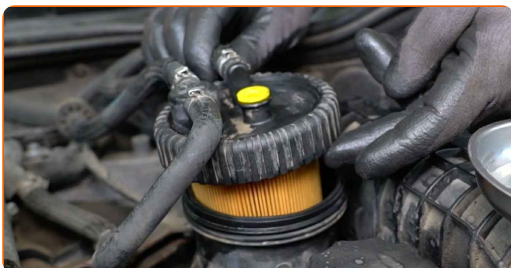

8 Remova o filtro de combustível.

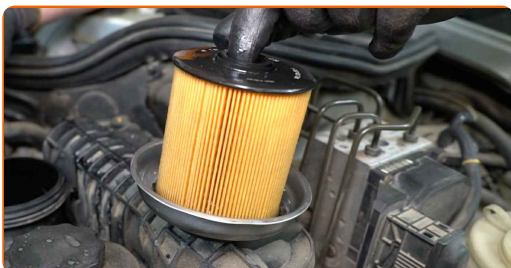

- 9** Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize uma seringa para fluidos de automóvel.

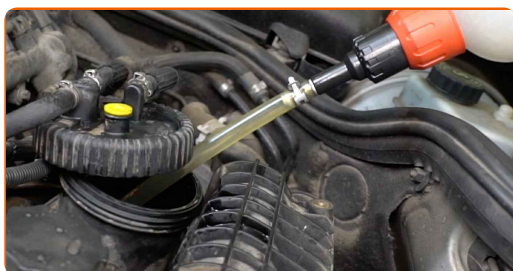


- 10** Remova o anel de vedação antigo. Use uma chave de fenda plana.




- 11** Limpe a carcaça do filtro de combustível.




- 12** Instale o novo anel de vedação.

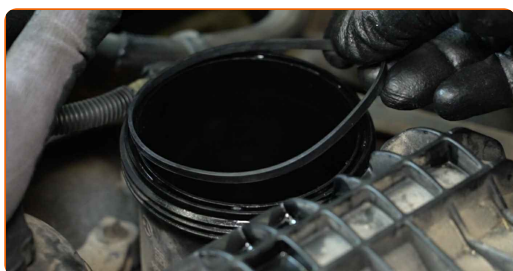

- 13** Instale o novo filtro de combustível.

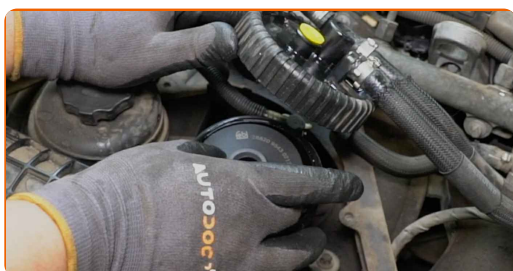


14 Instale e aperte a tampa da carcaça do filtro de combustível.

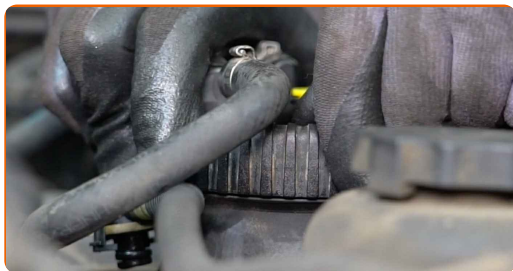


15 Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Utilize um extrator universal. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



16 Conecte o tubo ao filtro de combustível.

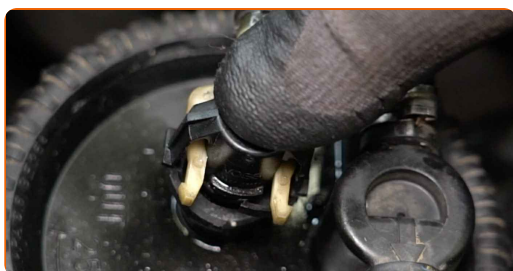


17 Fixe o tubo do filtro de combustível com o clip de retenção.

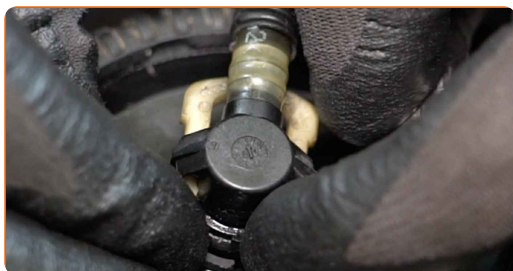


18

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

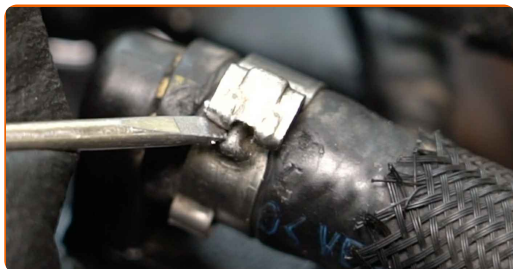


19

Separe a mangueira do combustível do filtro de combustível.

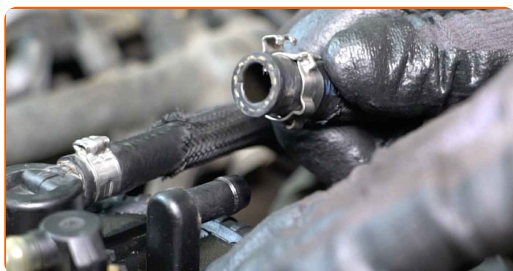

20

Ferre o sistema de combustível manualmente. Utilize uma bomba de combustível de mão de bulbo.

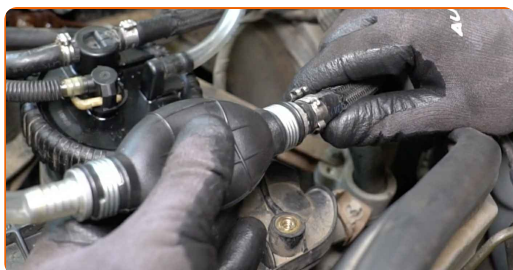


Substituição: filtro de combustível – Mercedes W210. Os profissionais recomendam:

- Isto é necessário para que o sistema de combustível se encha por completo de combustível.
- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


21 Volte a ligar a mangueira de combustível ao filtro de combustível.



22 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

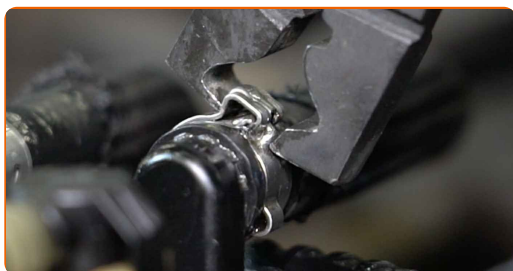

23 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.

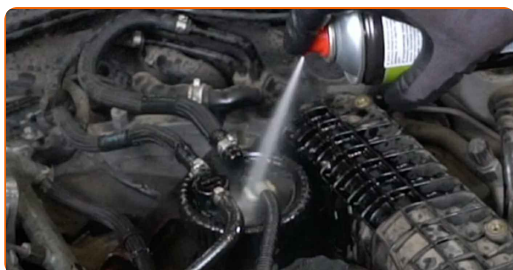

24 Ligue o motor por alguns minutos.




AUTODOC recomenda:


- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

25 Desligue o motor.

26 Remova a proteção do guarda-lamas.

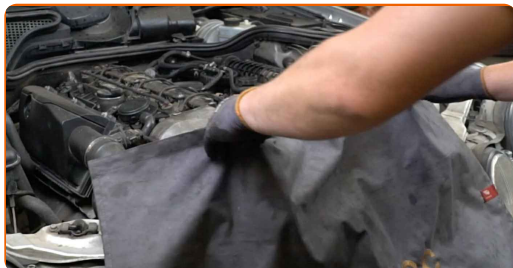

27 Feche o capô.

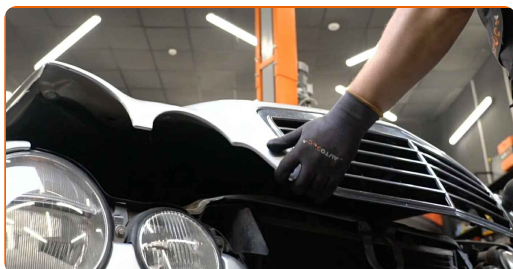

Substituição: filtro de combustível – Mercedes W210. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W210

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MERCEDES W210: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.