



Como mudar apoios de motor da esquerda em **Mercedes W210** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ Classe S Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – MERCEDES W210. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Íman telescópico
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: apoios de motor – Mercedes W210. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abre o capô.

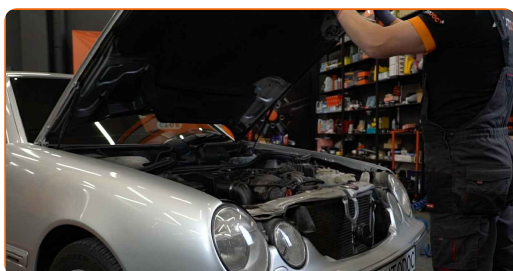

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

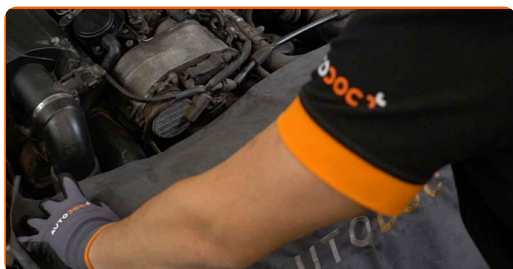


3

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




4

Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

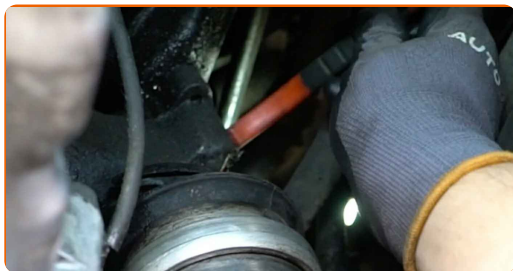

5

Desaperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

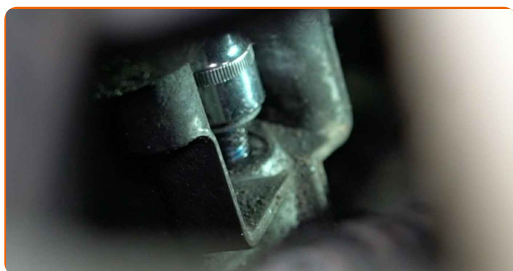

6

Remova o parafuso de fixação. Use um ímã telescópico.




7

Desaperte o fixador inferior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



8

Remova o parafuso de fixação.

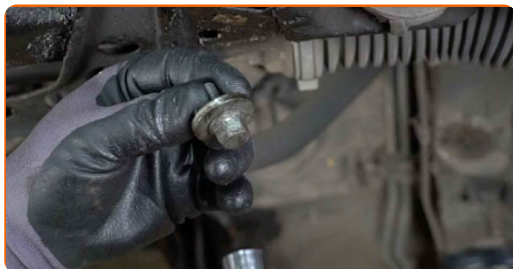

9

Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



10

Remova o apoio do motor.




11


Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




12 Monte um novo apoio de motor.

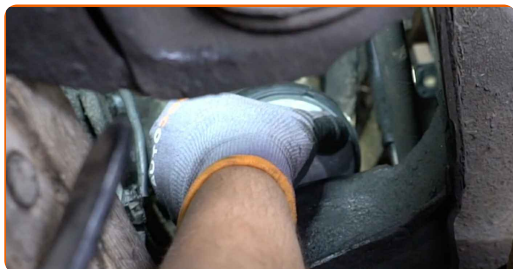

13 Instale o parafuso de fixação.

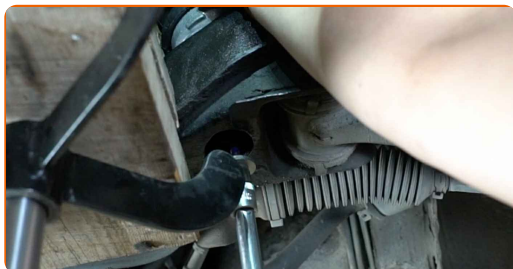


14 Remova o suporte por baixo do motor.

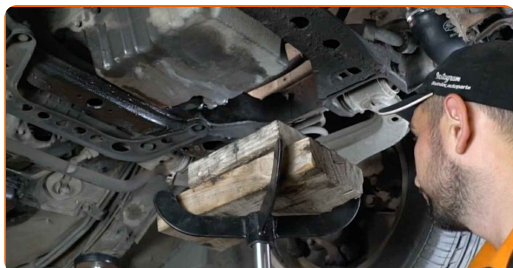


Substituição: apoios de motor – Mercedes W210. Os profissionais recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

- 15** Aperte o fixador inferior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

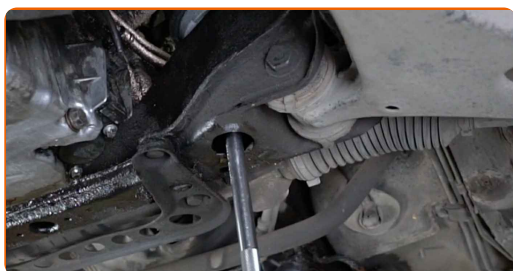


- 16** Baixe o carro.

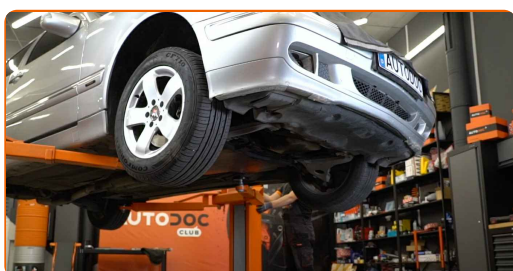

- 17** Instale o parafuso de fixação.

- 18** Aperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 55 Nm.

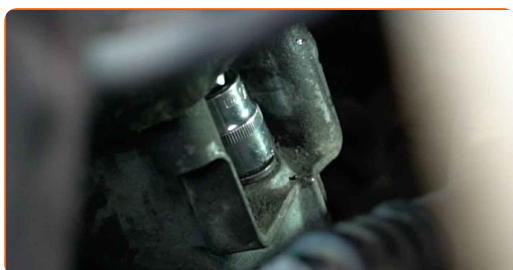

- 19** Remova a proteção do guarda-lamas.



20

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W210

APOIOS DE MOTOR PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

**APOIOS DE MOTOR PARA MERCEDES W210: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.