



Como mudar filtro de
combustível em **FIAT**
DOBLO Camião de
plataforma/chassis (263)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263) 2.0 D Multijet

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT DOBLO CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (263).
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

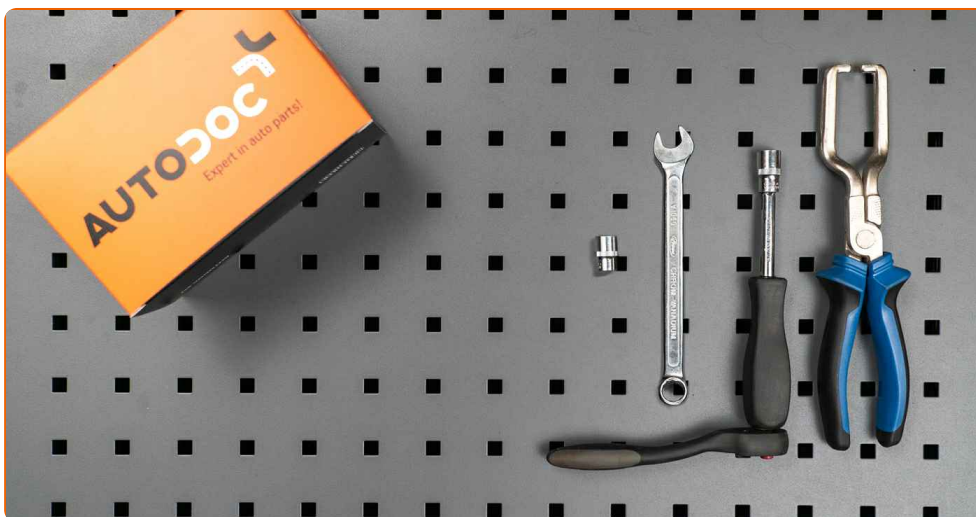

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 12
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Kit de purga
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263). Os profissionais recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT DOBLO CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (263). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

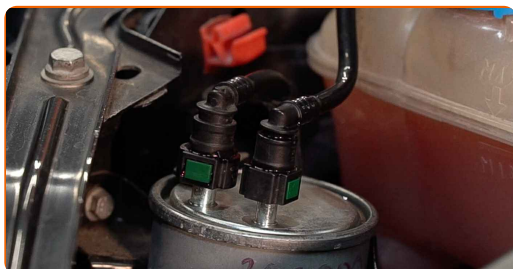

4 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



Substituição: filtro de combustível – FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263). Conselho da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


5

Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




6

Retirar o filtro de combustível.

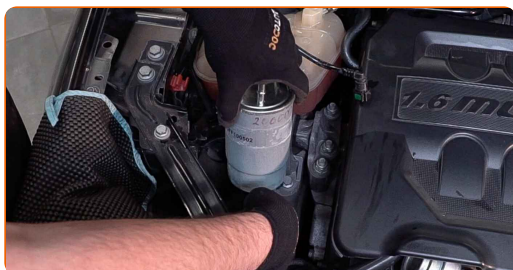

7

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

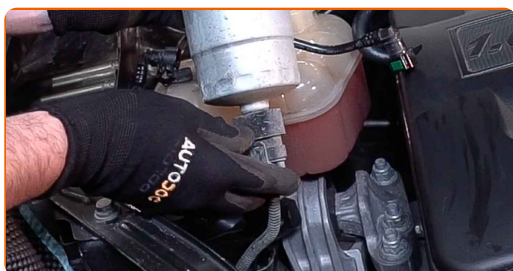

8

Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



9 Instale o novo filtro de combustível.




10 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



Substituição: filtro de combustível – FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263).

11 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

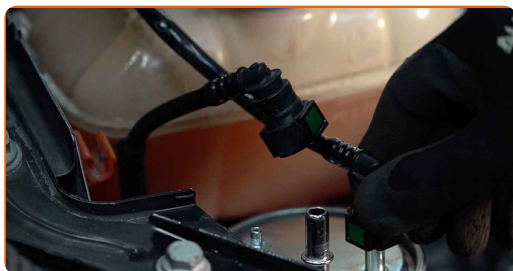

12 Conecte o kit de purga ao parafuso de purga do filtro de combustível.



13 Desaperte o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 12.



14 Ligue a ignição. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.



15 Remova o kit de purga.



16 Aparafuse o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT DOBLO Camião de plataforma/chassis (263). Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.