



Como mudar filtro de  
combustível em **FIAT  
Ducato II Camião de  
plataforma/Chassis  
(244)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244) 2.8 JTD 4x4, FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244) 2.8 JTD Power

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT  
DUCATO II CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (244).  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244)

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

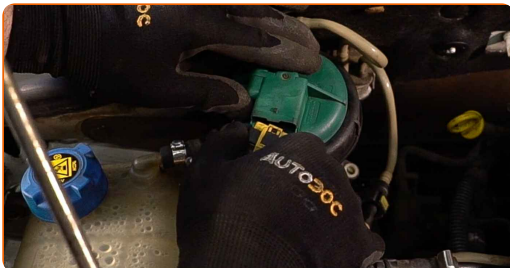

4 Desaperte a tampa do filtro de combustível.

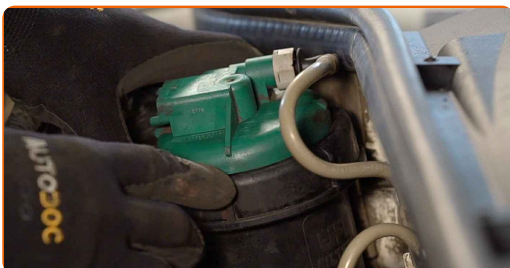

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

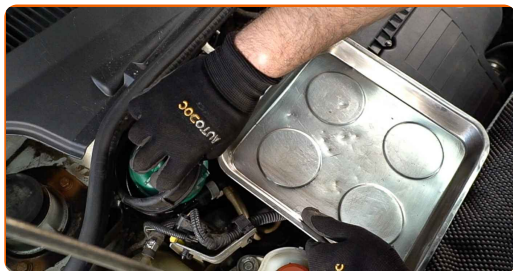


6 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



7 Remova o selo de borracha.

8 Retire o filtro de combustível do suporte.

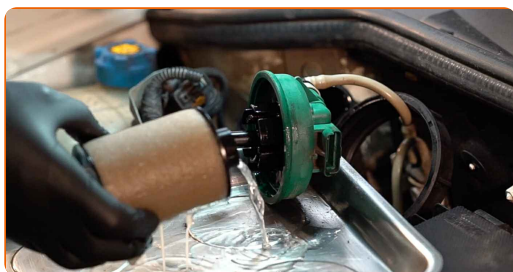


9 Aperte o filtro de combustível no suporte.




10

Instale o selo de borracha.

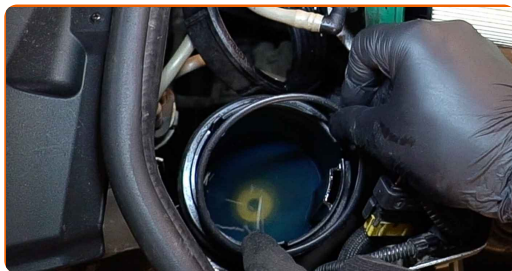

11

Instale o novo filtro de combustível.

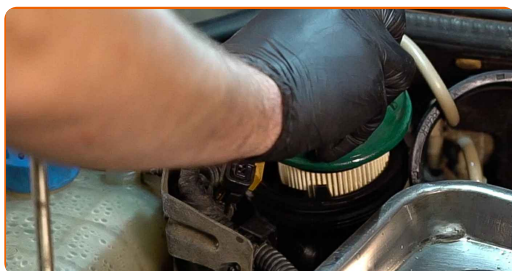


Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244).

12

Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.

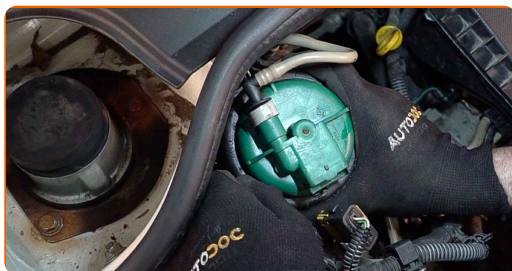

**13** Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use spray eletrônico.



**14** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



### AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**15** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**16** Desligue o motor.

**17** Remova a proteção do guarda-lamas.

**18** Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato II Camião de plataforma/Chassis (244). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.