



Como mudar filtro de  
combustível em **FIAT  
Ducato III Camião de  
plataforma / Chassis  
(250, 290)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 2.2 D 100 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 2.3 D 120 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 3.0 D 160 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT  
DUCATO III CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (250,  
290). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290)

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

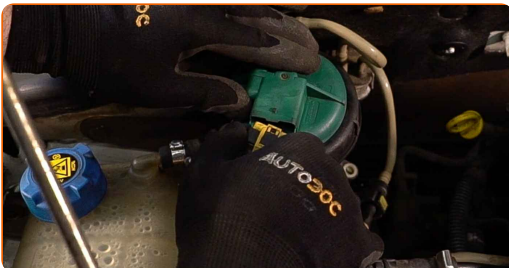

- 4 Desaperte a tampa do filtro de combustível.

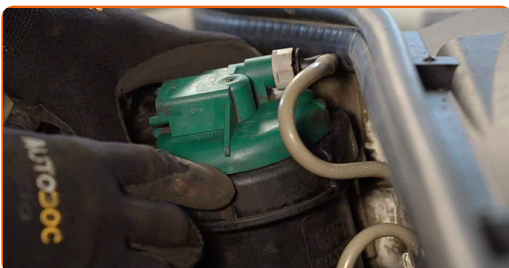

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

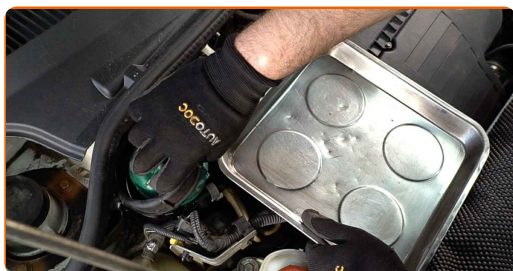


6 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



7 Remova o selo de borracha.

8 Retire o filtro de combustível do suporte.

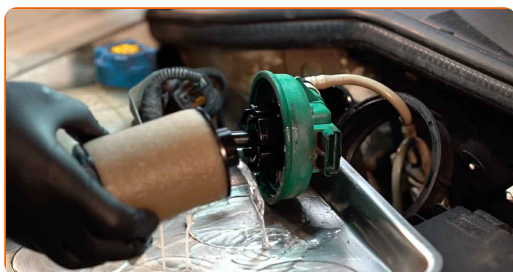


9 Aperte o filtro de combustível no suporte.




10

Instale o selo de borracha.

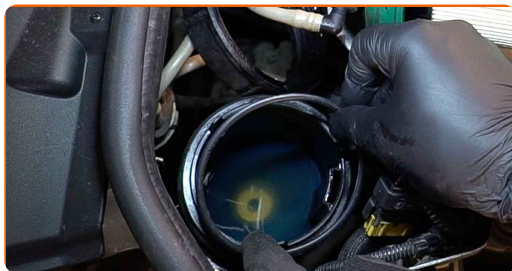

11

Instale o novo filtro de combustível.

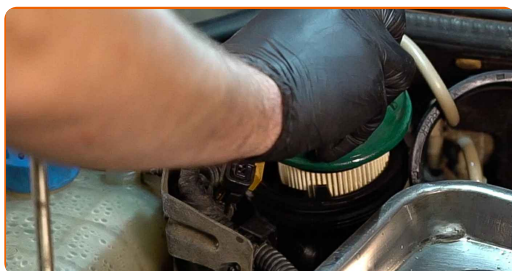


Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290).

12


Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.

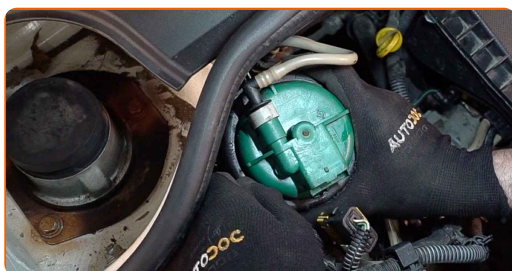



13

Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use spray eletrônico.

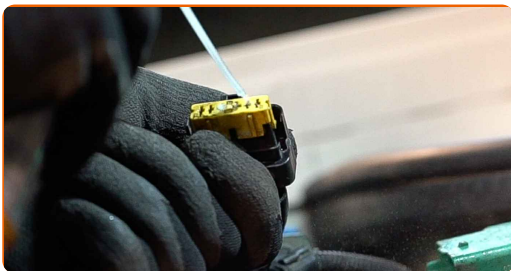

14

Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



### AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

15

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16

Desligue o motor.

17

Remova a proteção do guarda-lamas.

18

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.