



Como mudar
amortecedor da mala em
FIAT PUNTO EVO (199) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – FIAT
PUNTO EVO (199). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: amortecedor da mala – FIAT PUNTO EVO (199). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – FIAT PUNTO EVO (199). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1


Abra a tampa da mala.

2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.


3

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

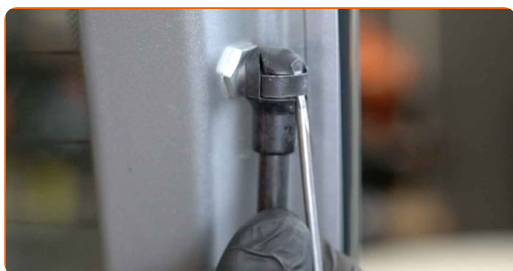

4

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.

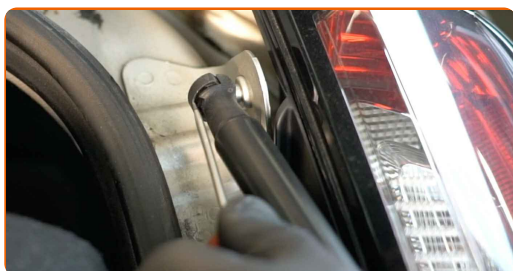


Substituição: amortecedor da mala – FIAT PUNTO EVO (199). Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.


5

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

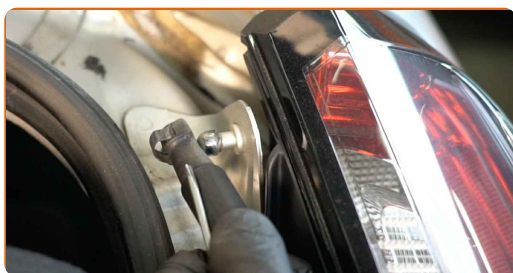


6

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

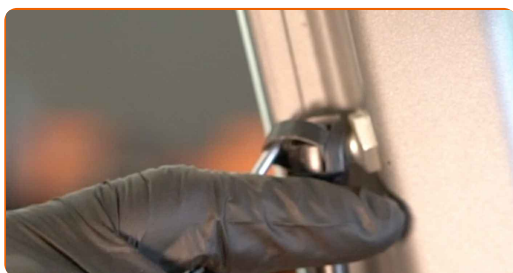

7

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.

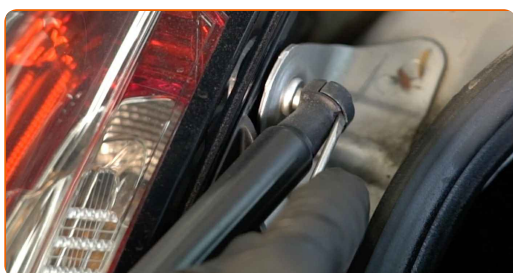


Substituição: amortecedor da mala – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

8

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.

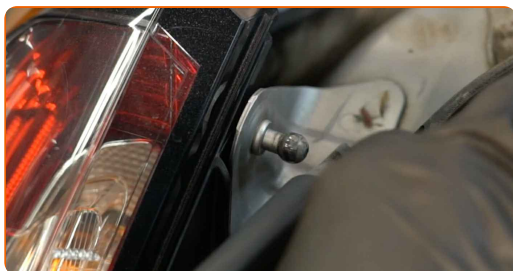

9

Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.




Substituição: amortecedor da mala – FIAT PUNTO EVO (199). Conselho da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.


10

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

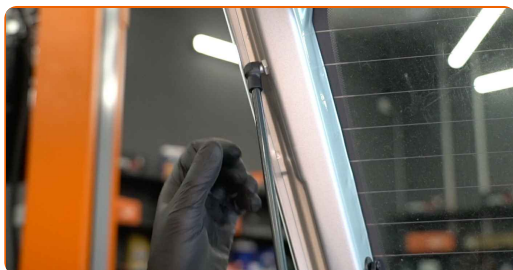

11

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.

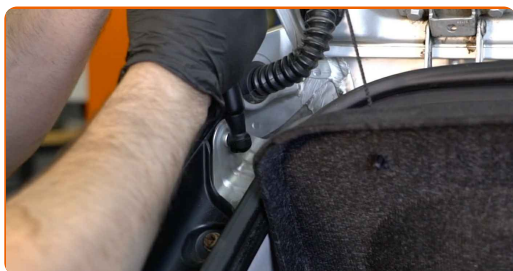

12

Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.




Substituição: amortecedor da mala – FIAT PUNTO EVO (199). Os profissionais recomendam:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

13

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

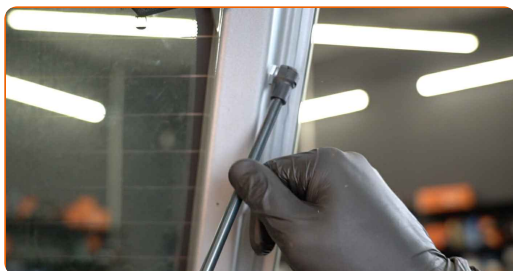

14

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.




15 Remova o macaco da transmissão hidráulica.

AUTODOC recomenda:

- FIAT PUNTO EVO (199) – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.

16 Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

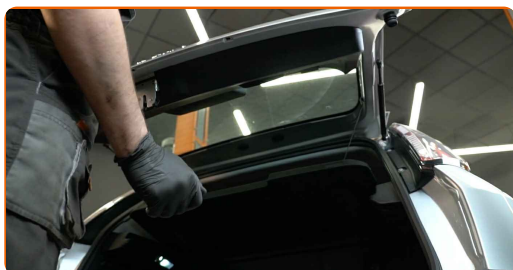

17 Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.