



Como mudar filtro de  
combustível em **FIAT**  
**STILO Multi Wagon (192)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet,  
 FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT STILO Multi Wagon  
 (192) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT STILO MULTI WAGON (192). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

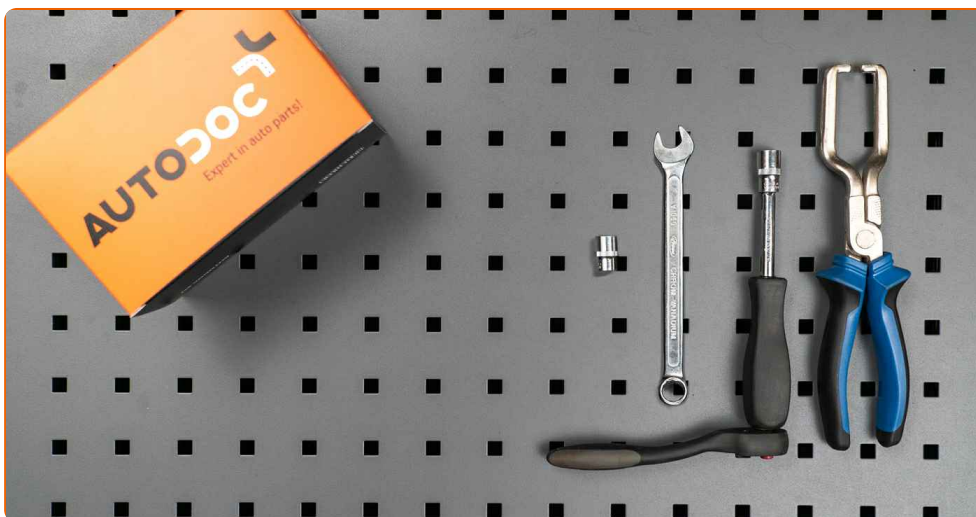

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 12
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Kit de purga
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – FIAT STILO Multi Wagon (192). Os profissionais recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT STILO MULTI WAGON (192). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

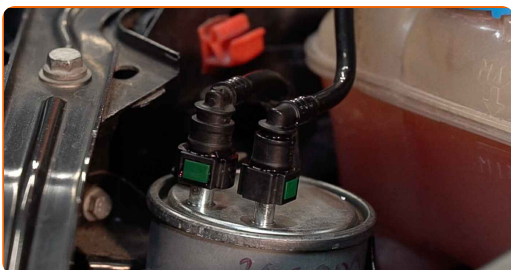

**4** Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.

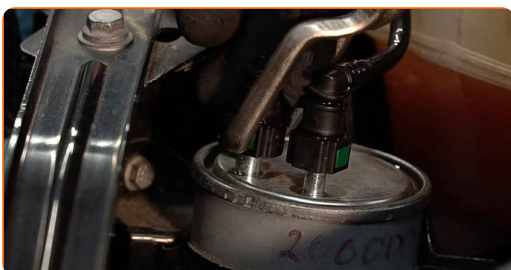


Substituição: filtro de combustível – FIAT STILO Multi Wagon (192). Conselho da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


**5** Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**6** Retirar o filtro de combustível.

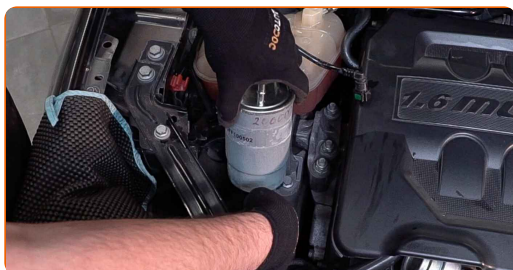


**7** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

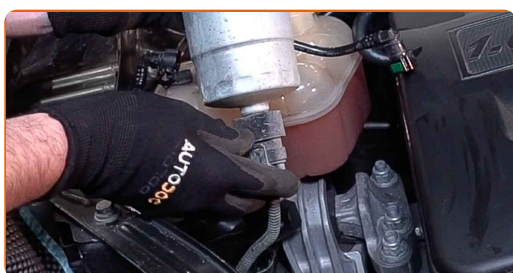


**8** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



**9** Instale o novo filtro de combustível.

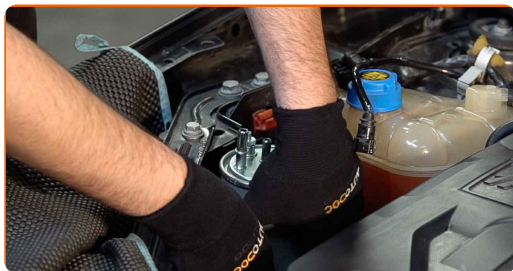


**10** Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

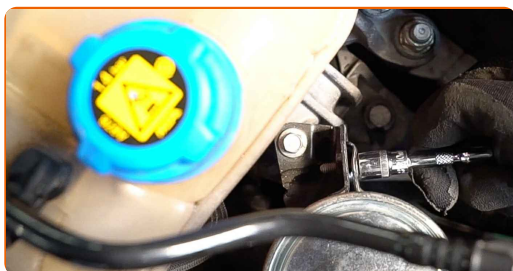

Substituição: filtro de combustível – FIAT STILO Multi Wagon (192). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT STILO Multi Wagon (192).

**11** Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

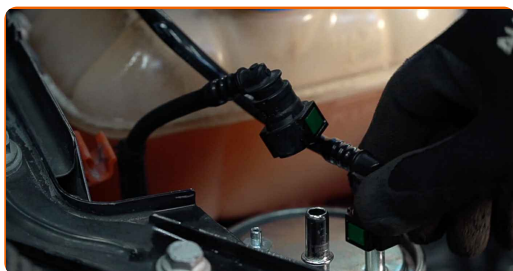

**12** Conecte o kit de purga ao parafuso de purga do filtro de combustível.



**13** Desaperte o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 12.



**14** Ligue a ignição. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.



**15** Remova o kit de purga.



**16** Aparafuse o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT STILO Multi Wagon (192). Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.