

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de
combustível em **FIAT**
Stilo Van / Carrinha (192)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT Stilo Van / Carrinha (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Carrinha (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT STILO VAN / CARRINHA (192). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

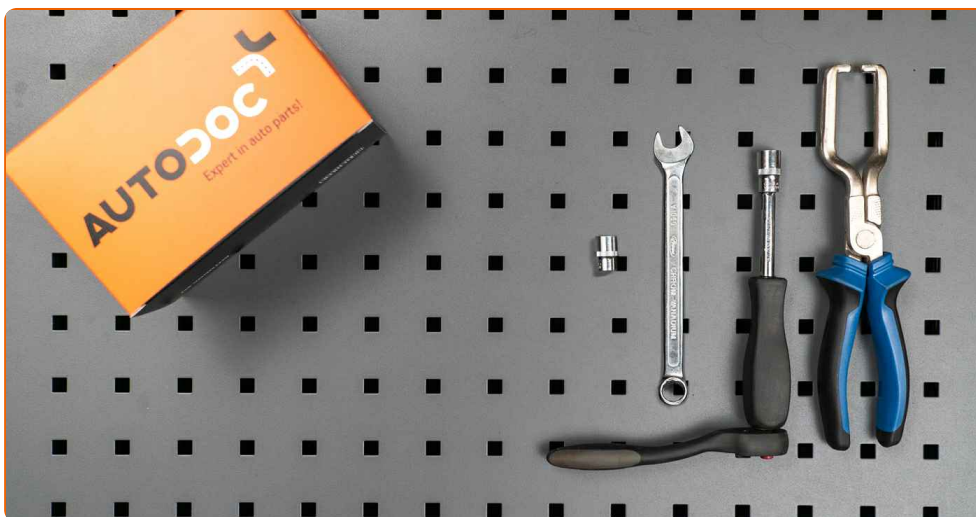

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 12
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de catraca
- Alicates de linha de combustível
- Kit de purga
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – FIAT Stilo Van / Carrinha (192). Os profissionais recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT STILO VAN / CARRINHA (192). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

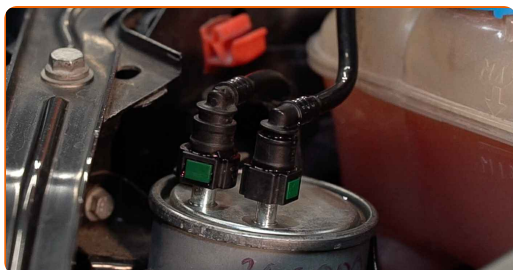

4 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



Substituição: filtro de combustível – FIAT Stilo Van / Carrinha (192). Conselho da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


5

Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



6

Retirar o filtro de combustível.

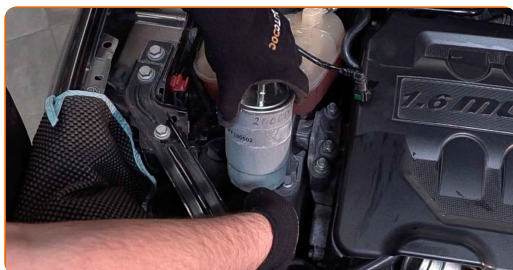


7

Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.




8


Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

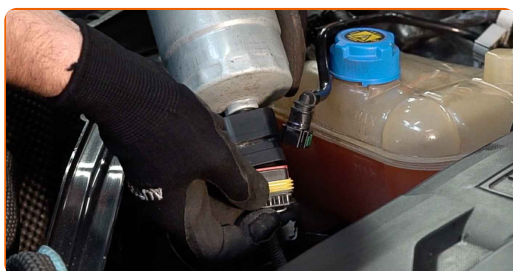

9 Instale o novo filtro de combustível.

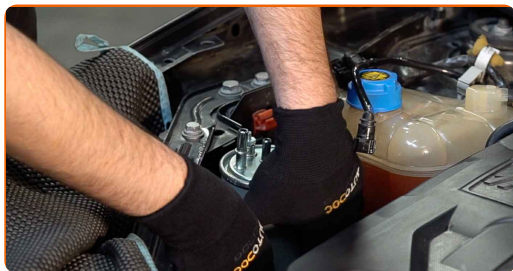

10 Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

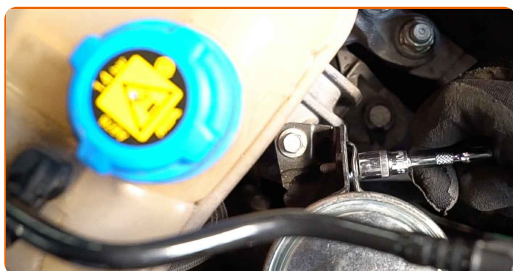

Substituição: filtro de combustível – FIAT Stilo Van / Carrinha (192). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT Stilo Van / Carrinha (192).

11 Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.



12 Conecte o kit de purga ao parafuso de purga do filtro de combustível.




13 Desaperte o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 12.



14 Ligue a ignição. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.



15 Remova o kit de purga.

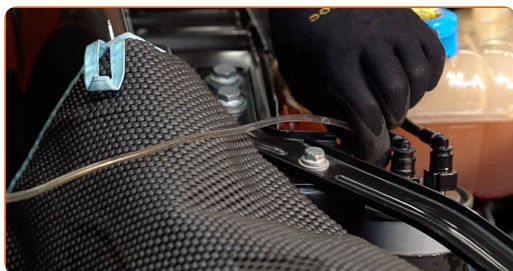

16 Aparafuse o parafuso de purga do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



- 17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.
- 18 Desligue o motor.
- 19 Remova a proteção do guarda-lamas.
- 20 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT Stilo Van / Carrinha (192). Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.