



Como mudar batería em
FORD C-Max II
(DXA/CB7, DXA/CEU) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: BATERÍA – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escovilhão para terminais da bateria
- Chave de roquete
- Chave de caixa de 10 mm

[Comprar ferramentas](#)

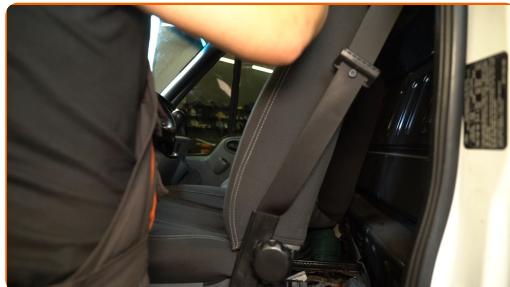
Substituição: bateria – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). AUTODOC recomenda:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: BATERÍA – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abrir a porta do lado do condutor.

2 Deslizar o banco do lado do condutor totalmente para a frente e rebatê-lo.



3 Retirar a tampa do compartimento da bateria.



4 Desaparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



5

Desmontar o terminal negativo da bateria.

**6**

Desaparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.

**7**

Desmontar o terminal positivo da bateria.

**8**

Desmontar a bateria.



9

Limpar os terminais da bateria. Utilizar um escovilhão para terminais da bateria.

**10**

Montar uma bateria nova.

**11**

Ligar o terminal positivo à bateria.

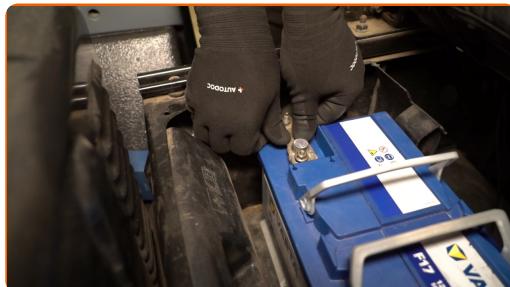
**12**

Aparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



13

Ligar o terminal negativo à bateria.

**14**

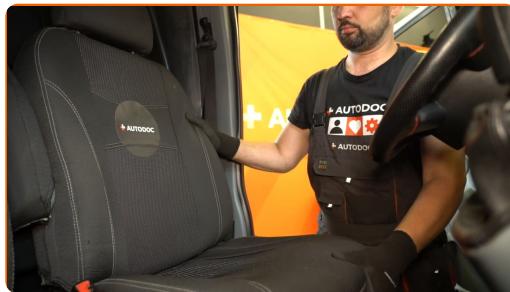
Aparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.

**15**

Voltar a colocar a tampa do compartimento da bateria.

**16**

Colocar o banco do lado do condutor na sua posição inicial.

**17**

Fehar a porta do lado do condutor.

18

Eliminar a bateria usada de forma segura e conforme a lei.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

BATERIA DE CARRO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.