




Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **FORD Fiesta**
Mk5 Van - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

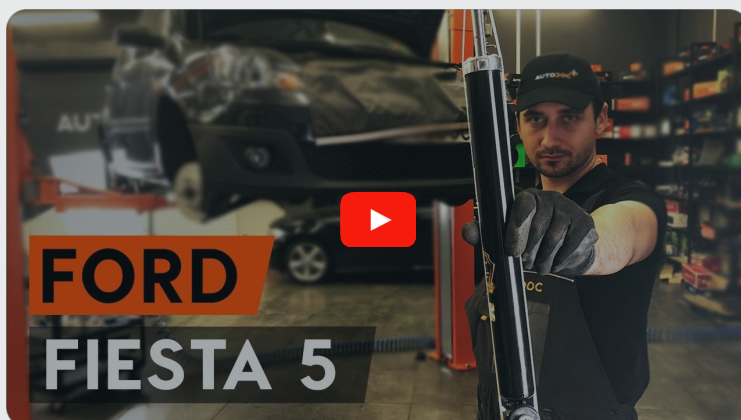

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FORD FIESTA MK5
VAN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

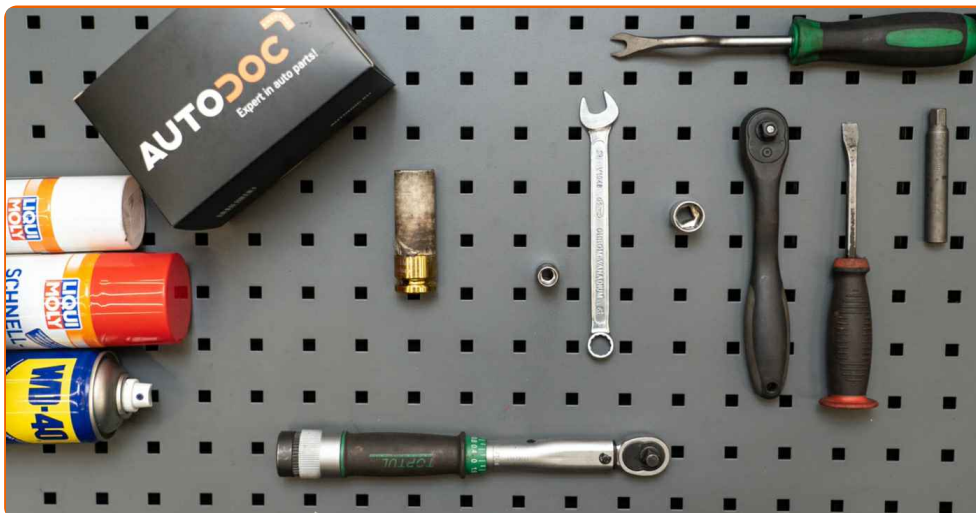

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada n.º 13
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 15
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave para amortecedor n.º DD6
- Ferramenta de remoção do clipe
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: amortecedor – FORD Fiesta Mk5 Van. Conselho da AUTODOC:


- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FORD FIESTA MK5 VAN. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Fixe as rodas com os calços.



2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

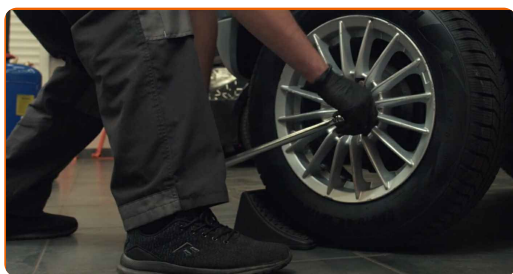

3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FORD Fiesta Mk5 Van


5

Retire a roda.



6

Desaparafuse e remova os elementos de fixação da cobertura do arco da roda. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

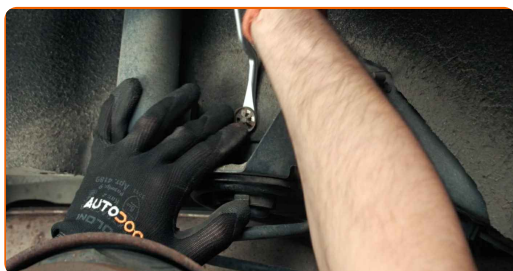


7


Mova a peça para o lado.




8 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

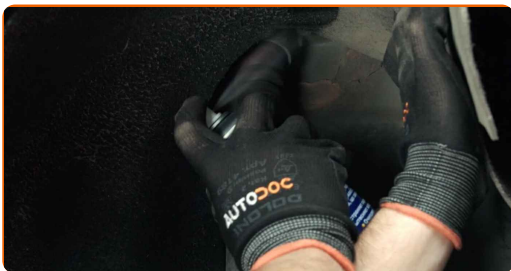


9 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

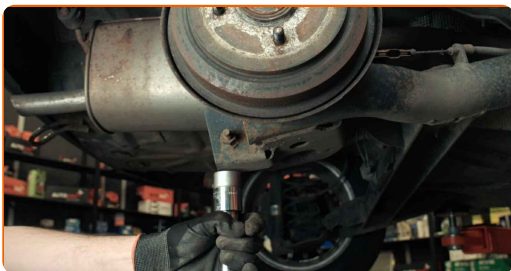

10 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

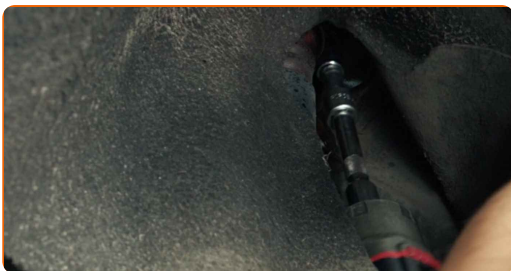

11 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

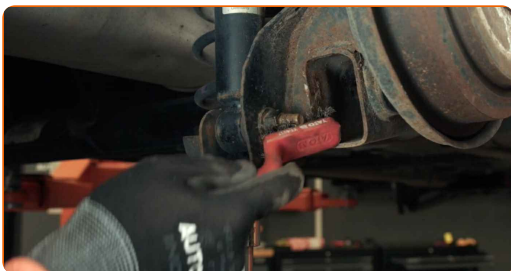

12

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.



13

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.




Substituição: amortecedor – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC recomenda:


- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

14


Remova o amortecedor.

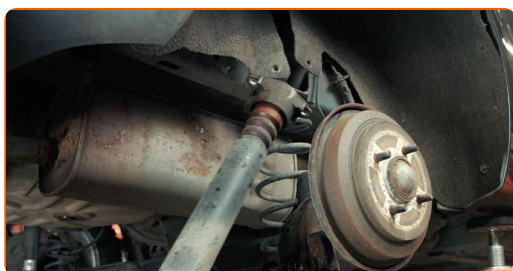


15 Limpe o elemento de fixação de componentes do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

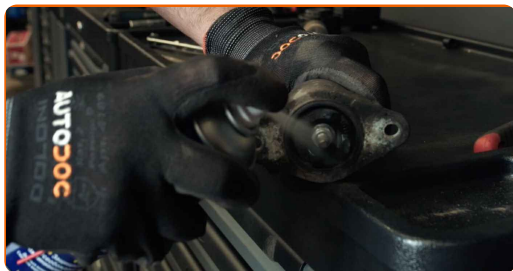

16 Retire a fixação da haste do pistão do amortecedor. Use uma chave combinada nº 13. Utilize a chave para amortecedor nº DD6.

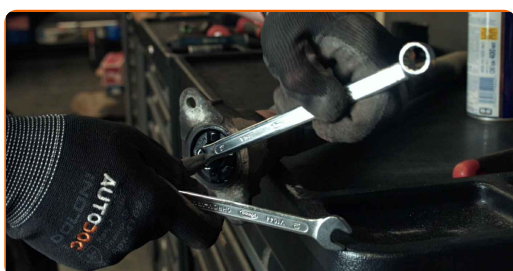

17 Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

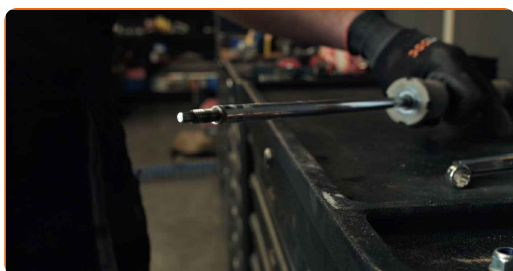


AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – FORD Fiesta Mk5 Van. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


18 Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.




19 Aperte a porca da haste do amortecedor. Use uma chave combinada nº 13. Utilize a chave para amortecedor nº DD6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

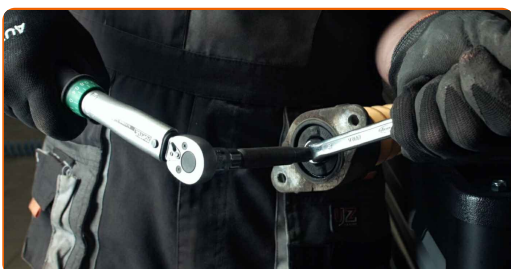

20 Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

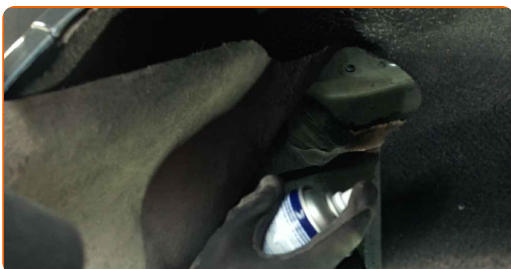

21 Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

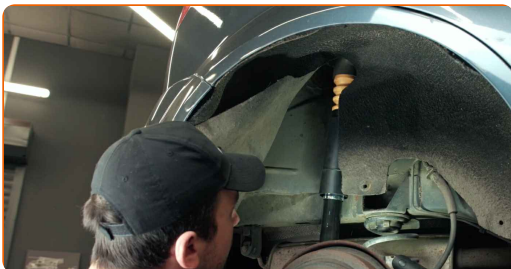

AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.
FORD Fiesta Mk5 Van

22

Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.




23

Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem.




24

Instale e aperte os elementos de fixação da cobertura do arco da roda.

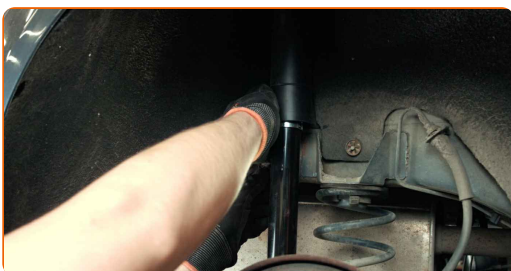


25

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

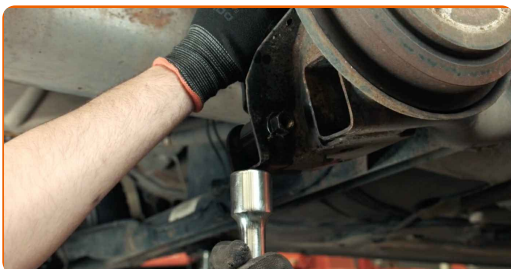


26

Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

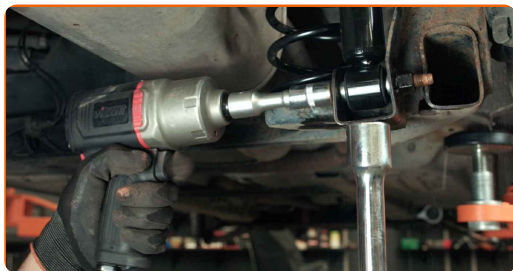


27

Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

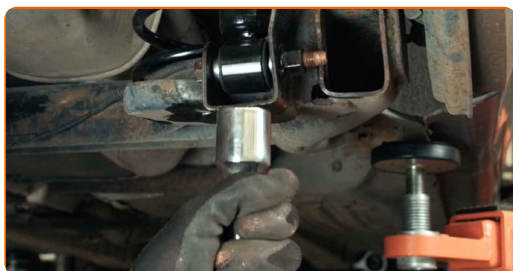

28

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 115 Nm.

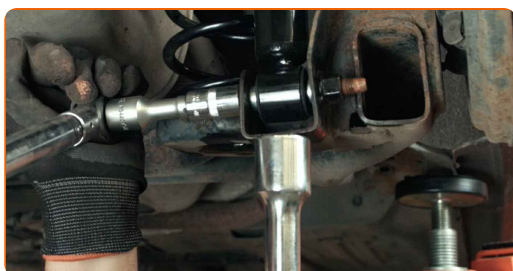

29


Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



Substituição: amortecedor – FORD Fiesta Mk5 Van. Conselho:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

30 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

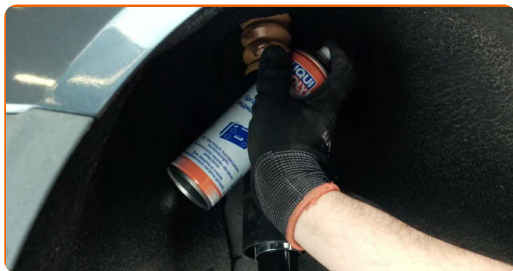

31 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



32 Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



33 Instale a roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. FORD Fiesta Mk5 Van


34

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

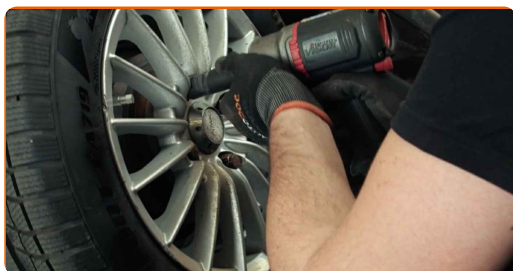


35

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 95 Nm.

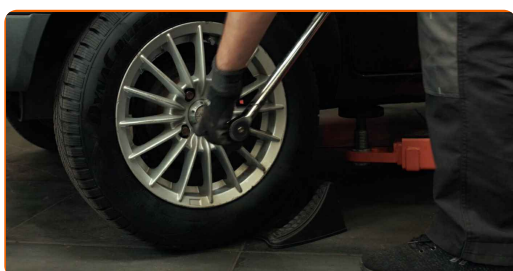

36

Retire os macacos e calços.

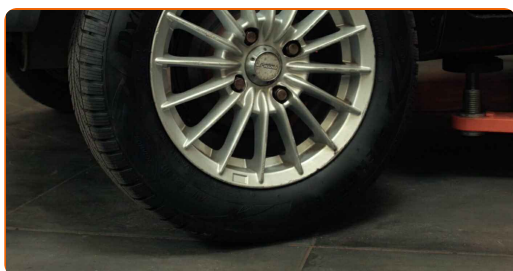

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.