



Como mudar filtro de ar  
em **FORD Focus C-Max**  
**(DM2)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD FOCUS C-MAX (DM2). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Siga o programa de manutenção, as recomendações e os requisitos especificados pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD FOCUS C-MAX (DM2). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Retire a tampa do motor.

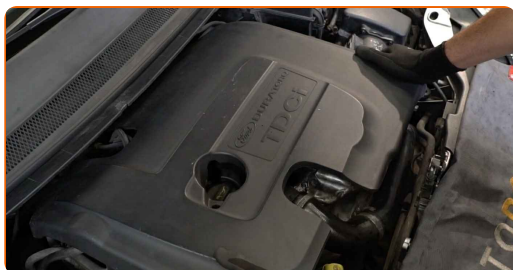


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


**4** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

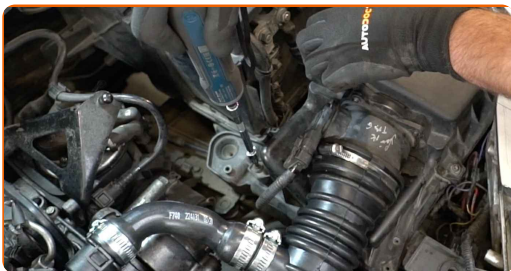

**5** Retirar a tampa do filtro.

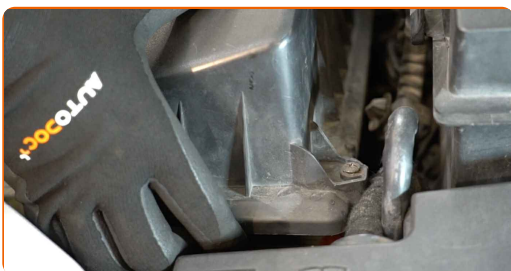

**6** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

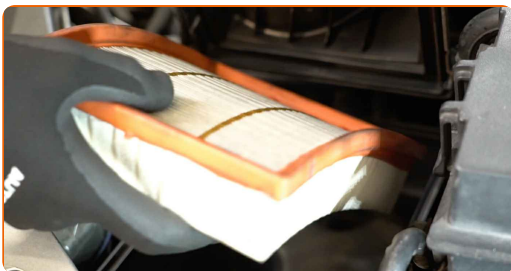

**7** Cubra o impulsor do turbocompressor com um pano de microfibras para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.



**8** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

9

Remova o pano de microfibras da abertura do impulsor do turbocompressor.



10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

11

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

12

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

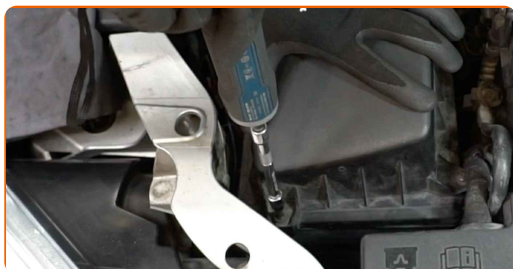

13

Instale a tampa do motor e fixe-a.



## AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus C-Max (DM2). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.

14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.