



Como mudar bateria em  
**FORD Focus Mk2 Sedan**  
**(DB\_, FCH, DH)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: BATERIA – FORD FOCUS MK2 SEDAN (DB\_, FCH, DH). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escovilhão para terminais da bateria
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de roquete

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: bateria – FORD Focus Mk2 Sedan (DB\_, FCH, DH). AUTODOC recomenda:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## SUBSTITUIÇÃO: BATERIA – FORD FOCUS MK2 SEDAN (DB\_, FCH, DH). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abrir a porta do lado do condutor.

2 Deslizar o banco do lado do condutor totalmente para a frente e rebatê-lo.

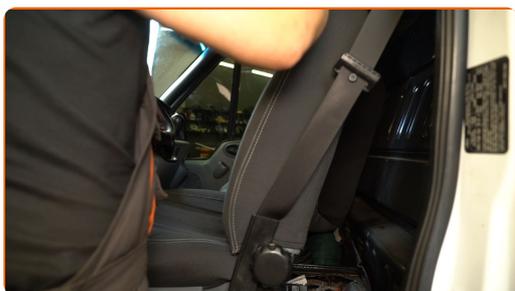

3 Retirar a tampa do compartimento da bateria.



4 Desaparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.




5 Desmontar o terminal negativo da bateria.



6 Desparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



7 Desmontar o terminal positivo da bateria.

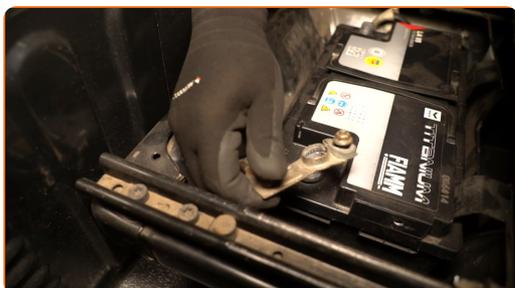

8 Desmontar a bateria.



9

Limpar os terminais da bateria. Utilizar um escovilhão para terminais da bateria.



10

Montar uma bateria nova.



11

Ligar o terminal positivo à bateria.



12

Aparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



**13** Ligar o terminal negativo à bateria.




**14** Aparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



**15** Voltar a colocar a tampa do compartimento da bateria.



**16** Colocar o banco do lado do condutor na sua posição inicial.

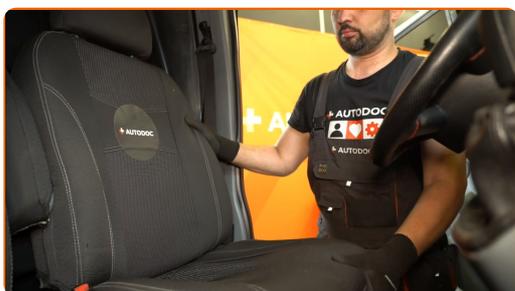

**17** Fechar a porta do lado do condutor.

18


Eliminar a bateria usada de forma segura e conforme a lei.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

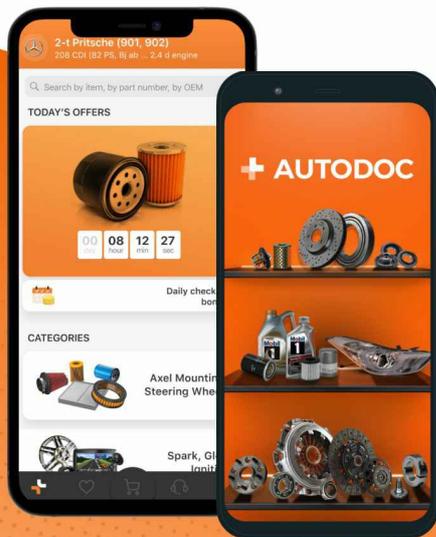

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BATERIA DE CARRO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.