

# **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de  
combustível em **FORD**  
**Grand C-Max (DXA/CB7,**  
**DXA/CEU)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FORD  
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). LISTA DAS  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 8
- Ponta de Torx T15
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Kit de purga
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

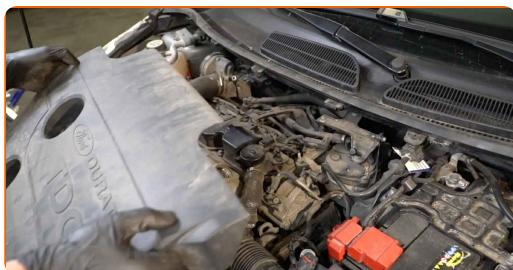


Substituição: filtro de combustível – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Conselho da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.


- 4** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

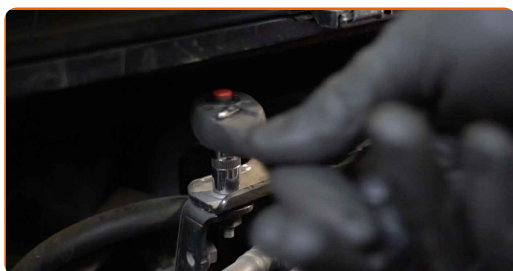

- 5** Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

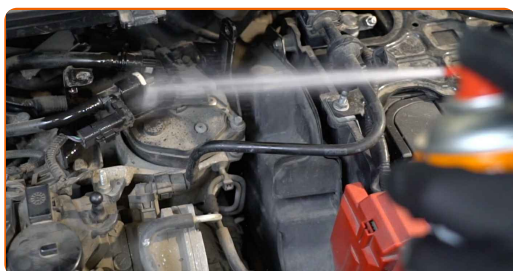

- 6** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

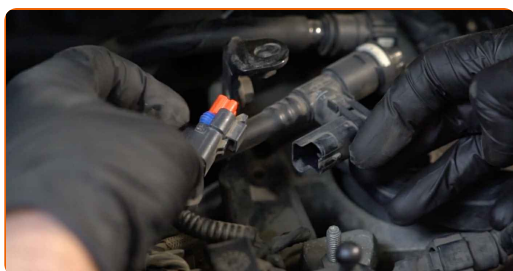

- 7** Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.



**AUTODOC recomenda:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

**8** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.



**9** Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




**10** Retirar o filtro de combustível.



**11** Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.



**12** Desaparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Use Torx T15. Use uma chave de catraca.

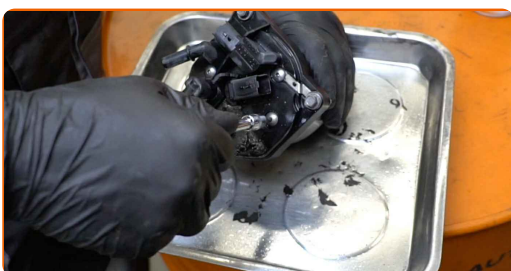

**13** Remova a capa da carcaça do filtro de combustível.



**14** Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



**15** Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a. Use Torx T15. Use uma chave de catraca.



**16** Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.



- 17** Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

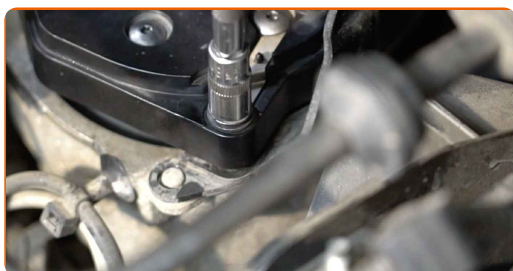


- 18** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

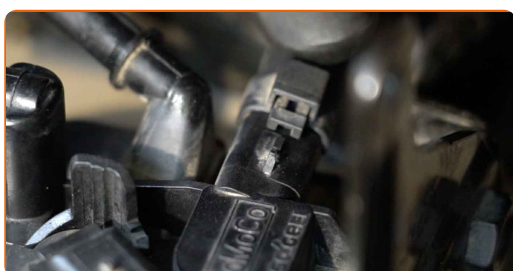

- 19** Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.



- 20** Conecte o kit de purga ao parafuso de purga do filtro de combustível.

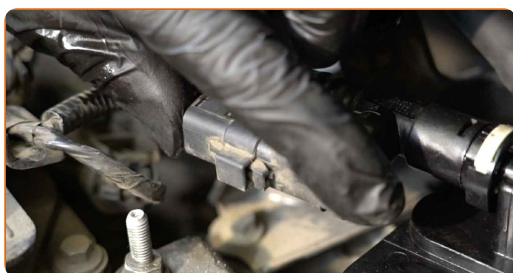

- 21** Encha o novo filtro com combustível.





**22** Remova o kit de purga.



**23** Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.



**24** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



**25** Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



**26** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



27

Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: filtro de combustível – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

28

Ligue a ignição. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

29

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

30

Desligue o motor.

31

Remova a proteção do guarda-lamas.

32

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU).  
AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.