



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **FORD**
Sierra Mk2 Hatchback
(GBC, GBG) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 1.6, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 1.8, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.3 D, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i, FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Mondeo Mk3 Carrinha (BWY) 1.8 16V


Substituição: escovas do limpa vidros – FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG). AUTODOC recomenda:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – FORD SIERRA MK2 HATCHBACK (GBC, GBG). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Prepare os novos limpa para-brisas.

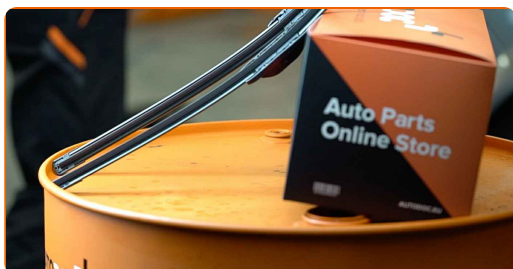

2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

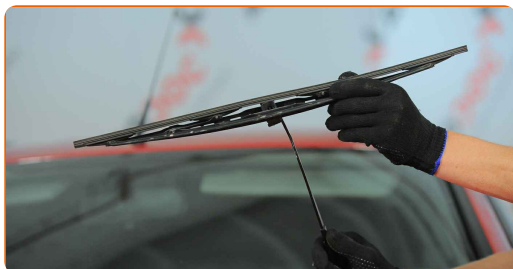

3

Gire a escova do para-brisas em noventa graus.



4

Pressione o clipe de fixação.



5


Remova a escova do braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG). Conselho:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

- 6 Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

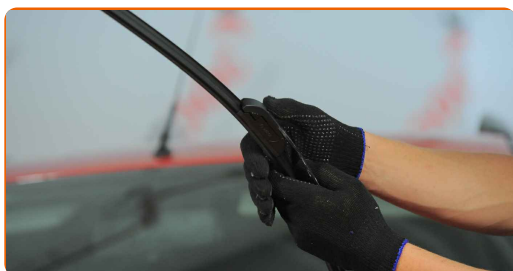

Substituição: escovas do limpa vidros – FORD Sierra Mk2 Hatchback (GBC, GBG). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

- 7 Ligue a ignição.



- 8 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.