



Como mudar filtro  
habitáculo em **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD  
TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). FERRAMENTAS  
DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

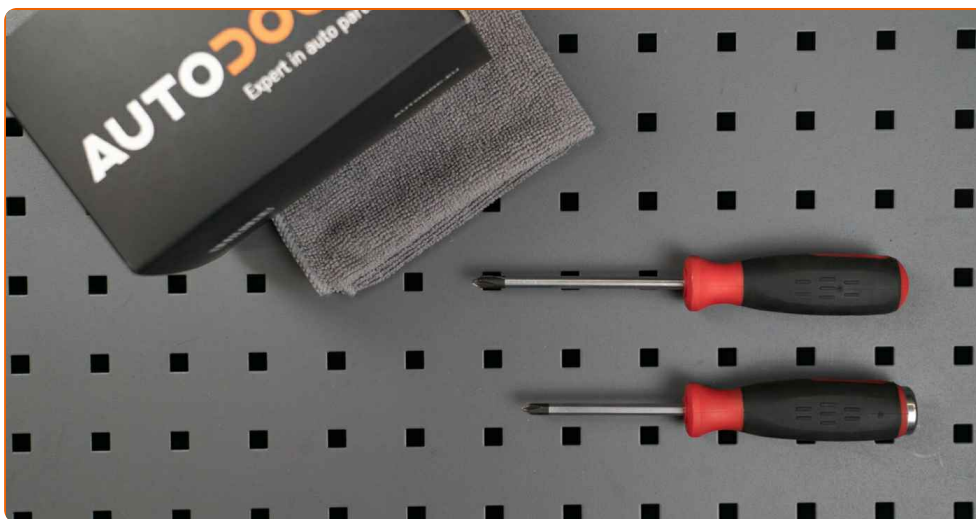

- Chave Phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro do habitáculo – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desparafuse o fixador da grelha do para-brisas localizado no lado direito. Use a chave Phillips.

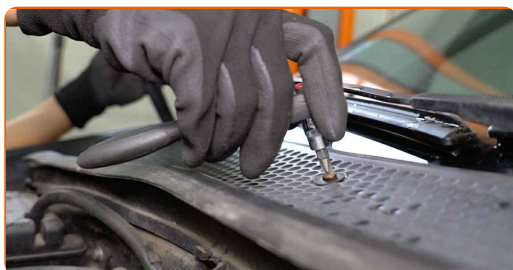

4

Remova o fixador da grelha do para-brisas localizado no lado direito.



5

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

6

Ligue a ignição.

7


Feche a aba do aquecimento.

8

Desligue a ignição.

9

Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

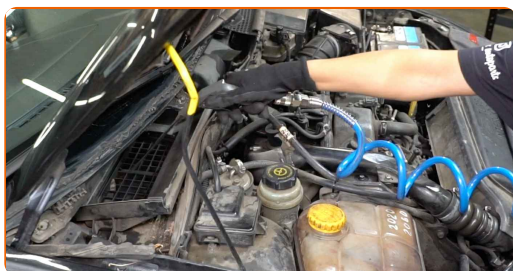


Substituição: filtro do habitáculo – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Os profissionais recomendam:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

10

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

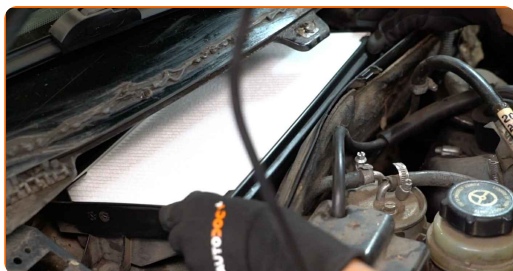


Substituição: filtro do habitáculo – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).

11

Instale e fixe a grelha do para-brisas localizada no lado direito.

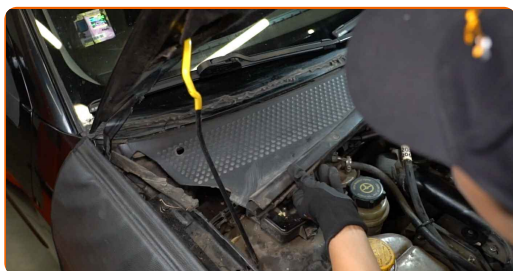

12 Aparafuse os elementos de fixação da grelha do limpa para-brisas localizada no lado direito. Use a chave Phillips.

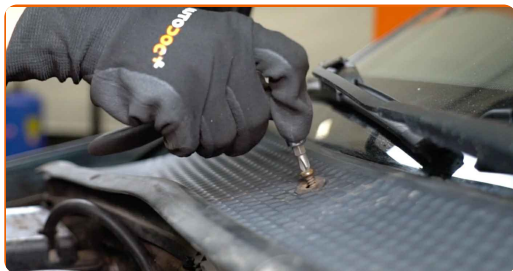

13 Ligue a ignição. A aba do aquecedor regressará automaticamente à sua posição normal.

14 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15 Desligue a ignição.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.