



Como mudar braço do
limpa-vidros em **VW Golf**
5 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, (+ 16)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: BRAÇO DO LIMPA-VIDROS – VW GOLF 5. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Extrator universal
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: braço do limpa-vidros – VW Golf 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua os braços da escova de limpa-para-brisas aos pares.
- Não confunda os braços da escova de limpa-para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os braços da escova de limpa-para-brisas.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Golf 5 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

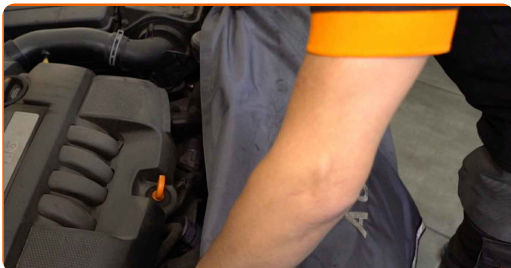

3 Retire as proteções de porca do braço do limpador do para-brisas. Use uma chave de fenda plana.

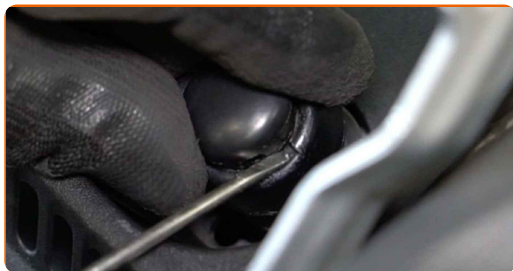


4 Limpe os fixadores dos braços do limpador-para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-30.



5 Desaperte os fixadores dos braços do limpador do para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



6 Retire os braços do limpador do para-brisas. Utilize um extrator universal.

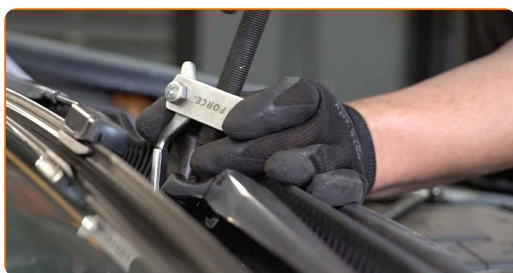


7 Remova as escovas do limpa-para-brisas.



8 Limpe os pinos dos braços do limpa vidros do para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


9 Trate os pinos dos braços do limpa vidros do para-brisas. Use massa de cobre.

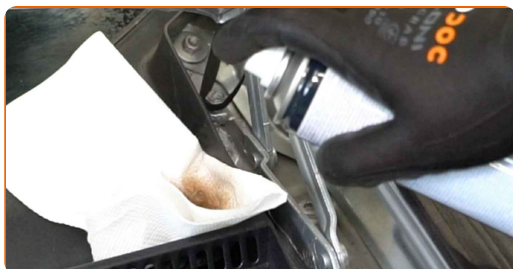

10 Fixe as escovas de limpa-para-brisas aos novos braços.



11 Reinstale os braços do limpa-vidros.

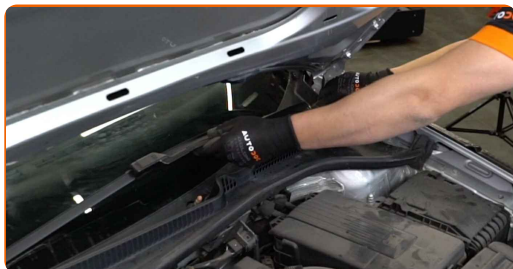

Substituição: braço do limpavidros – VW Golf 5. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que não troca os braços do limpavidros do lado do condutor e passageiro.


12 Aperte os fixadores do braço da escova de limpavidros. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 16 Nm.



13 Trate dos fixadores do braço da escova do limpavidros. Use massa de cobre.




14 Instale as porcas das tampas dos braços do limpavidros.

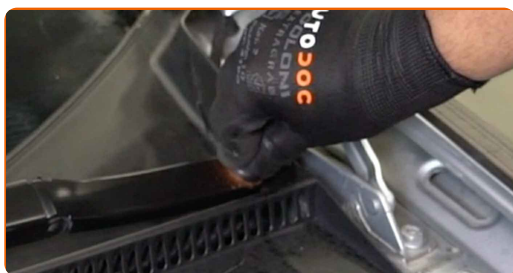


15 Remova a tampa do fixador do braço do limpavidros traseiro.



16 Limpe o fixador do braço do limpapa-brisas traseiro. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

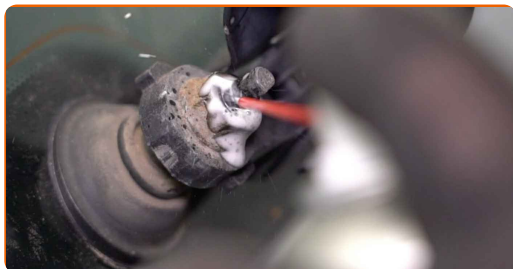

17 Desaparafuse o fixador do braço do limpapa-brisas traseiro. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

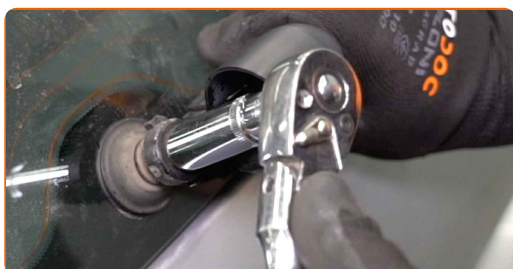


18 Remova o braço do limpapa-brisas. Utilize um extrator universal.



19 Limpe o local de montagem do braço do limpapa-brisas traseiro. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


20 Aplique produto no local de montagem do braço do limpapa-brisas traseiro. Use massa de cobre.

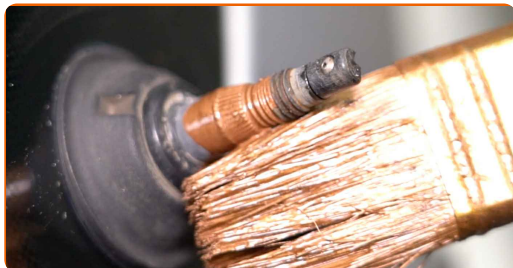


21 Instale um novo braço de limpa-para-brisas.



22 Aparafuse o fixador do braço do limpa-para-brisas traseiro. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 16 Nm.

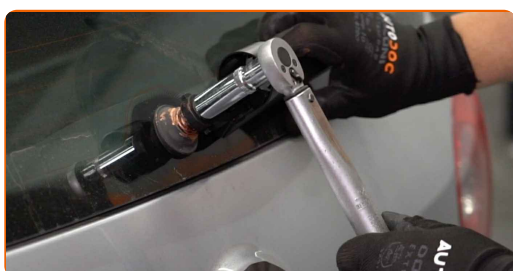

23 Aplique produto no fixador do braço do limpa-para-brisas traseiro. Use massa de cobre.

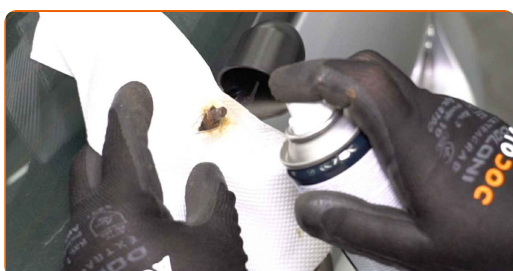


24 Instale a tampa do braço do limpa-para-brisas traseiro.



25 Remova a proteção do guarda-lamas.



26 Feche o capô.

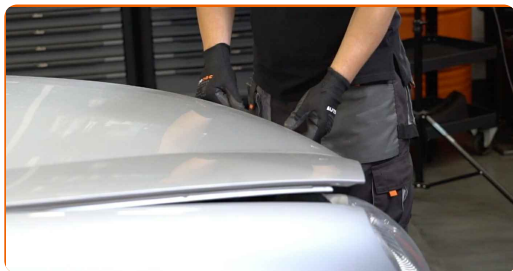

27 Ligue a ignição.

28 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpador para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.



29 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

BRAÇO DO LIMPA-VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 5

BRAÇO DO LIMPA-VIDROS PARA VW: COMPRE AGORA

**BRAÇO DO LIMPA-VIDROS PARA VW GOLF 5: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.