




Como mudar filtro de
combustível em **VW Golf**
3 gasolina - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

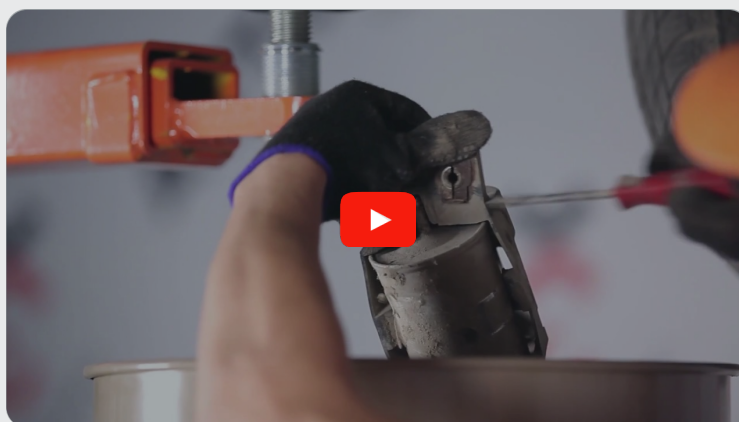

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF
3. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º 17
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de anel clic-R
- Recipiente de líquidos

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW GOLF 3. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




2

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

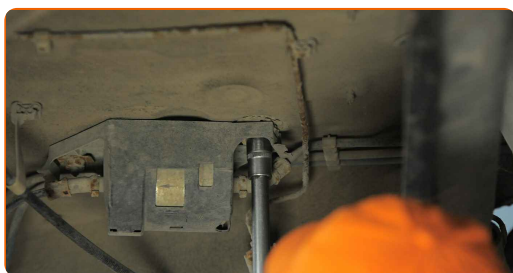


3

Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

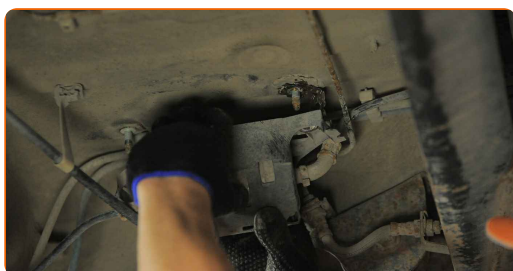


4

Prepare um recipiente para os líquidos.

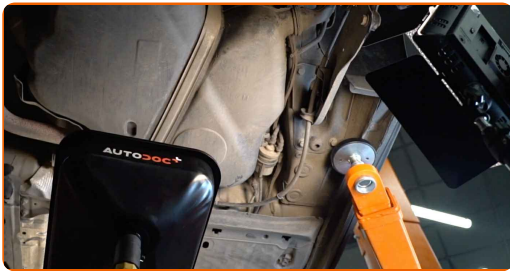

5

Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

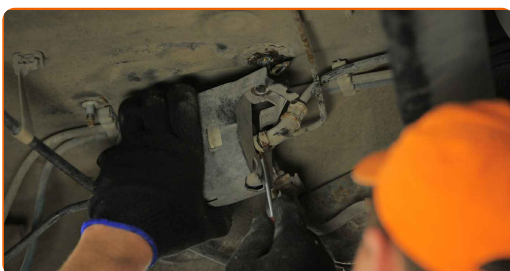


Substituição: filtro de combustível – VW Golf 3. Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


6

Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

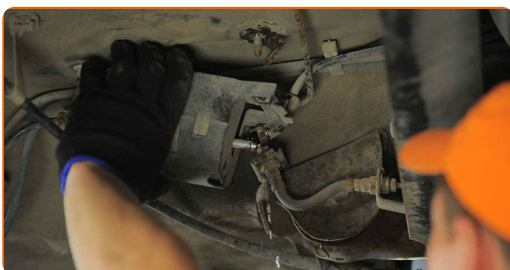

7

Retirar o filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

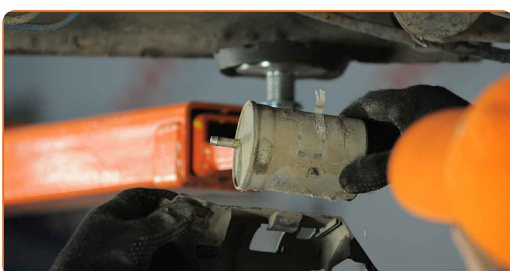

8

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – VW Golf 3. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


9

Ligar as tubagens de abastecimento de combustível ao novo filtro de combustível.



10

Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.

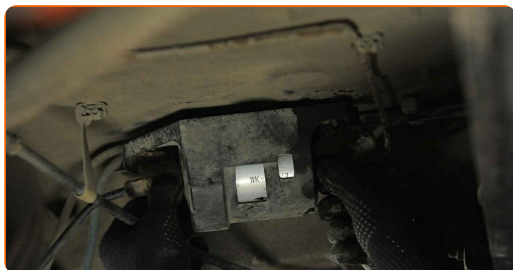

11

Aperte a tubagem de fixação de abastecimento de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.



12

Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

13

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.



14

Abaixar o automóvel.



Substituição: filtro de combustível – VW Golf 3. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 3

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW GOLF 3: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.