



Como mudar filtro de
combustível em
HYUNDAI Sonata V (NF)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HYUNDAI Sonata V (NF) 2.0 CRDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – HYUNDAI SONATA V (NF). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

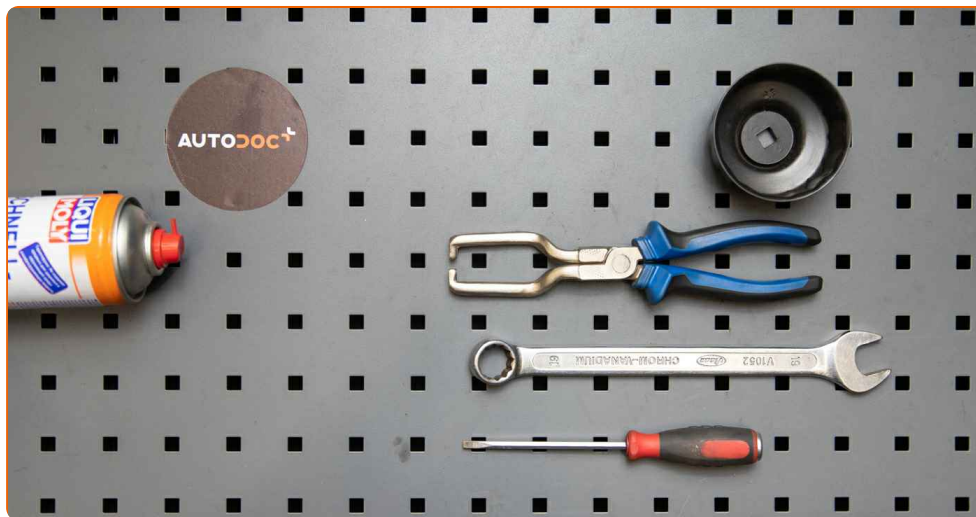

- Spray de limpeza multiusos
- Chave Combinada nº 19
- Chave soquete para filtro de óleo n.º 76-14 F
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – HYUNDAI Sonata V (NF). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – HYUNDAI Sonata V (NF) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Use alicates de linha de combustível. Use uma chave de fenda plana.

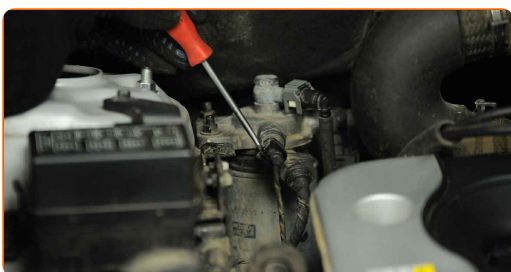


- 4 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.
- 5 Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível. Use uma chave de fenda plana.

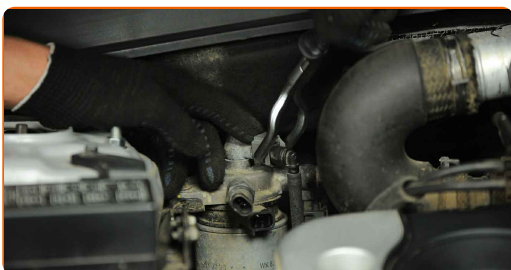

Substituição: filtro de combustível – HYUNDAI Sonata V (NF). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

6 Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.

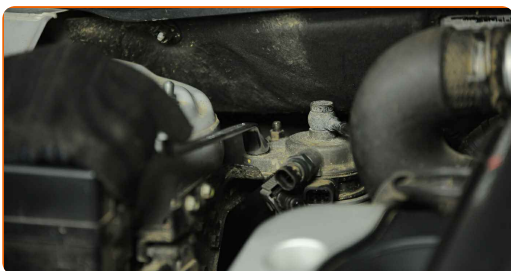

7 Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.



8 Desaperte o sensor de água (WIF).



9 Prepare um recipiente para os líquidos.

10

Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use o soquete 76-14 F. Use uma chave de catraca.



11

Remova o suporte de fixação do filtro de combustível. Retirar o filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – HYUNDAI Sonata V (NF). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

12

Instale o novo filtro de combustível. Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – HYUNDAI Sonata V (NF). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize componentes de qualidade – HYUNDAI Sonata V (NF).

13

Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use o soquete 76-14 F. Use uma chave de catraca.




14

Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.



15

Aparafuse o sensor de água (WIF).

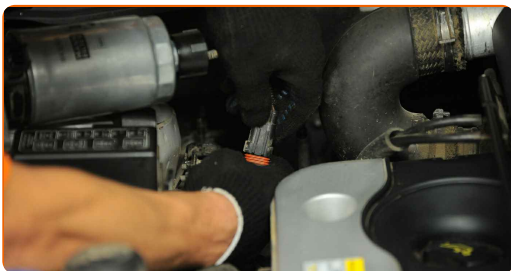

16

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.




17

Limpe o filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.


18

Conecte as linhas de combustível ao filtro de combustível e prenda os grampos de bloqueio.

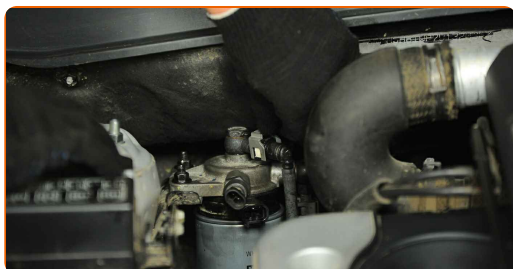

19

Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

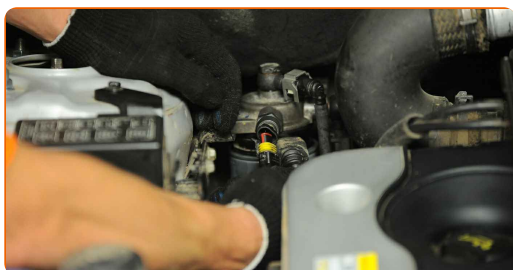

20

Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – HYUNDAI Sonata V (NF). Conselho:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

22 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

23 Desligue o motor.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.