



Como mudar
amortecedor da mala em
VW Golf 4 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, (+ 61)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – VW GOLF

4. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Massa polivalente
- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: amortecedor da mala – VW Golf 4. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Golf 4 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra a tampa da mala.



2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



3

Retire as bandas da prateleira traseira.

**4**

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

**5**

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – VW Golf 4. Conselho:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

6

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.



7

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.



8

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – VW Golf 4. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

9

Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.



10

Trate dos elementos de fixação da mola a gás do porta mala. Use um lubrificante multiusos. Use uma chave de fenda plana.



11

Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.



Substituição: amortecedor da mala – VW Golf 4. Os profissionais recomendam:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

12

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



13

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.



14

Remova o macaco da transmissão hidráulica.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – VW Golf 4. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


15

Fixe as bandas da prateleira traseira.

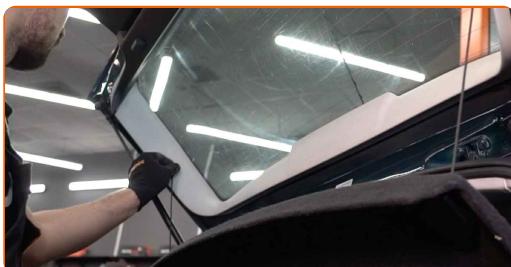

16

Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

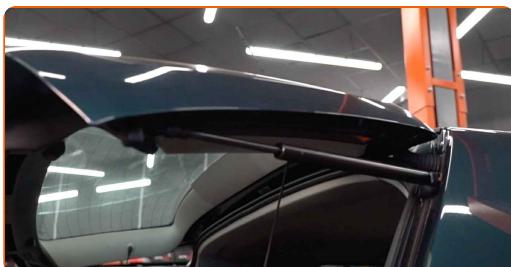

17

Feche a tampa do compartimento de bagagem.




MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

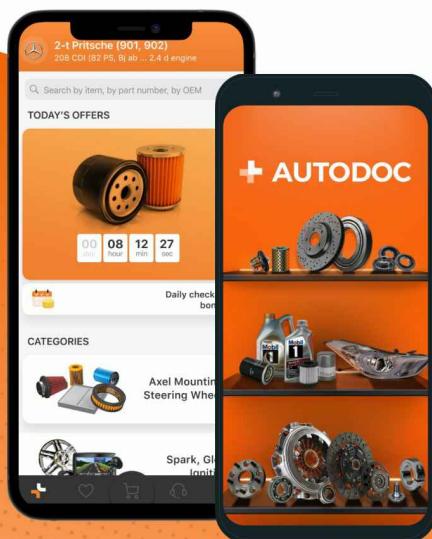

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 4](#)

[AMORTECEDOR DA MALA PARA VW: COMPRE AGORA](#)

[AMORTECEDOR DA MALA PARA VW GOLF 4: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS](#)

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.