



Como mudar molas de
suspensão da parte
traseira em **Honda Jazz**
GD - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – HONDA
JAZZ GD. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

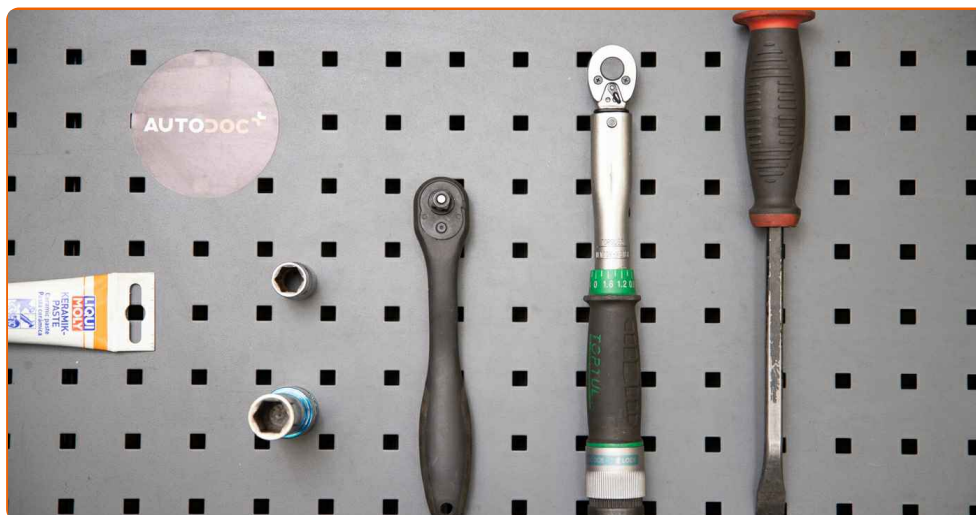

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinâmométrica
- Chave de caixa n.º 14
- Chave de catraca
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Pé-de-cabra

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: molas de suspensão – Honda Jazz GD. AUTODOC recomenda:

- Ambas as molas espirais da suspensão traseira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os molas espirais esquerda e direita da suspensão traseira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Honda Jazz GD – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUE A SUBSTITUIÇÃO NA SEGUINTE ORDEM:

1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



2

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

3

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

4

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.



5

Remova o parafuso de fixação.



6

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


7

Puxe o eixo de torção da suspensão traseira. Utilize um pé-de-cabra.



8

Retirar a mola. Utilize um pé-de-cabra.

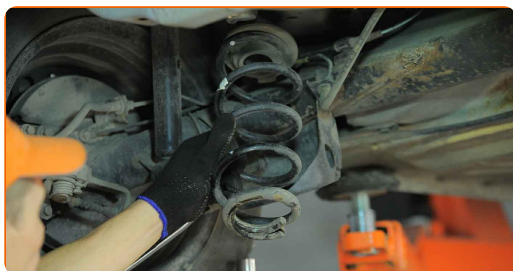

9

Remova o espaçador de mola de borracha.



Substituição: molas de suspensão – Honda Jazz GD. Os profissionais recomendam:

- Inspeccione as montagens de borracha da mola de suspensão. Se necessário, substitua.

10

Instale o espaçador de mola de borracha à nova mola helicoidal.



11

Puxe o eixo de torção da suspensão traseira. Utilize um pé-de-cabra.


12

Instale o compressor de mola em conjunto com os suportes de borracha nos locais de montagem.



13

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

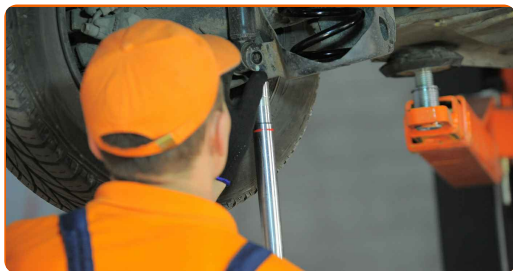

14

Instale o parafuso de fixação.

15

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 54 Nm.



16

Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.



AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

17

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

18

Abaixar o automóvel.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA HONDA

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA HONDA JAZZ GD

MOLAS DE SUSPENSÃO PARA HONDA: COMPRE AGORA

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA HONDA JAZZ GD: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.