AUTODOC CLUB

Como mudar escovas do limpa vidros da parte dianteira em **Toyota Prado J120** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA Camry III Sedan (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry III Sedan (_V1_) 3.0, TOYOTA Camry III Carrinha (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry III Carrinha (_V1_) 3.0, TOYOTA Hiace Minibus (H50, H60, H70, H100) 2.0, TOYOTA Hiace Minibus (H50, H60, H70, H100) 2.4, TOYOTA Carina E Sedan (T19) 1.6, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6 GLI, TOYOTA Carina E Sedan (T19) 2.0, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GLI, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GTi, TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 1.6 GLI, TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 2.0 GLI, TOYOTA Celica VI Coupe (T200) 1.8 i 16V, TOYOTA Celica VI Coupe (T200) 2.0 i 16V, (+ 153)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Substituição: escovas do limpa vidros – Toyota Prado J120. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – TOYOTA PRADO J120. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Prepare os novos limpa para-brisas.

2 Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

3 Gire a escova do para-brisas em noventa graus. Remova a escova do braço do limpa para-brisas.

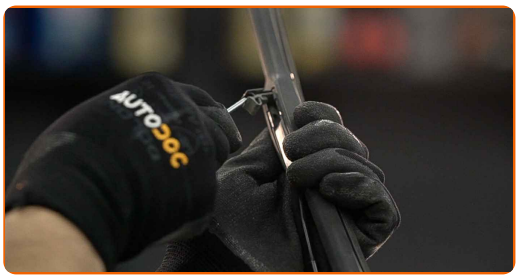

Substituição: escovas do limpa vidros – Toyota Prado J120. Conselho:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

4 Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.

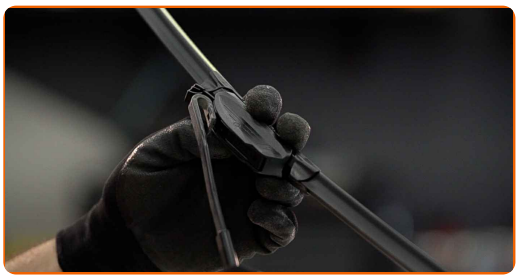

Substituição: escovas do limpa vidros – Toyota Prado J120. Os profissionais recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

5 Ligue a ignição.

6

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA PRADO J120

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA TOYOTA PRADO J120: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.