



Como mudar óleo do motor e filtro em **Toyota Prado J120** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA CRESSIDA três volumes (_X6_) 2.0, TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI, TOYOTA Camry Sedan (_V1_) 3.0, TOYOTA Camry Carrinha (_V2_) 2.5, TOYOTA Camry Carrinha (_V1_) 3.0, TOYOTA Crown Sedan (_S1_) 2.8 SI, TOYOTA Celica III Hatchback (A60) 2.0 XT, TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V (MA70_), TOYOTA SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo (MA70_), TOYOTA CELICA Coupé (_A6_) 2.8 Supra (MA61_), TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4, TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_), (+ 66)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – TOYOTA PRADO J120. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 76-14F
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – TOYOTA PRADO J120. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

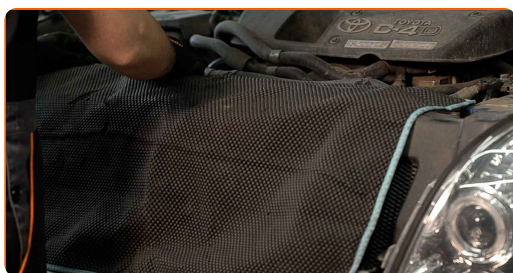


3

Limpe a tampa do gargalo de enchimento de óleo. Use o spray de limpeza universal.

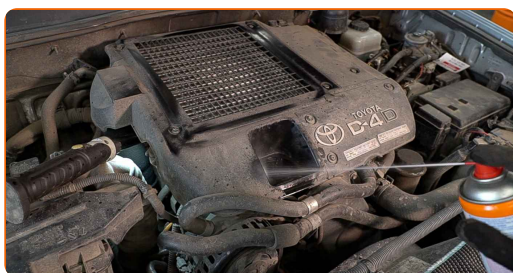

4

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

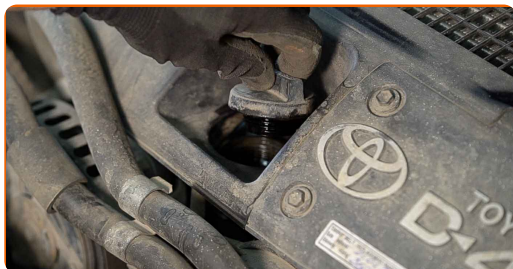

5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.


6

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 7 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.




7

Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

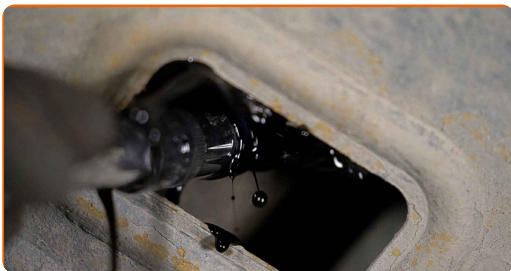

8

Drene o óleo usado.

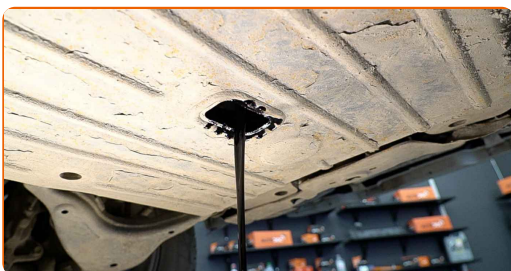


Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. Conselho:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.


9

Limpe o filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

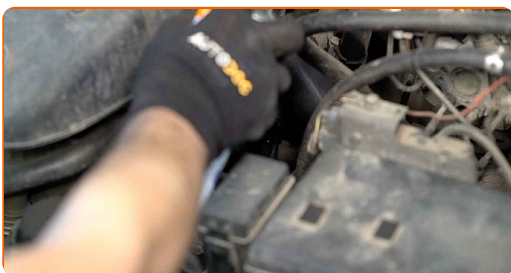

10

Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de catraca.

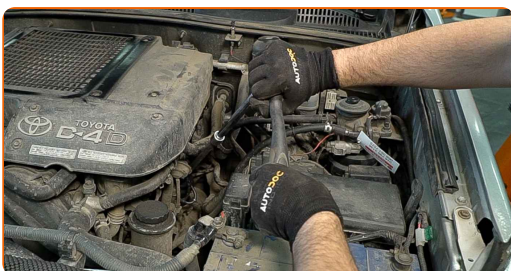

11 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo. Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.


Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. Os profissionais recomendam:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.


12 Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.



13 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

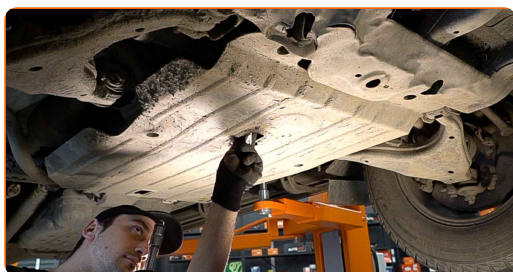


14 Aparafuse o novo bujão de drenagem de óleo. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

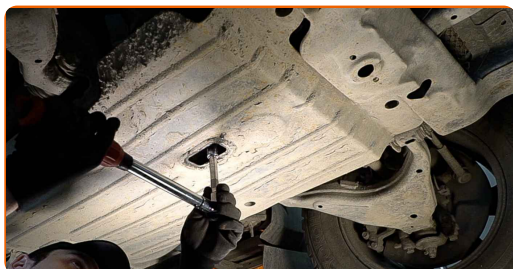


15 Aperte o bujão de drenagem de óleo. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

16 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.


17 Abaixar o automóvel.

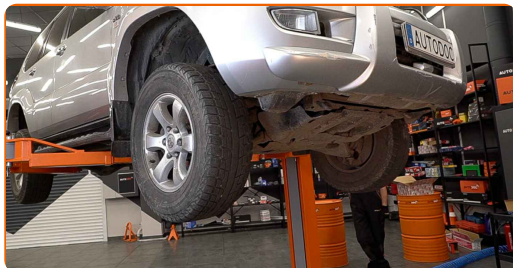


18 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

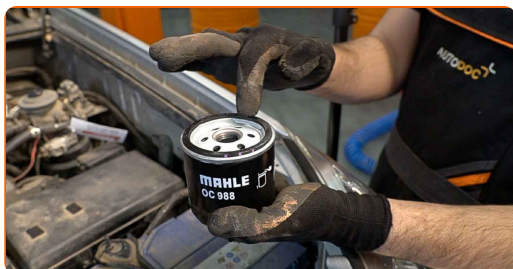

19 Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

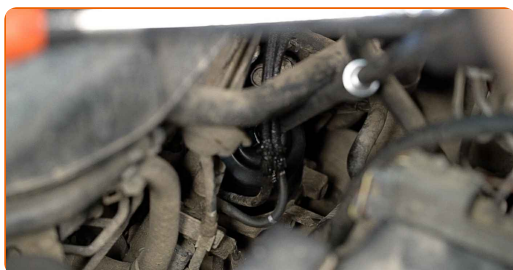


20 Retire o tampão de enchimento de óleo. Insira o funil.

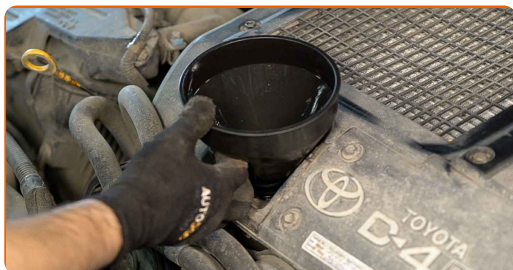

21

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 6.7 l.

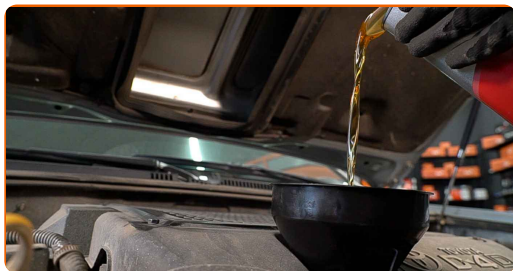


Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

22

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

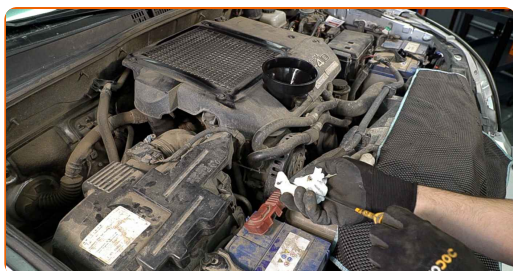

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

23


Aperte a tampa de enchimento de óleo.



24 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.




25 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

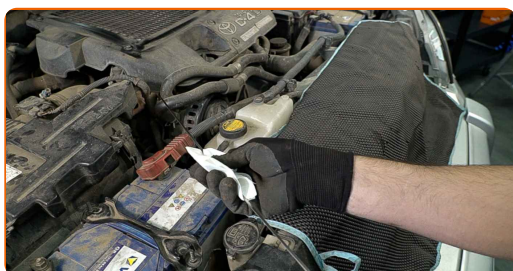

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

26 Remova a proteção do guarda-lamas.

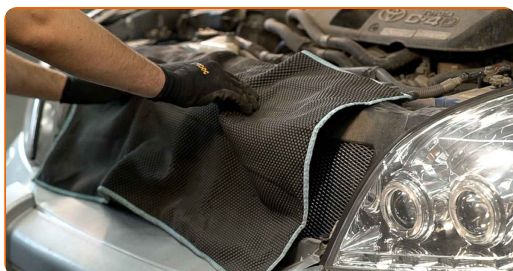

27

Feche o capô.



Substituição: óleo do motor e filtro – Toyota Prado J120. AUTODOC recomenda:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA PRADO J120

FILTRO DE ÓLEO PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA TOYOTA PRADO J120: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.