



Como mudar filtro
habitáculo em **Seat Leon**
1M1 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TD, SEAT Ibiza II (6K1) 1.0, SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 i, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, (+ 51)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – SEAT LEON
1M1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

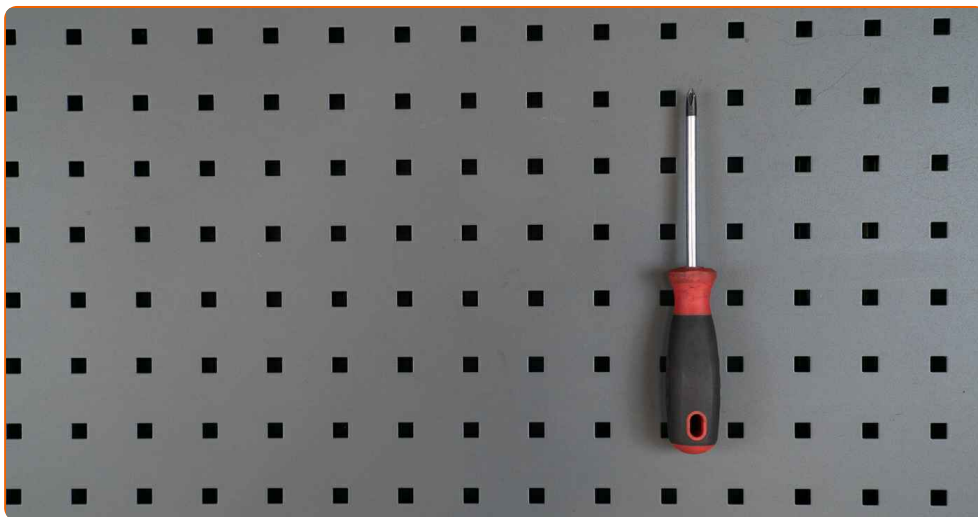

- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)


AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – SEAT LEON 1M1.
SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**


1

Abra o capô.

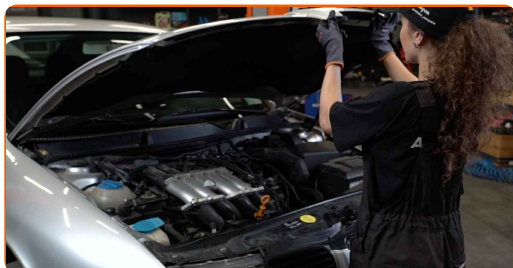


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

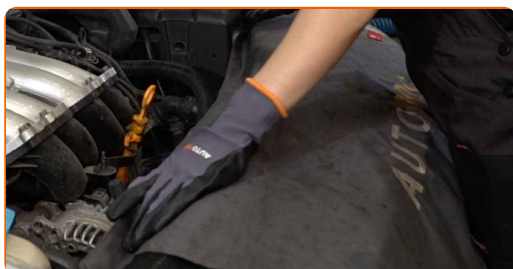


3 Retire o vedante da grelha do capô.

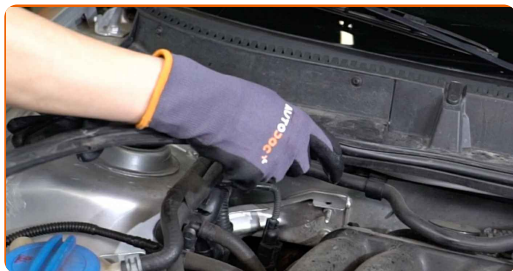


4 Desenrosque os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.



5 Desmonte o painel de plástico.

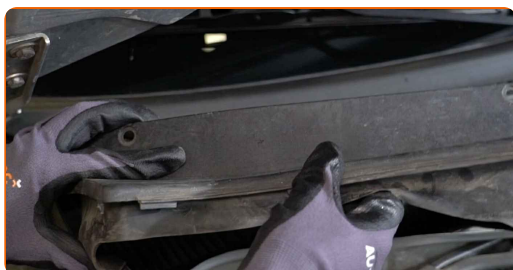


6 Remova a tampa da carcaça do filtro de habitáculo.

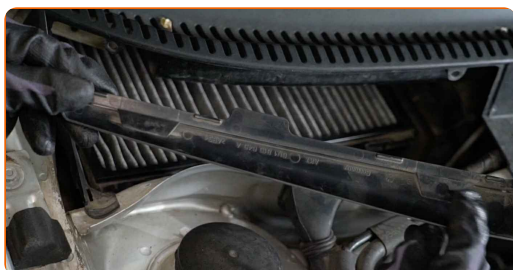


7 Pressione o retentor do filtro do habitáculo para libertá-lo.




8 Remova o filtro de habitáculo.

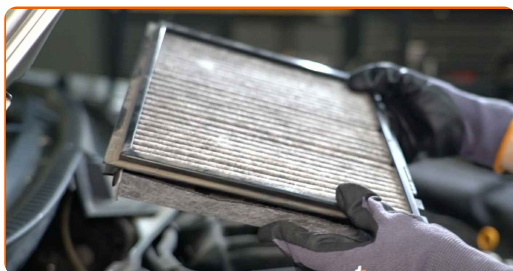

9 Ligue o modo de recirculação de ar.

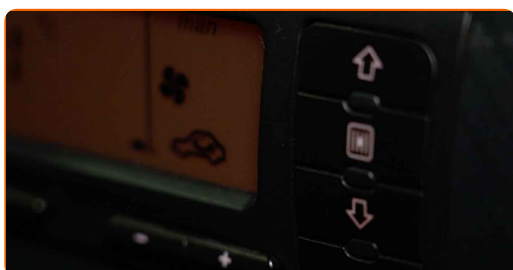

10 Limpe o assento de montagem do filtro do habitáculo.

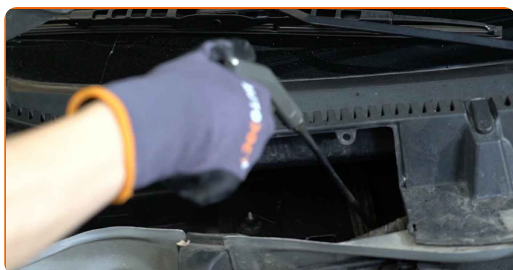


11 Monte um novo elemento filtrante na estrutura.



Substituição: filtro do habitáculo – Seat Leon 1M1. AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

12 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

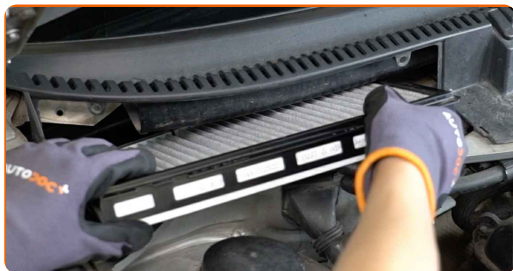


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – Seat Leon 1M1. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.

13 Volte a colocar o filtro de habitáculo no seu lugar.



14 Instale a tampa da carcaça do filtro de habitáculo.

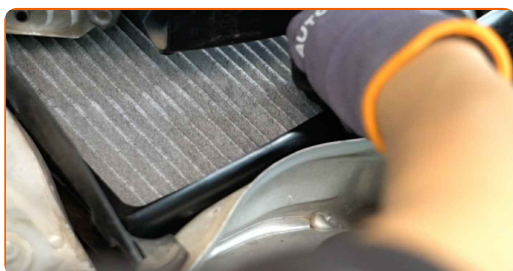

15 Monte o painel de plástico.



16 Aperte os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.




17 Instale o vedante da grelha do capô.




18 Ligue a ignição.

19 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

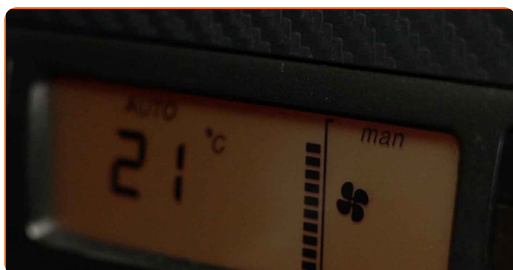

20 Desligue a ignição.

21 Remova a proteção do guarda-lamas.

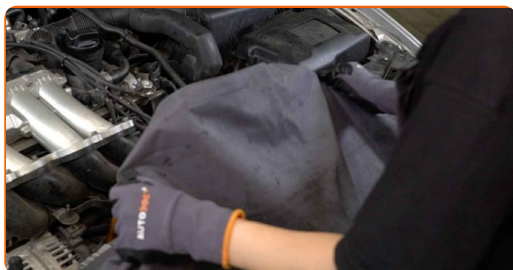

22

Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT LEON 1M1

FILTRO DO HABITÁCULO PARA SEAT: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA SEAT LEON 1M1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.