



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
Lupo 6X1 diesel - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) 1.7 SDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW LUPO 6X1. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

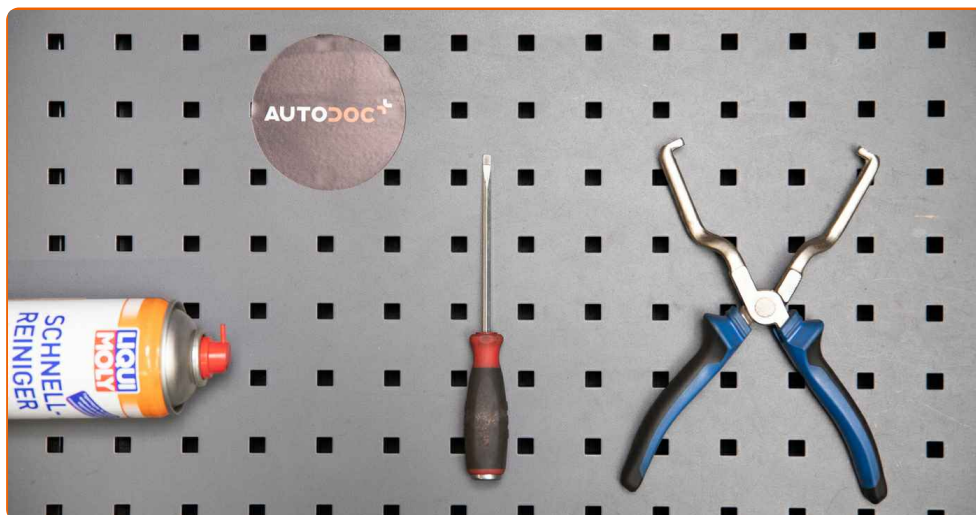

- Chave De Fenda Plana
- Alicates
- Alicates de bico redondo
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – VW Lupo 6X1. Os profissionais recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW LUPO 6X1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3

Prepare um recipiente para os líquidos.



4

Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates.

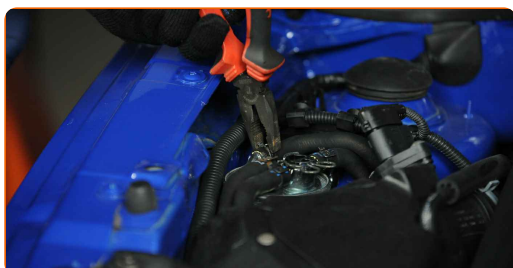


- 5** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – VW Lupo 6X1. AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 6** Remova a mola de fixação que mantém o tubo de combustível no lugar. Use alicates de ponta arredondada.

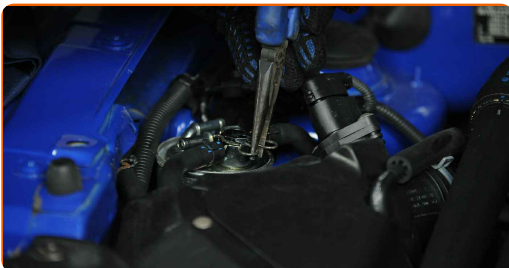

- 7** Desconecte o tubo do filtro de combustível.

AUTODOC recomenda:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

8

Retirar o filtro de combustível. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



9

Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – VW Lupo 6X1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

10

Prenda o tubo ao filtro de combustível.

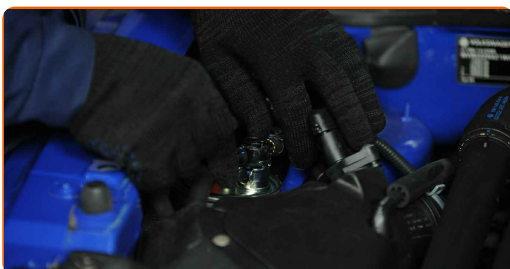


11 Volte a encaixar a mola de fixação que mantém o tubo de combustível no lugar.

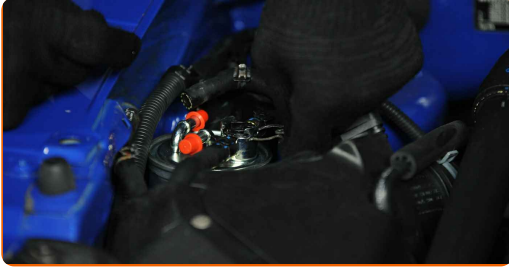

12 Ligar as tubagens de abastecimento de combustível ao novo filtro de combustível.



13 Aperte a tubagem de fixação de abastecimento de combustível. Use alicates.

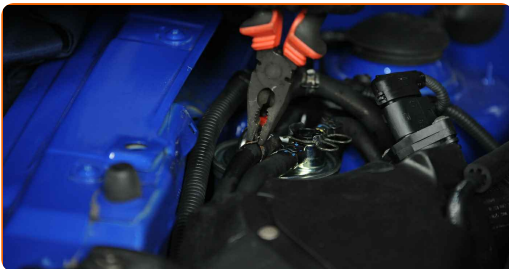

14 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



15 Desligue o motor.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17

Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – VW Lupo 6X1. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW LUPO 6X1

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VW LUPO 6X1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.