



Como mudar filtro
habitáculo em **VW Lupo**
6X1 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 106)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VW LUPO
6X1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

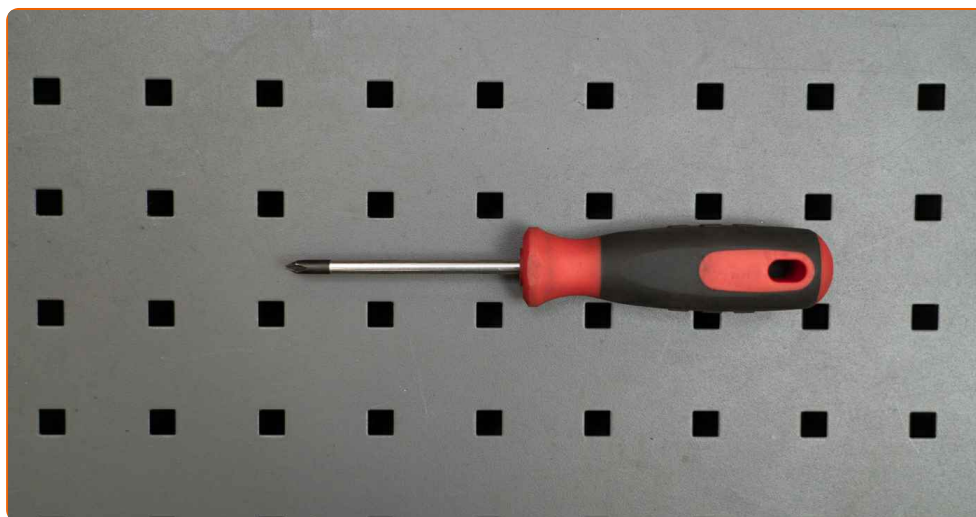

• Chave Phillips

• Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: filtro do habitáculo – VW Lupo 6X1. Ferramentas de que poderá necessitar:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Lupo 6X1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.

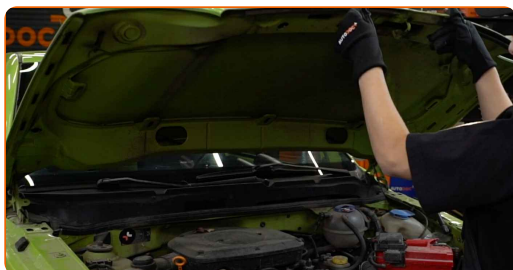

2


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

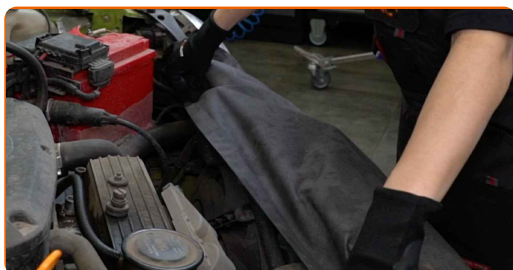

3 Remova o selo de borracha.




4 Desenrosque os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.

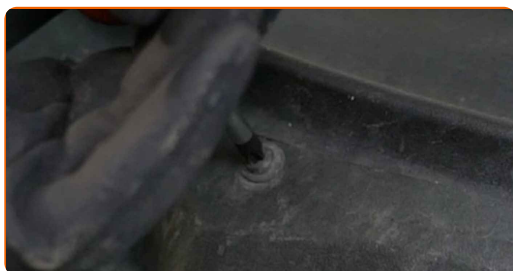


5 Desmonte o painel de plástico.



6 Pressione os cliques de retenção do filtro de pólen para libertá-los.

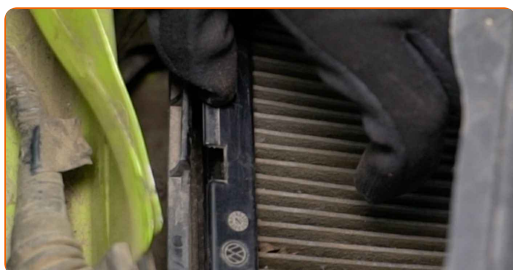

7 Remova o filtro de habitáculo.

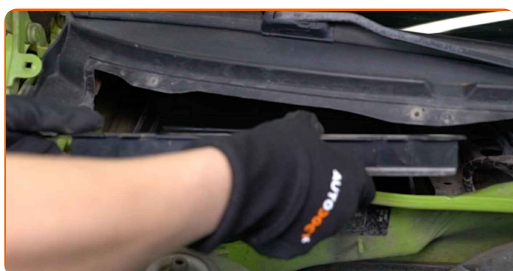

Substituição: filtro do habitáculo – VW Lupo 6X1. Conselho da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Ligue o modo de recirculação de ar.




9

Limpe o assento de montagem do filtro do habitáculo.




10

Monte um novo elemento filtrante na estrutura.

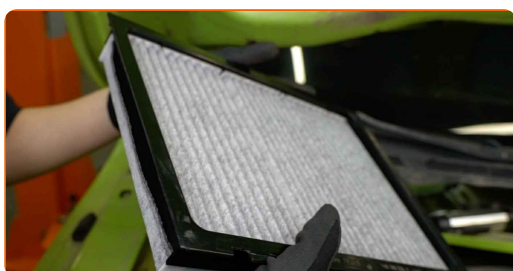

11

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

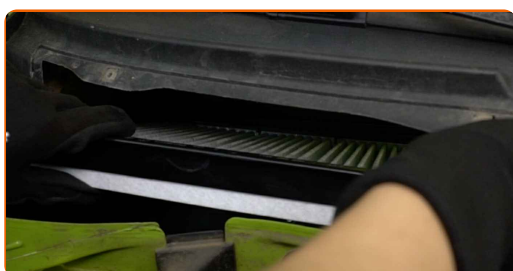

Substituição: filtro do habitáculo – VW Lupo 6X1. AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Lupo 6X1.

12

Bloqueie os cliques de retenção do filtro de pólen no seu lugar.

13

Monte o painel de plástico.




14

Aperte os fixadores do painel de plástico. Use a chave Phillips.




15

Instale o selo de borracha.

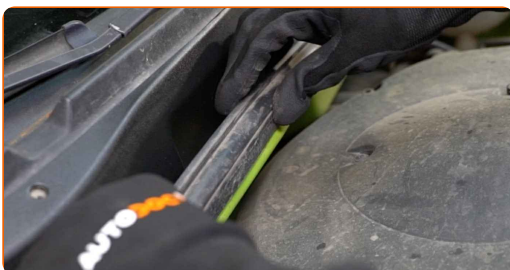

16 Ligue a ignição.

17 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

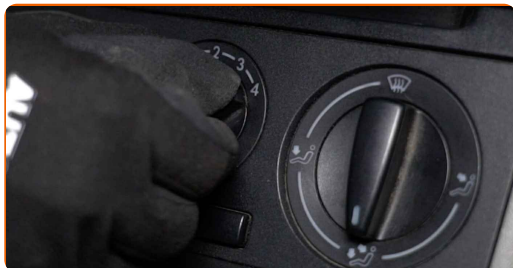


18 Desligue a ignição.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.



20 Feche o capô.

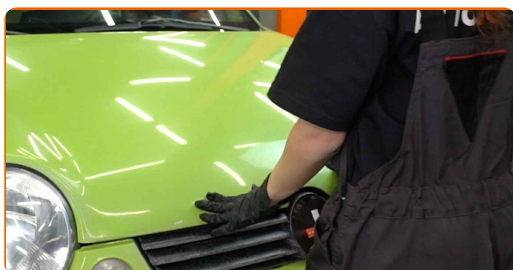

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW LUPO 6X1

FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW: COMPRE AGORA

**FILTRO DO HABITÁCULO PARA VW LUPO 6X1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.