

Como mudar filtro de ar em **Renault Megane 2** guia de substituição





TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Symbol / Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Grandtour (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, (+ 55)


Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1-10





SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR - RENAULT MEGANE 2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

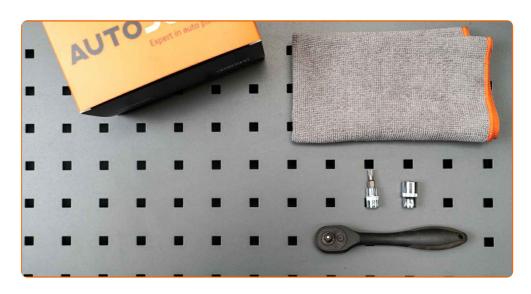

- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T25

- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-10





Substituição: filtro de ar – Renault Megane 2. AUTODOC recomenda:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel Renault Megane
 2 devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Desaparafuse os fixadores da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-10









Desconecte o tubo de entrada de ar da caixa do filtro de ar.



Remova a caixa do filtro de ar.



Desconecte a mangueira de ventilação do cárter do coletor de admissão.



Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T25.



Retirar a caixa do filtro de ar.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–10



9





Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.




Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa. 10



Substituição: filtro de ar - Renault Megane 2. Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.
- Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5-10





AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar Renault Megane 2. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.
- Reinstalar a caixa do filtro de ar.

14



Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use Torx T25.



Ligue a mangueira de ventilação do cárter ao coletor de admissão.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-10









15 Instale a caixa do filtro de ar.



Aparafuse os fixadores da caixa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 10.



Ligue o tubo de entrada de ar à caixa do filtro de ar.



Remova a proteção do guarda-lamas.

18



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–10









19

Feche o capô.







VER MAIS TUTORIAIS

8-10 CLUB.AUTO-DOC.PT





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 9-10





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT MEGANE 2

FILTRO DE AR PARA RENAULT: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA RENAULT MEGANE 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-10