




Como mudar filtro
habitáculo em
**MERCEDES-BENZ Classe
C Coupe (CL203)** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

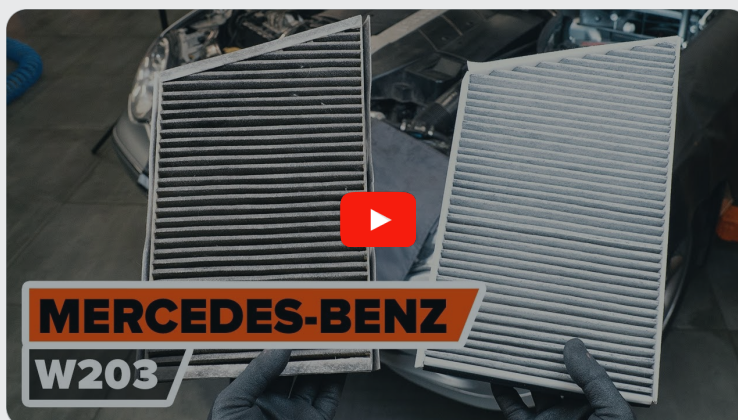

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-
BENZ CLASSE C COUPE (CL203). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
Os profissionais recomendam:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Solte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

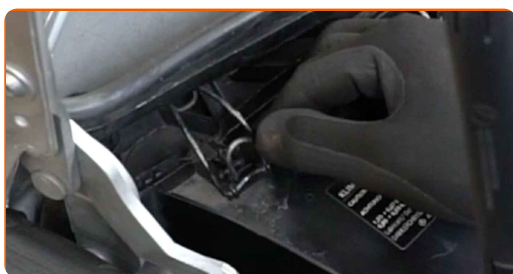

- 4 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:


- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

5 Ligue a ignição.

6 Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição superior.

7 Desligue a ignição.


8 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

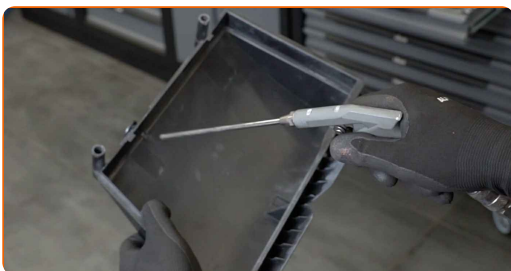

**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
AUTODOC recomenda:**

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

9 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

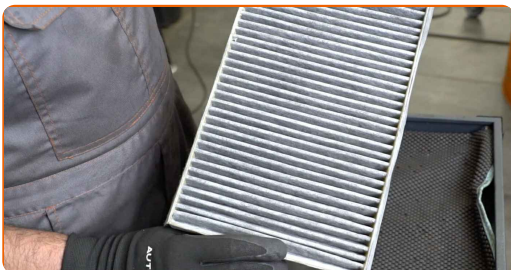

**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).

11


Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). Conselho:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

12 Junte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

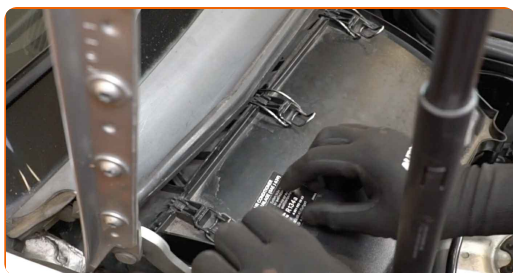

13 Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14 Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição normal.

15 Desligue a ignição.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17 Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.