



Como mudar filtro de ar  
recirculado do habitáculo  
em **MERCEDES-BENZ**  
**Classe C Sedan (W202)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:


MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 280 (202.029), (+ 4)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 430 (210.070)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR RECIRCULADO DO HABITÁCULO – MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W202). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

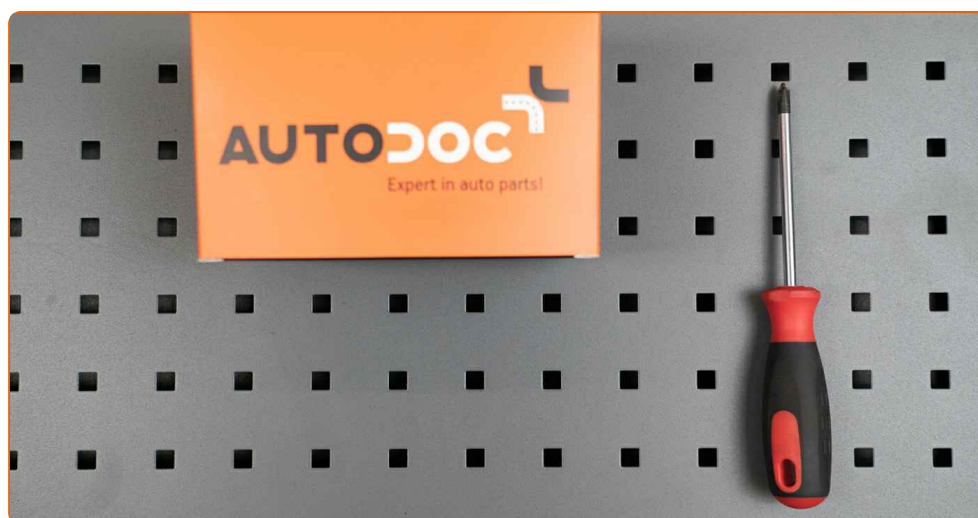

- Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar recirculado do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Substitua os filtros de ar recirculado do habitáculo em kit.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR RECIRCULADO DO HABITÁCULO – MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W202). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

**1** Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



**2** Abra um pano sob a tampa do filtro do habitáculo para prevenir que o estofamento do interior fique sujo.

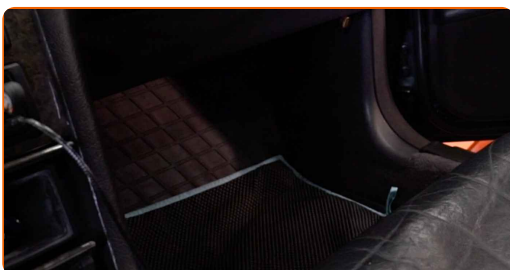


3

Desaperte os fixadores do painel de acabamento lateral do lado do passageiro. Use a chave Phillips.



4

Eleve, solte cuidadosamente dos fixadores e retire o painel de acabamento lateral do lado do passageiro.

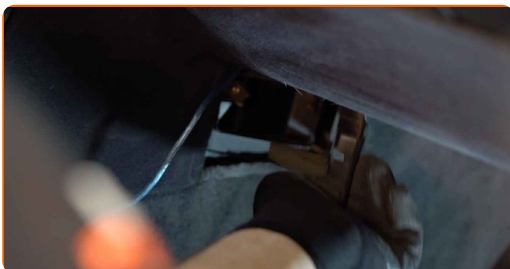

5

Retire os fixadores dos filtros de ar recirculado do habitáculo.



6


Retire os fixadores dos filtros de ar recirculado do habitáculo da carcaça da unidade de controlo da climatização.

7

Instale os filtros de ar recirculado do habitáculo nos seus locais de montagem.


8

Trave os fixadores dos filtros de ar recirculado do habitáculo.

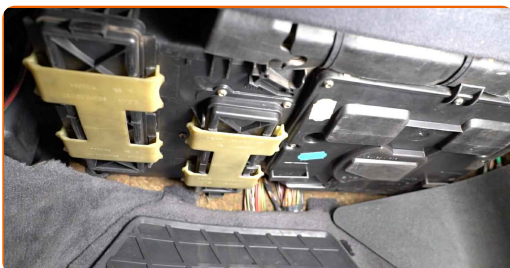

9

Instale o painel de acabamento lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.

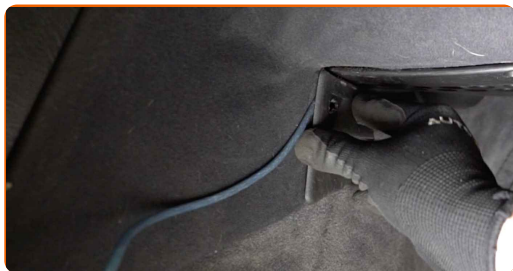

10

Aperte os fixadores do painel de acabamento lateral. Use a chave Phillips.




### AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar danificar os fixadores do automóvel durante a montagem, não utilize força excessiva. MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202)

11

Retire o pano.

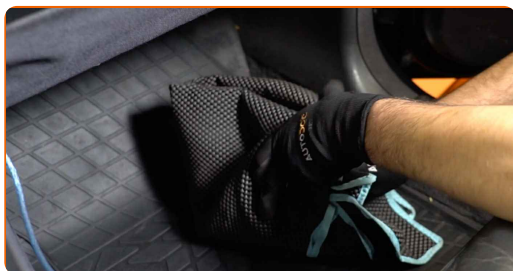

12

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



13

Ligue a ignição.

14

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

15

Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.