



Como mudar filtro de  
combustível em  
**MERCEDES-BENZ Classe  
C T-modell (S202)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 230 T Kompressor (202.085), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T Kompressor (202.082)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –  
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-MODELL (S202).  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Recipiente de Líquidos

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES-BENZ CLASSE C T-MODELL (S202). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**2** Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



**3** Prepare um recipiente para os líquidos.



4

Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.




Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

5

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

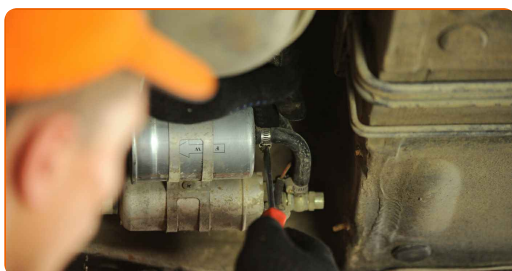

6

Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



8

Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

9

Retirar o filtro de combustível.



10

Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202).

11 Prenda o tubo ao filtro de combustível.



12 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

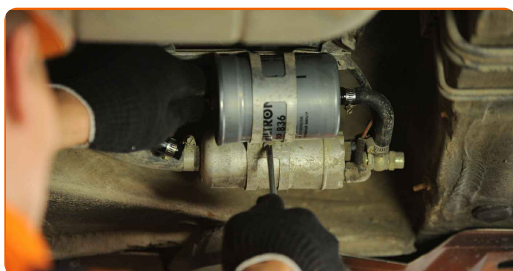

13 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

14 Prenda o tubo ao filtro de combustível.



**15** Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



**16** Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

**17** Abaixar o automóvel.

**Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Conselho da AUTODOC:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**18** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue o motor.

**Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202). Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.