



Como mudar filtro
habitáculo em
**MERCEDES-BENZ Classe
E Cabrio (A124)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 320 (124.066), MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124) E 36 AMG (124.066)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-
BENZ CLASSE E CABRIO (A124). FERRAMENTAS DE
QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)


**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe E Cabrio (A124).
AUTODOC recomenda:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-BENZ CLASSE E CABRIO (A124). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abre o capô.


2 Remova o vedante do painel dianteiro do limpa-para-brisas.

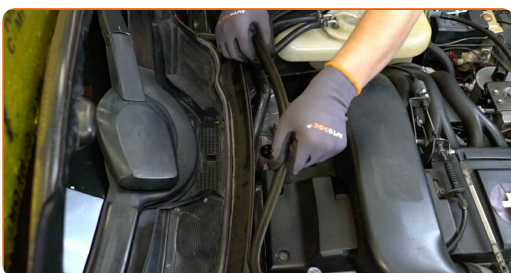


3 Remova o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpa-para-brisas.



4 Desmonte o friso de borracha do para-brisas.

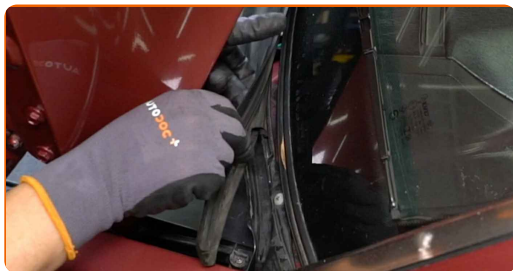


5 Desenrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.

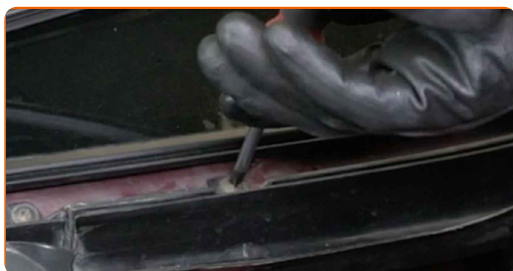


6 Desmonte a parte lateral do ralo.



7 Desmonte a parte central do ralo.

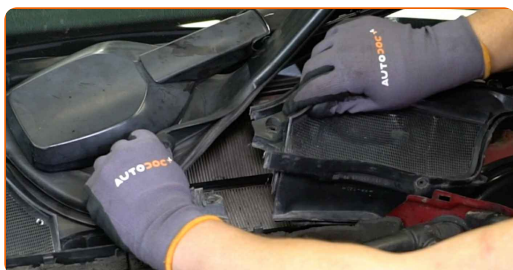


8 Pressione o retentor do filtro do habitáculo para libertá-lo.

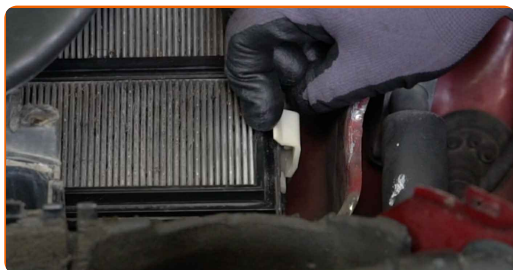

9


Remova os filtros os de habitáculo.

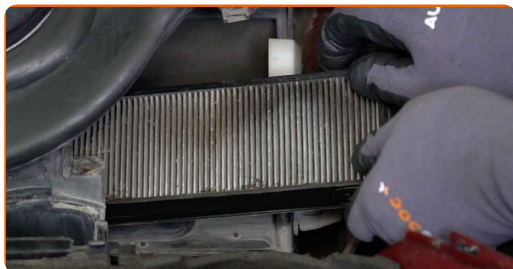**10**


Instale os filtros de habitáculo.

**11**


Volte a colocar o filtro de habitáculo no seu lugar.

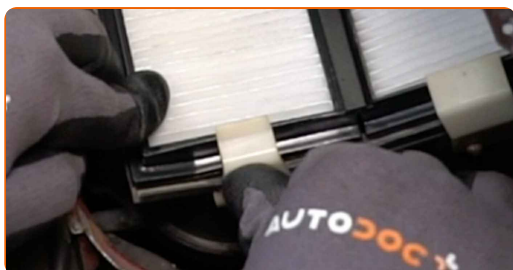**12**


Monte a parte central do ralo.

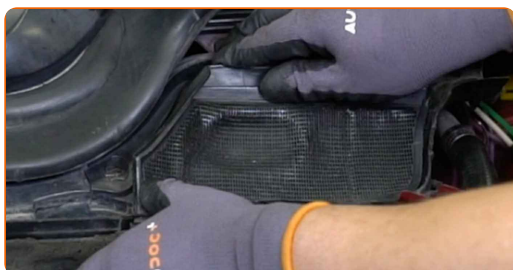**13**

Monte a parte lateral do ralo.

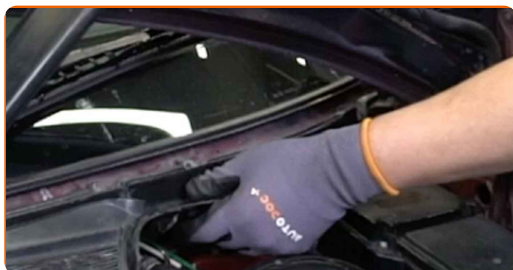

14 Enrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.

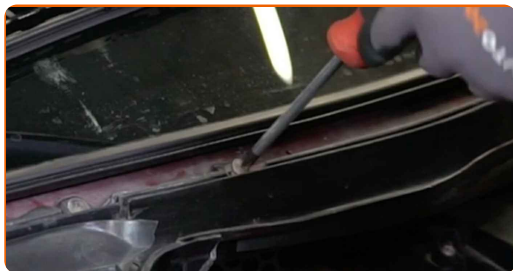


15 Monte o friso de borracha do para-brisas.



16 Monte o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpa-para-brisas.



17 Instale o vedante do painel dianteiro do limpa-para-brisas.

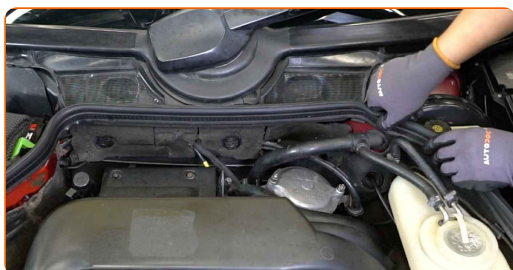

18 Feche o capô.

19 Ligue a ignição.

20 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

21

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.