



Como mudar filtro de
combustível em
**MERCEDES-BENZ Classe
E Camião de plataforma
/ Chassis (VF210) diesel -
guia de substituição**

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E Camião de plataforma / Chassis (VF210) E 220 CDI (210.606), MERCEDES-BENZ Classe E Camião de plataforma / Chassis (VF210) E 270 CDI (210.616)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –
MERCEDES-BENZ CLASSE E CAMIÃO DE PLATAFORMA
/ CHASSIS (VF210). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Bomba de combustível de mão de bulbo
- Seringa para fluidos de automóvel
- Chave de fenda plana
- Extrator Universal
- Alicates de pinça Click-R
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe E Camião de plataforma / Chassis (VF210). AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES-BENZ CLASSE E CAMIÃO DE PLATAFORMA / CHASSIS (VF210). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



4 Remova o clip de retenção que fixa o tubo do filtro de combustível.

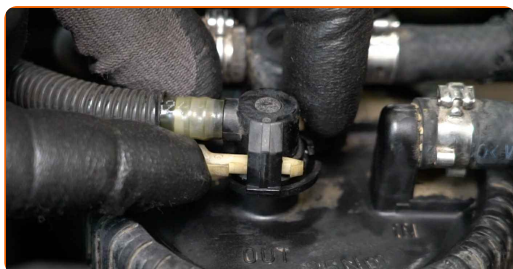


5 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

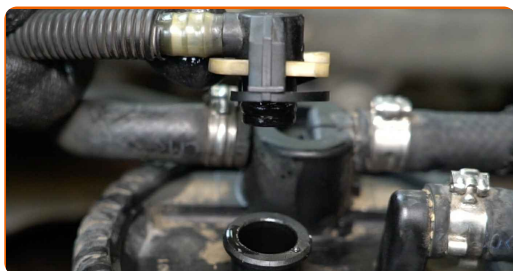


6 Desaparafuse os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Utilize um extrator universal.




7 Levante ligeiramente a tampa do filtro de combustível.

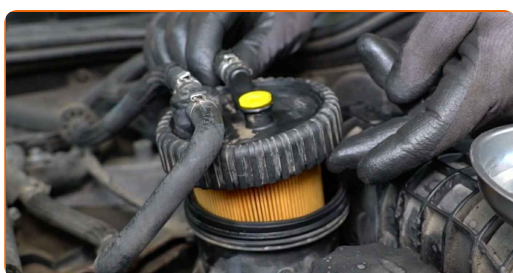

8 Remova o filtro de combustível.

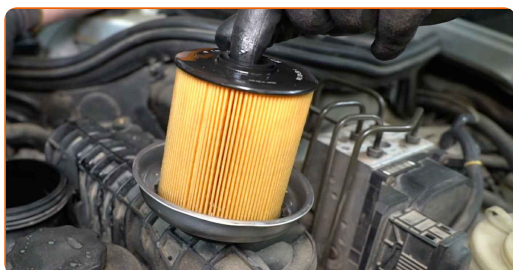

9 Bombeie o combustível para fora da carcaça do filtro de combustível. Utilize uma seringa para fluidos de automóvel.

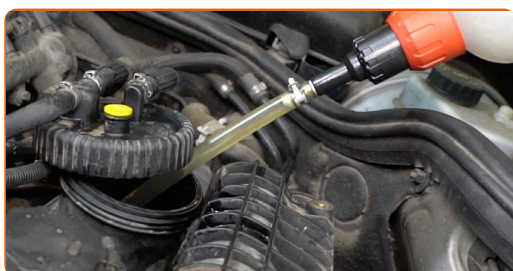


10 Remova o anel de vedação antigo. Use uma chave de fenda plana.




11 Limpe a carcaça do filtro de combustível.




12 Instale o novo anel de vedação.

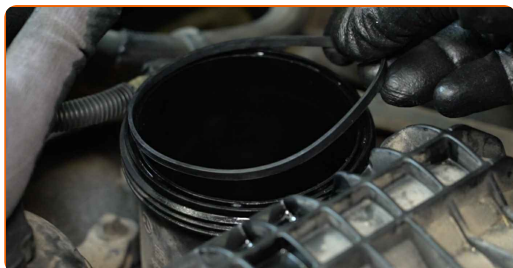

13 Instale o novo filtro de combustível.

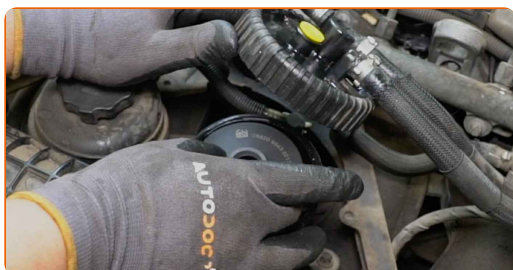


14 Instale e aperte a tampa da carcaça do filtro de combustível.

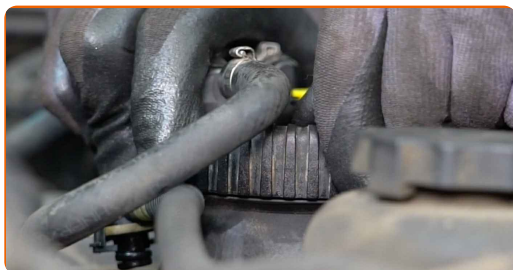


- 15** Aperte os fixadores da capa da carcaça do filtro de combustível. Utilize um extrator universal. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.




- 16** Conecte o tubo ao filtro de combustível.

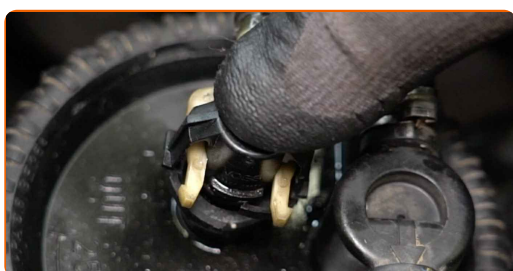

- 17** Fixe o tubo do filtro de combustível com o clip de retenção.

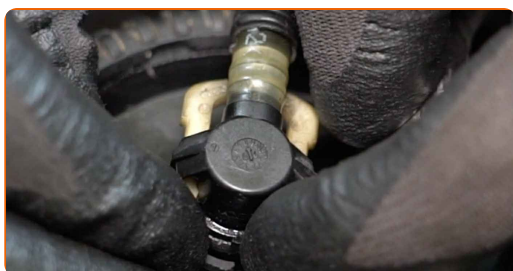

- 18** Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

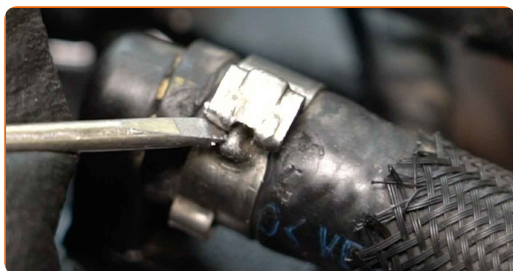


19

Separe a mangueira do combustível do filtro de combustível.



20

Ferre o sistema de combustível manualmente. Utilize uma bomba de combustível de mão de bulbo.

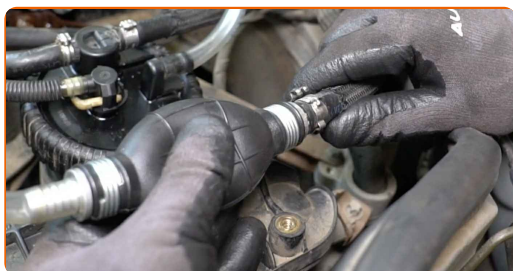

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe E Camião de plataforma / Chassis (VF210). Os profissionais recomendam:


- Isto é necessário para que o sistema de combustível se encha por completo de combustível.
- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

21

Volte a ligar a mangueira de combustível ao filtro de combustível.



22 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Utilize alicates de anel clic-R.

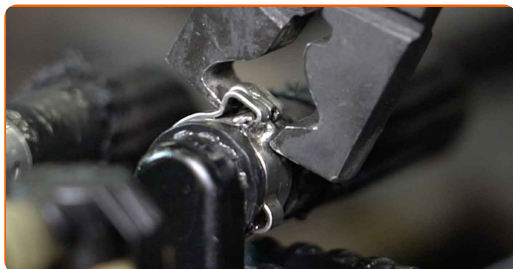

23 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



24 Ligue o motor por alguns minutos.

AUTODOC recomenda:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

25 Desligue o motor.

26 Remova a proteção do guarda-lamas.

27 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe E Camião de plataforma / Chassis (VF210). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.