



Como mudar sonda
lambda em **MERCEDES-**
BENZ Classe E Sedan
(W210) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.045), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 55 AMG (210.074), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 430 4-matic (210.083), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 Kompressor (210.048), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 240 (210.062)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SUBSTITUIÇÃO: SONDA LAMBDA – MERCEDES-BENZ CLASSE E SEDAN (W210). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray eletrónico
- Massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 22
- Chave de caixa n.º 8
- Encaixe de sensor de oxigénio de 22 mm
- Chave de catraca
- Macho de roscar
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: sonda lambda – MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após substituir o sensor de oxigénio, elimine o código de erro da unidade de controlo eletrónico e permita que a ECU se adapte ao novo sensor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: SONDA LAMBDA – MERCEDES-BENZ CLASSE E SEDAN (W210). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Antes de começar a trabalhar, ligue o motor e deixe-o aquecer até à temperatura de funcionamento.

2 Abra o capô.

3 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

4 Desligue o motor.

5 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

6 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




7

Remova a tampa do cárter de óleo.



8

Desprenda o conector do sensor de oxigénio.

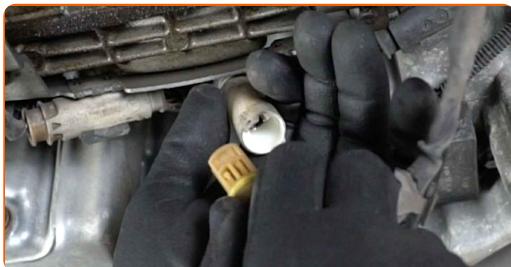

9

Limpe o fixador do sensor de oxigénio. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




10

Desaparafuse o fixador do sensor de oxigénio. Utilize um encaixe de sensor de oxigénio de 22 mm. Use uma chave de catraca.



11

Remova a sonda lambda.

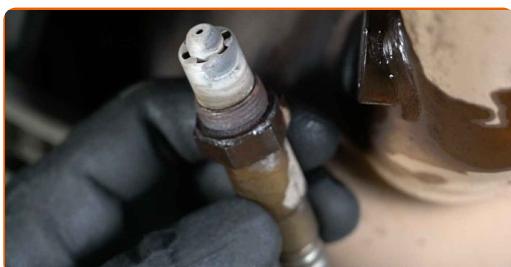

12

Faça uma rosca para o novo sensor de oxigénio. Utilize um macho de roscar. Use uma chave de catraca.




13

Trate do sensor de oxigénio. Utilize massa lubrificante de cerâmica para altas temperaturas.




14

Instale o novo sensor de oxigénio.

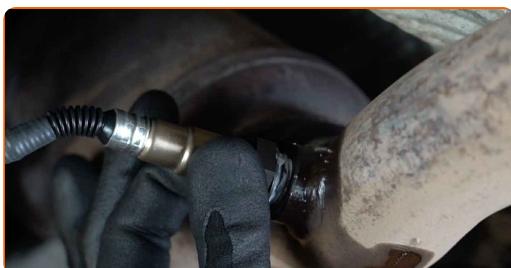

15

Aperte o fixador do sensor de oxigénio. Use uma chave combinada nº 22. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 51 Nm.

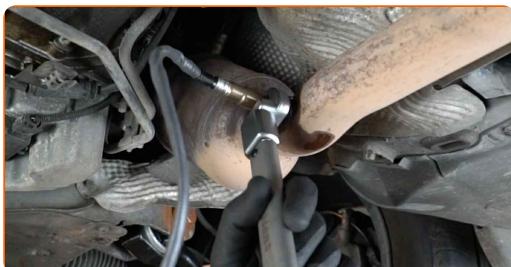


16

Trate do conector do sensor de oxigénio. Use graxa dielétrica.




17

Fixe o conector do sensor de oxigénio.

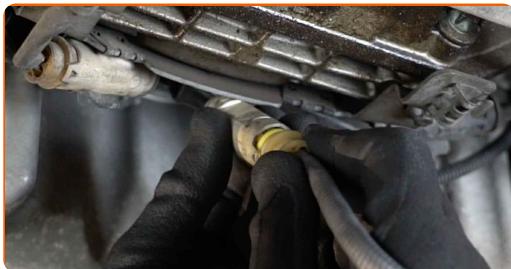

18

Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

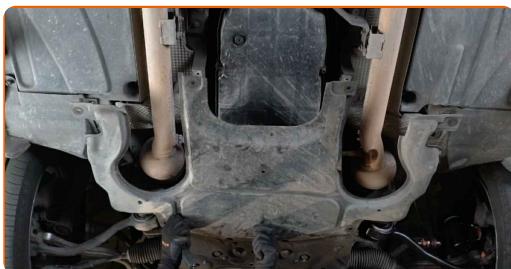

19

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



20

Abaixar o automóvel.

21

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

22

Desligue a ignição.

23

Remova a proteção do guarda-lamas.

24

Feche o capô.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

SONDA LAMBDA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.