



Como mudar filtro de ar
em **MERCEDES-BENZ**
Classe E T-modell (S210)
- guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES-BENZ
CLASSE E T-MODELL (S210). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:**

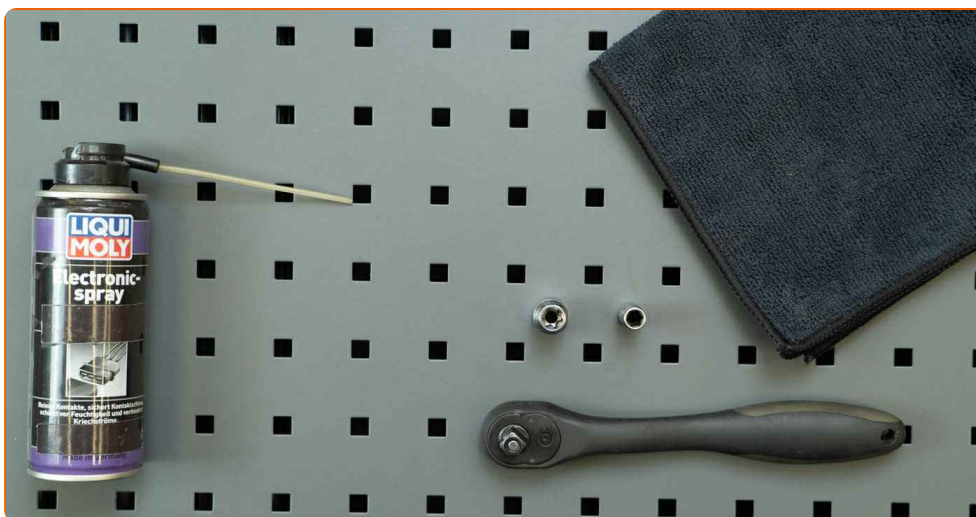

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º E11
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desprenda o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

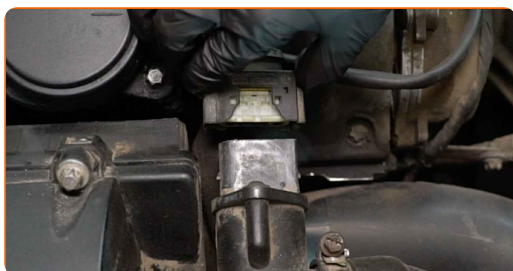

4 Afrouxe a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.




5

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.



6

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de catraca.

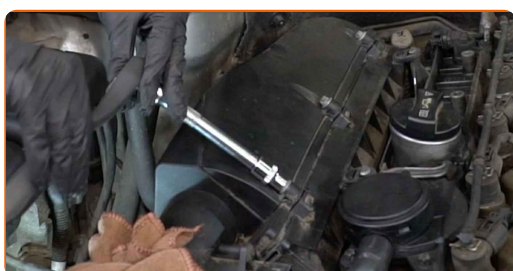


7

Remova a cobertura do filtro de ar.



8

Remova o elemento filtrante da carcaça do filtro.

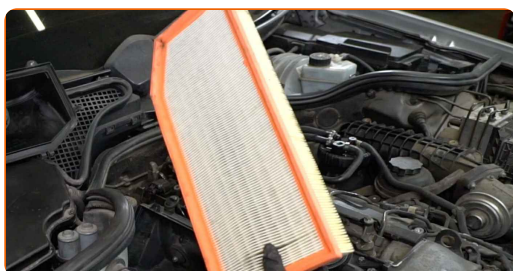

9


Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




10 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



11 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

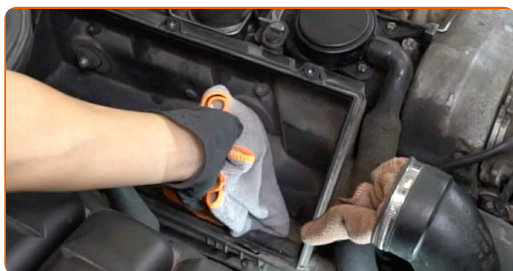


12 Insira um novo elemento filtrante na carcaça do filtro.

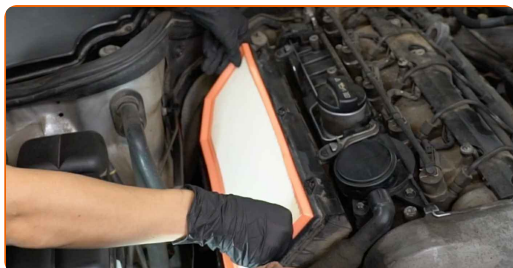


AUTODOC recomenda:

- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeidade entrem na caixa do filtro de ar.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


13 Instale o cobertura do filtro de ar. Aperte-a.

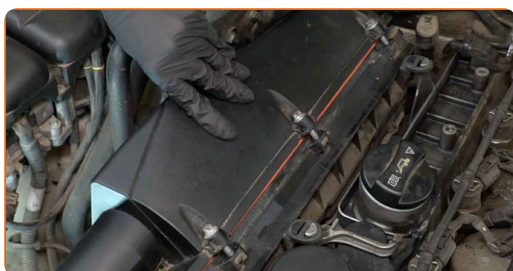


- 14** Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de catraca.

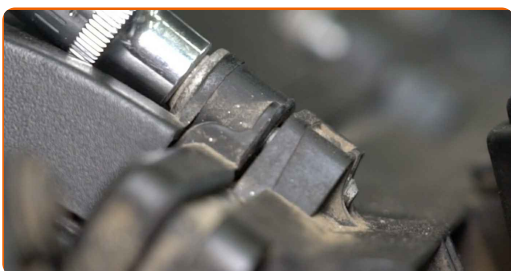


- 15** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

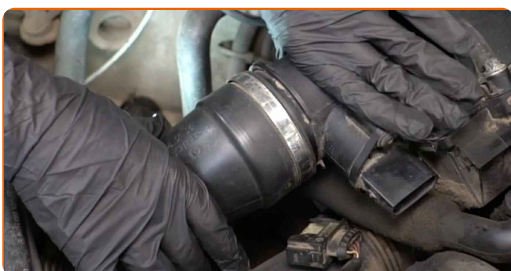


- 16** Aperte a braçadeira que liga o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

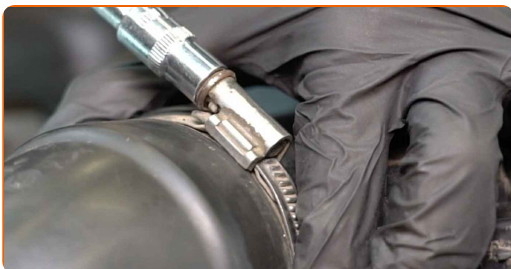

- 17** Aplique produto no conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use graxa dielétrica.

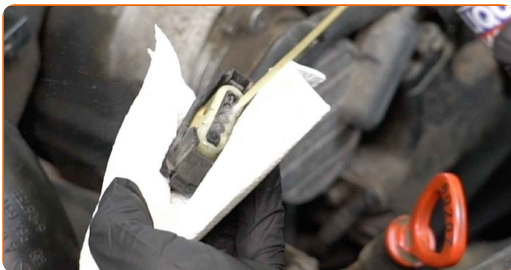

- 18** Junte o conector do sensor de fluxo de massa de ar.

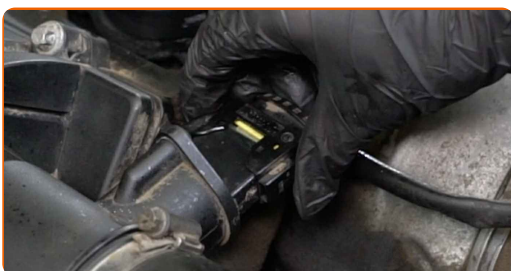

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.