



Como mudar filtro de
combustível em
**MERCEDES-BENZ Classe
S Coupe (C140)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –
MERCEDES-BENZ CLASSE S COUPE (C140).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Recipiente de Líquidos

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES-BENZ CLASSE S COUPE (C140). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

2 Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



3 Prepare um recipiente para os líquidos.



4

Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.




Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

5

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.

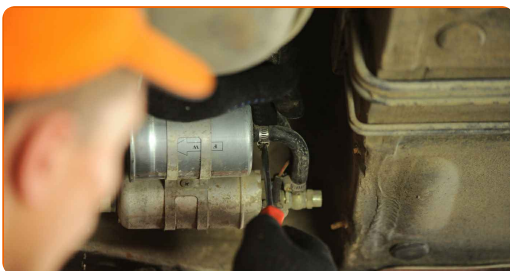

6

Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



8

Desconecte o tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

9

Retirar o filtro de combustível.



10

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140).

11

Prenda o tubo ao filtro de combustível.



12

Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



13

Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

14

Prenda o tubo ao filtro de combustível.



15 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



16 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

17 Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Conselho da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

19 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.