



Como mudar filtro  
habitáculo em  
**MERCEDES-BENZ Classe  
V (W638/2)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
 MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 220 CDI (638.294)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-  
BENZ CLASSE V (W638/2). FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:

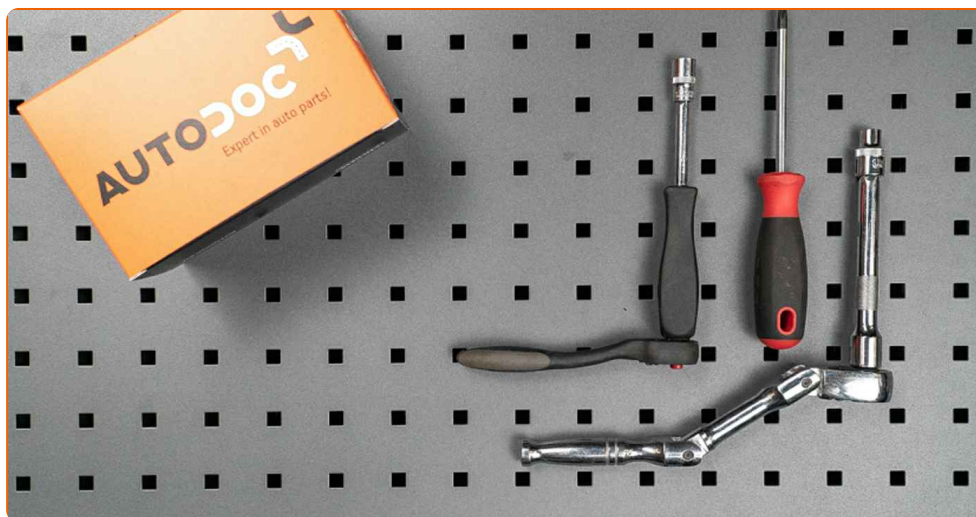

- Chave de caixa n.º E10
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-BENZ CLASSE V (W638/2). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

- 1** Desaperte os fixadores laterais da consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

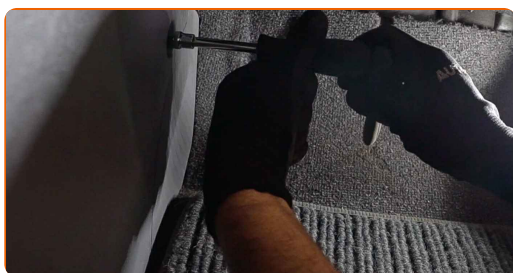

- 2** Desaperte os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.




3

Remova a consola central.




4

Desparafuse e remova a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

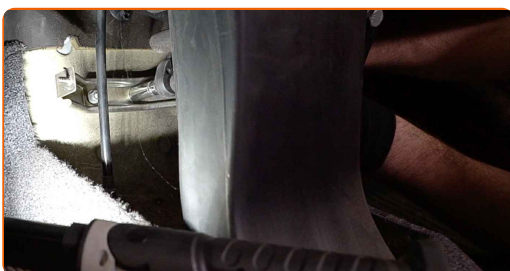

5

Desparafuse o fixador do pedal do acelerador e mova-o para o lado. Use uma chave soquete nº E10.

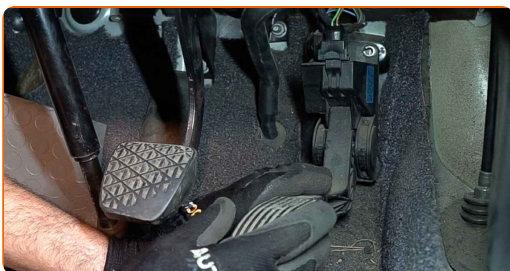

6

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Retire o filtro de habitáculo.

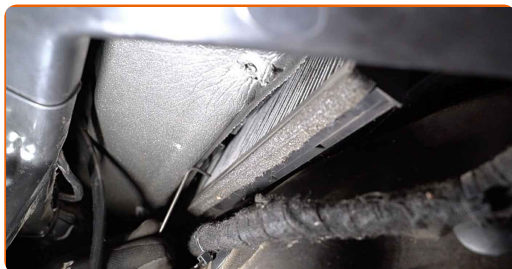


Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).  
Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8


Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

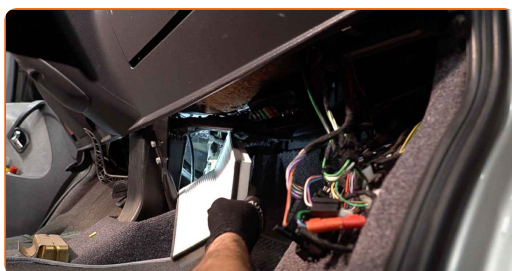

Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).  
Conselho da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).  
Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

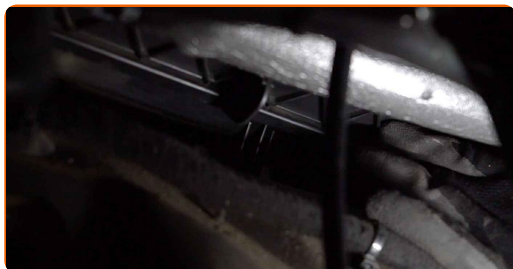


10 Coloque o pedal do acelerador na sua posição inicial e aparafuse o fixador. Use uma chave soquete nº E10.



11 Instale e aperte a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




12 Instale a consola central.

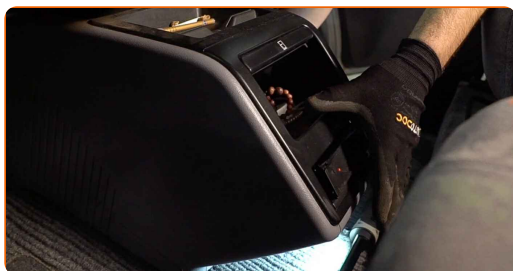

13

Aparafuse os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.

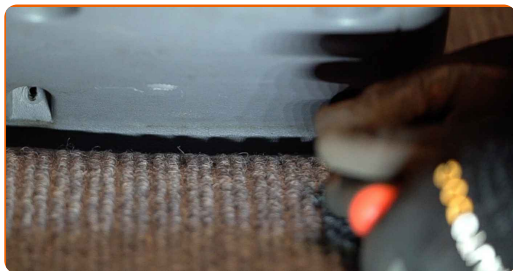

14.1

Aparafuse os fixadores laterais da consola central inferior.




14.2

Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



15

Ligue a ignição.

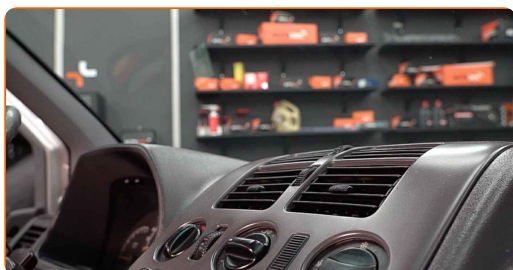

16


Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.





17

Desligue a ignição.

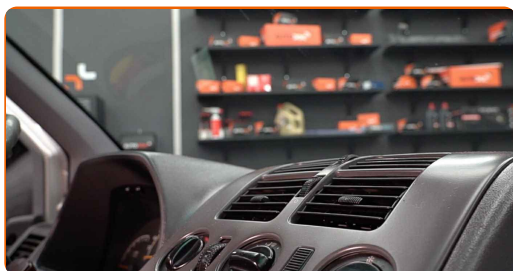**MUITO BEM!** 👍[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.