



Como mudar
amortecedor da mala em
**MERCEDES-BENZ Classe
V (W638/2)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 220 CDI (638.294)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA –
MERCEDES-BENZ CLASSE V (W638/2). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: amortecedor da mala – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA – MERCEDES-BENZ CLASSE V (W638/2). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra a tampa da mala.


2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

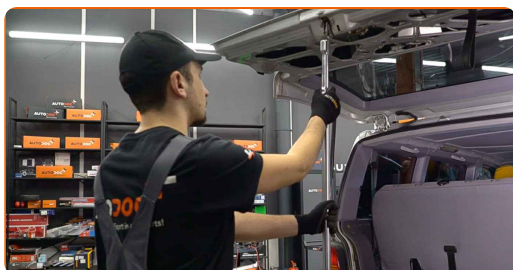


3

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.

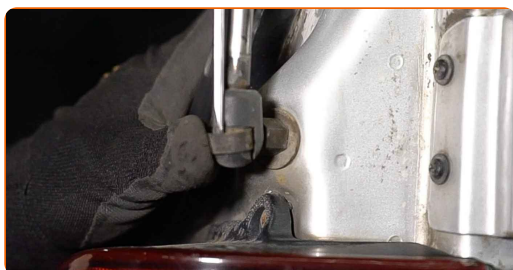

4 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.

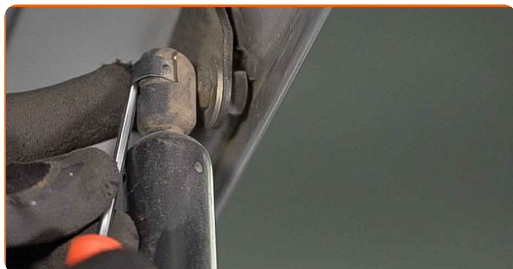

AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.

5 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.



6 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.




**Substituição: amortecedor da mala – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).
Os profissionais recomendam:**

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

7

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.

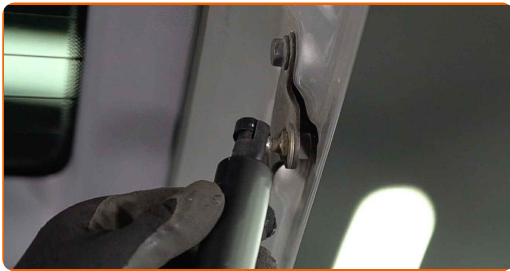


8

Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



9

Remova o macaco da transmissão hidráulica.

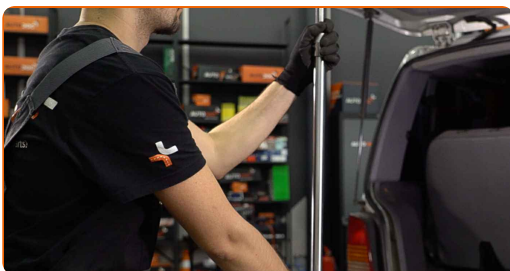

AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor da mala – MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2).
Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

10

Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.



11

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.