



Como mudar filtro  
habitáculo em  
**MERCEDES-BENZ GLK**  
**(X204)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 (204.956), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 4-matic (204.988), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 CDI 3.0 4-matic (204.992), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 250 2.0 4-matic (204.937), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 280 3.0 4-matic (204.981), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 350 3.5 4-matic (204.987), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 320 CDI 3.0 4-matic (204.983), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 220 CDI 2.2 (204.902), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 220 CDI 2.2 4-matic (204.984, 204.997), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 250 CDI 2.2 4-matic (204.982, 204.904), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 300 3.0 4-matic (204.981), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 220 CDI 2.2 4-matic (204.984), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 200 CDI 2.2 (204.901), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 250 2.0 (204.936), MERCEDES-BENZ GLK (X204) 200 2.0 (204.934), (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-  
BENZ GLK (X204). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Ponta de Torx T20
- Ferramentas para desmontar painel/plástico

[Comprar ferramentas](#)


**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ GLK (X204). Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ GLK (X204) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


1

Retire o tapete do lado do passageiro.

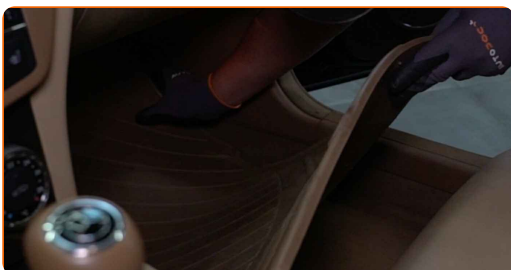

2

Remova a cobertura interior da soleira da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.

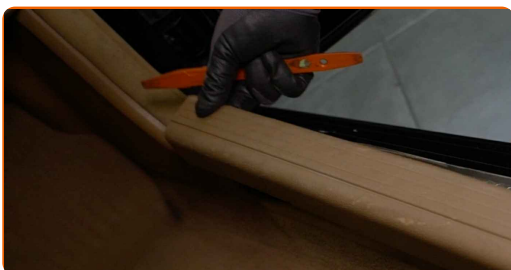

**3** Remova a junta estanque de abertura da porta.



**4** Remova o painel lateral do lado do passageiro.



**5** Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20.



**6** Afaste a cobertura inferior do porta-luvas.




**7** Deslize o retedor do filtro do habitáculo para libertá-lo.



8

Retire o filtro de habitáculo.

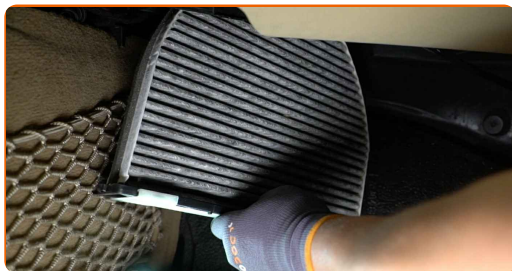


Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ GLK (X204). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

9

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

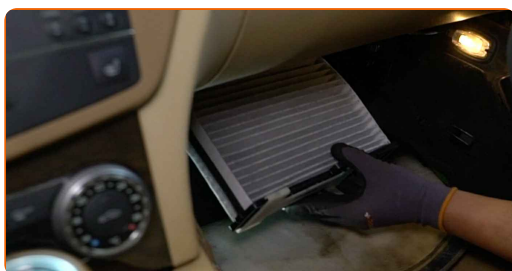

AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ GLK (X204).

**10** Deslize o retentor para trás para fixar o filtro.



**11** Instale e fixe a tampa por baixo do porta-luvas.



**12** Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20.




**13** Instale o painel lateral no lado do passageiro.




**14** Instale a junta estanque de abertura da porta.



**15** Instale a cobertura interior da soleira da porta.

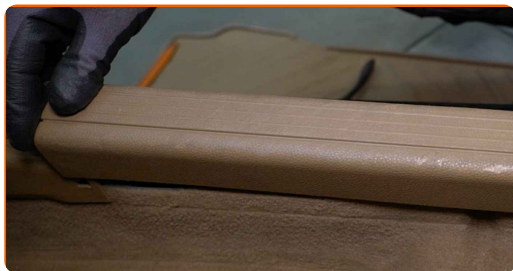

**16** Volte a colocar o tapete na posição original.

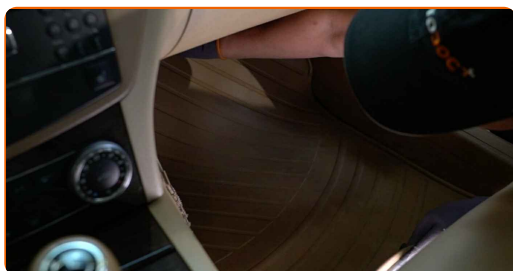

**17** Ligue a ignição.

**18** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.