



Como mudar filtro de  
combustível em  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**Caixa/Combi** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
MERCEDDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi 508 D 2.3 (667.361, 667.362)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAIXA/COMBI.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada n.º 19
- Chave de caixa n.º 19
- Chave phillips
- Bomba de combustível de mão de bulbo
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi.  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAIXA/COMBI. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



**3** Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

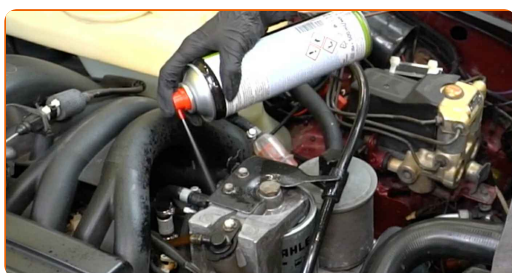


4

Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.



5

Remova o parafuso de fixação.

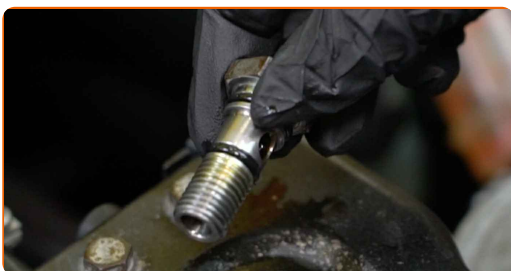


6

Remova o filtro de combustível.




7

Limpe o local de montagem do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.

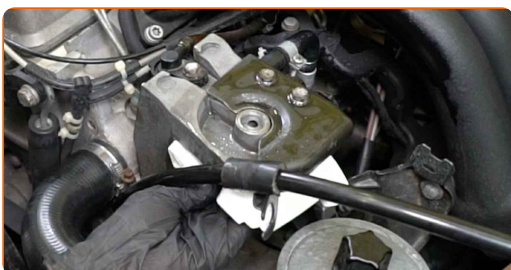

8

Instale o novo filtro de combustível.

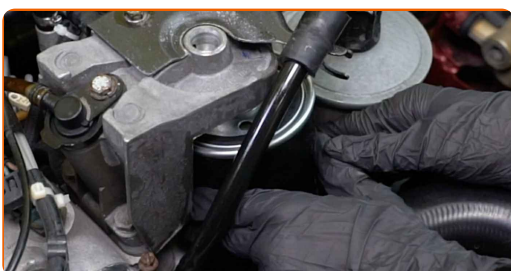

**Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi.**  
**Conselho:**

- Lubrifique os orringues do filtro de combustível novo com uma pequena quantidade de combustível.

**9**

Instale o parafuso de fixação.




**AUTODOC recomenda:**

- Use orringues novos.

**10**

Aperte os fixadores do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.

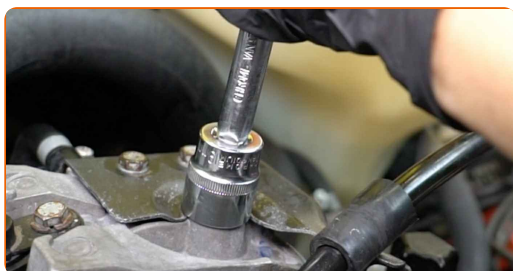


**11**

Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use a chave Phillips.




12

Desconecte o tubo do filtro de combustível.

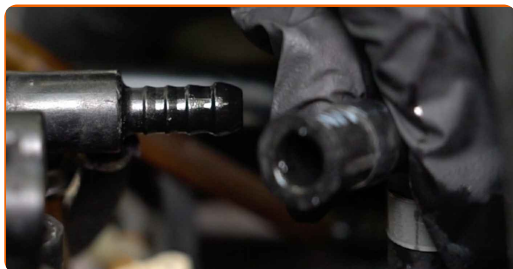

13

Ferre o sistema de combustível manualmente. Utilize uma bomba de combustível de mão de bulbo.

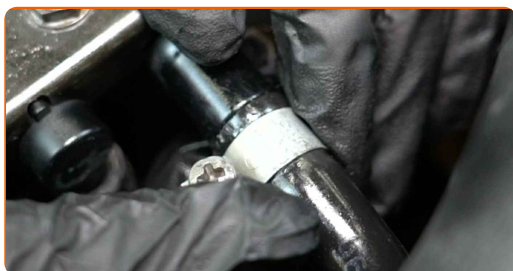

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi.  
AUTODOC recomenda:

- Isto é necessário para que o sistema de combustível se encha por completo de combustível.


14

Conecte o tubo ao filtro de combustível.



15

Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

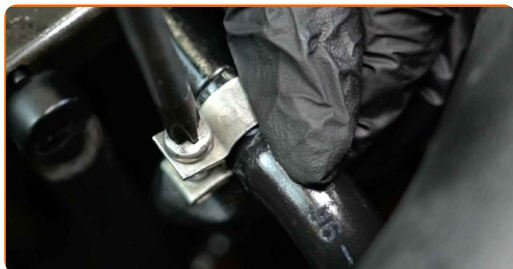

16

Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



17

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



18

Desligue o motor.


Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi.  
Os profissionais recomendam:

- Assegure-se de que não há fugas de combustível.



19

Remova a proteção do guarda-lamas.

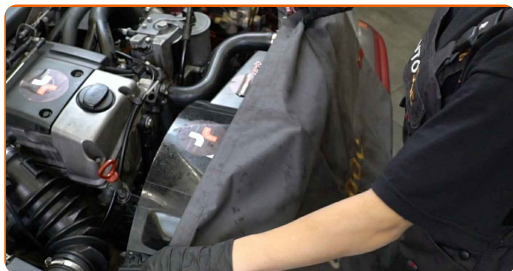

20

Feche o capô.

### AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.