



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**Camião basculante** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camião basculante 508 D 2.3 (667.301, 667.302, 667.341)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAMIÃO BASCULANTE.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 16
- Barra de extensão para chaves de caixa de 3/8"
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**


Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camião basculante. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAMIÃO BASCULANTE. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Abra o capô.


**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

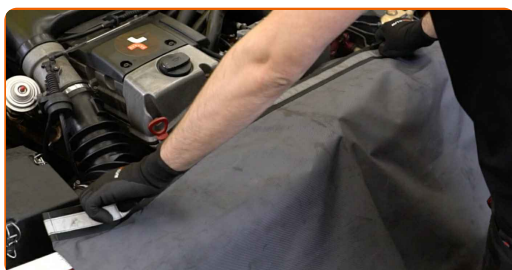

**3** Desenrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).

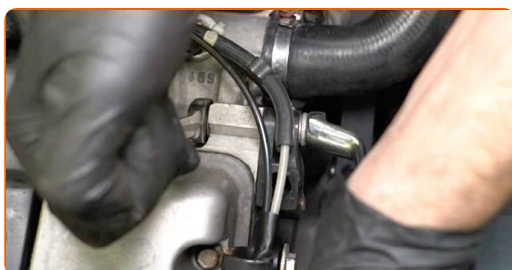

**4** Utilize uma alavanca com o diâmetro correto para soltar o tensor e retirar o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".

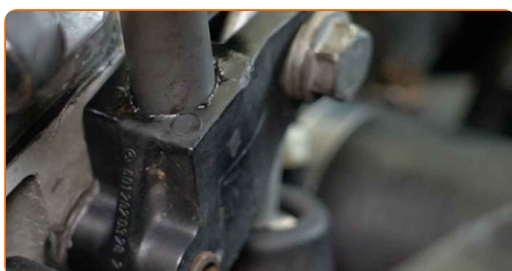


**5** Remova a correia trapezoidal estriada.



**AUTODOC recomenda:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


**6** Instale a correia trapezoidal estriada.

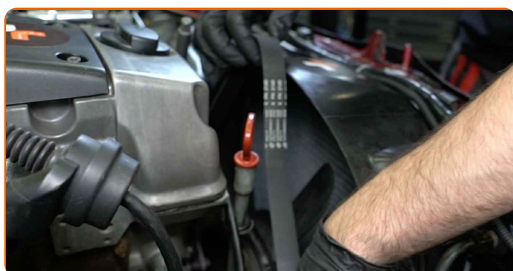

**Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camião basculante. Os profissionais recomendam:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**7** Volte a pôr o tensor na sua posição original e coloque o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".

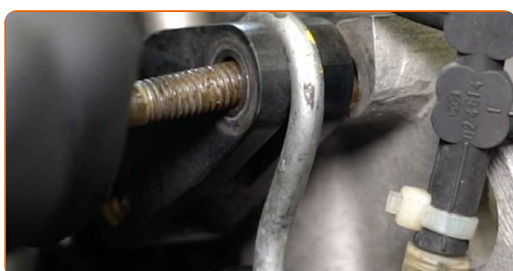

**8** Enrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).




**9** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**10** Desligue o motor.

**11** Remova a proteção do guarda-lamas.

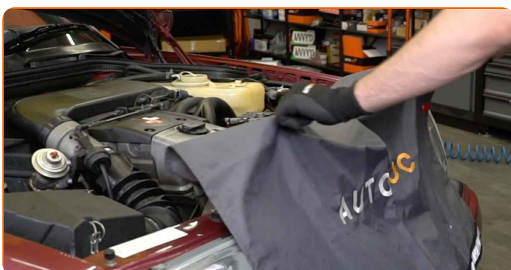

**12** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.