



Como mudar filtro de ar
em **MERCEDES-BENZ**
VANEO (414) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES-BENZ
Vaneo (414). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

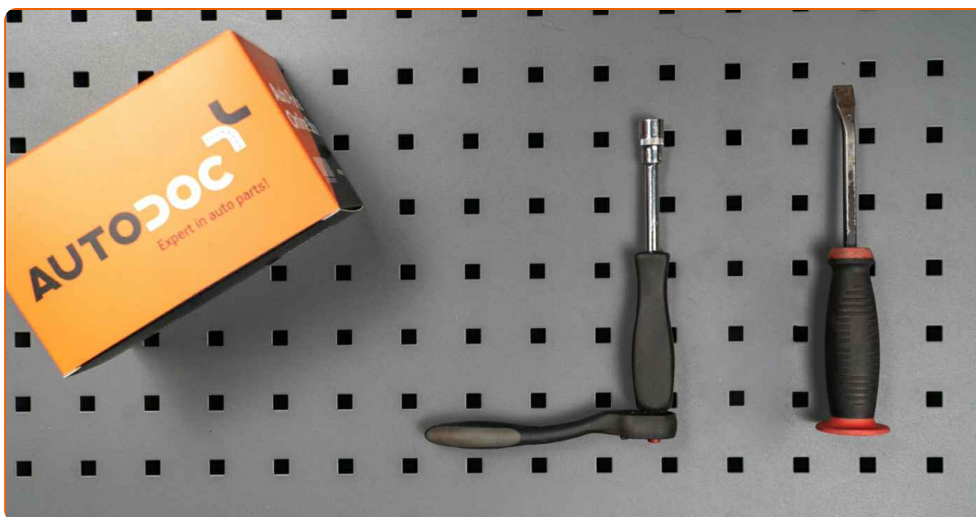

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). OS ESPECIALISTAS DA AUTODOC RECOMENDAM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire o depósito do líquido de limpa-para-brisas.

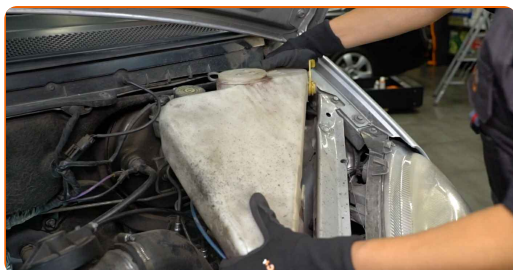

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4 Separe o conector da bomba do limpa-para-brisas.

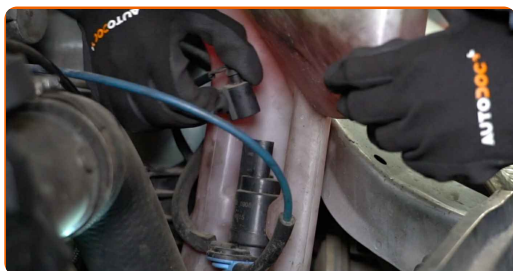


5 Retirar a tampa do filtro. Utilize um pé-de-cabra.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

6 Limpe a mangueira de admissão de ar. Use o spray de limpeza universal.

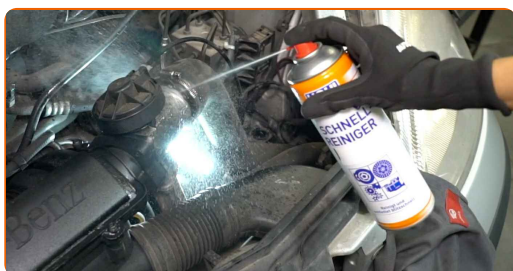

7 Desaparafuse a braçadeira, que fixa a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.




8

Remova a mangueira de admissão de ar.




9

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

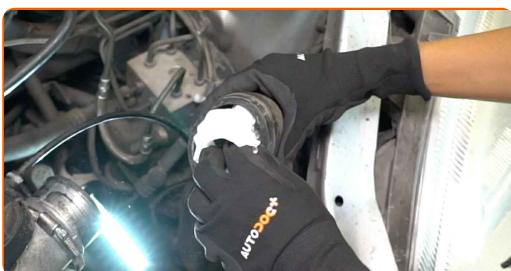


10

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

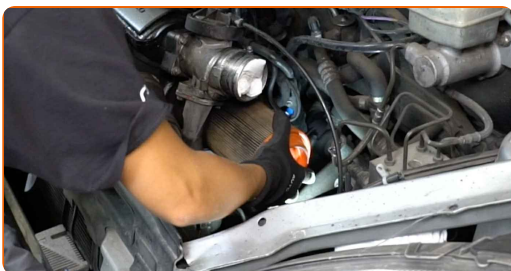

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

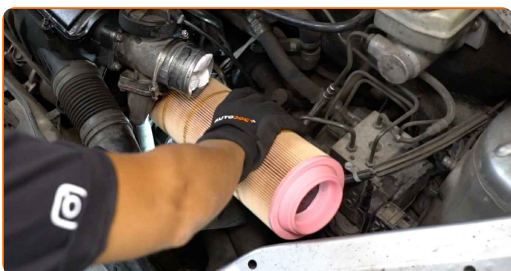


Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.


12

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

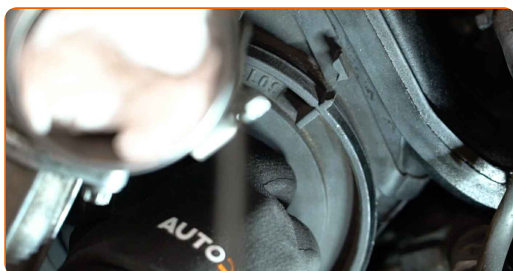


13

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

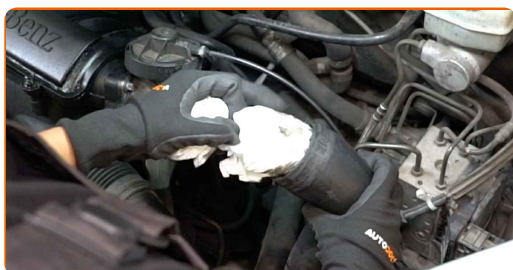


14


Instale a mangueira de admissão de ar e fixe-a.

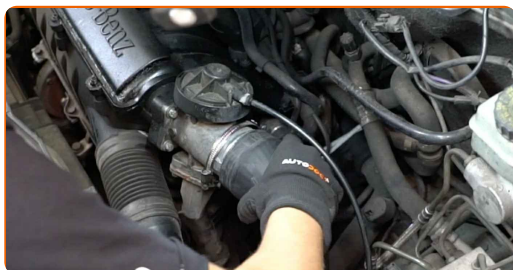


- 15** Aparafuse a braçadeira, que liga a mangueira do filtro de ar ao corpo borboleta. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

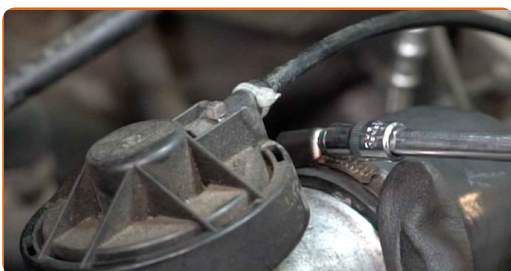

- 16** Junte o conector da bomba do limpa-para-brisas.

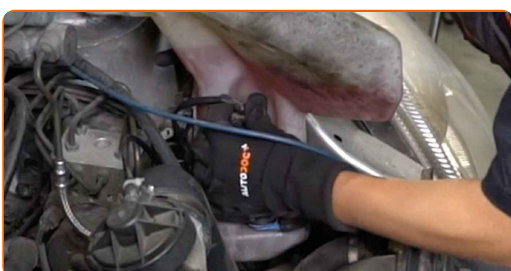

- 17** Instale o depósito do líquido de limpa-para-brisas.

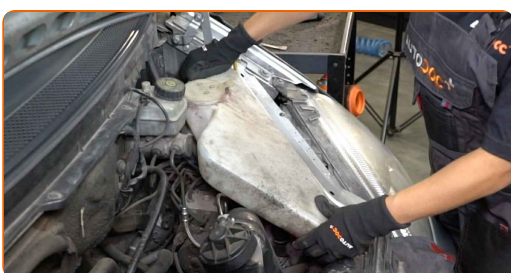

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

- 18** Remova a proteção do guarda-lamas.

19

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.