



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
MERCEDES-BENZ VITO
Autocarro (638) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
MERCEDES-BENZ VITO AUTOCARRO (638). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 16
- Barra de extensão para chaves de caixa de 3/8"
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas


Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES-BENZ VITO AUTOCARRO (638). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

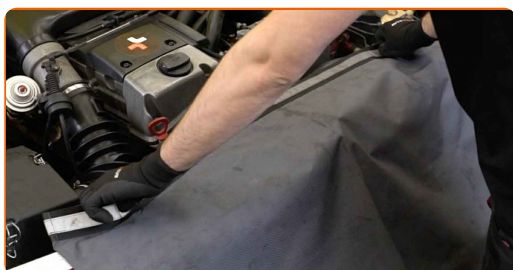

3 Desenrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).

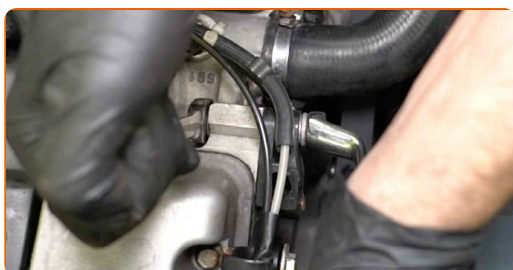

4 Utilize uma alavanca com o diâmetro correto para soltar o tensor e retirar o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".

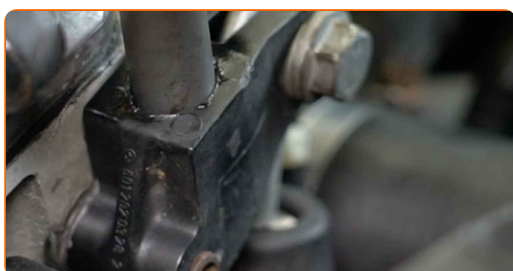


5 Remova a correia trapezoidal estriada.



AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6 Instale a correia trapezoidal estriada.

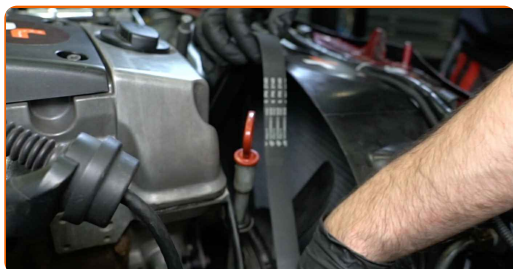


Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (638). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


7 Volte a pôr o tensor na sua posição original e coloque o parafuso de fixação. Use uma barra de extensão para chaves de caixa de 3/8".



8 Enrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave combinada nº 16 (2 peças).

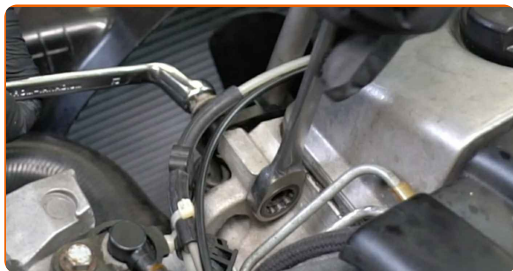


9 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

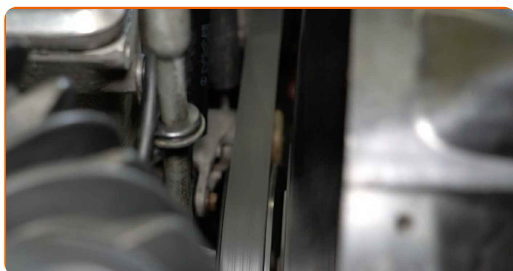

10 Desligue o motor.

11 Remova a proteção do guarda-lamas.

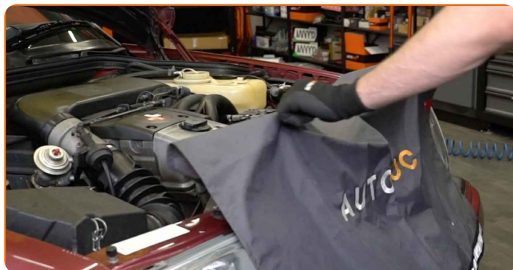

12 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.