



Como mudar filtro
habitáculo em
**MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Caixa (W639) -**
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 123 3.7, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 115 CDI 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-
BENZ VITO / MIXTO CAIXA (W639). FERRAMENTAS
QUE NECESSITA:**

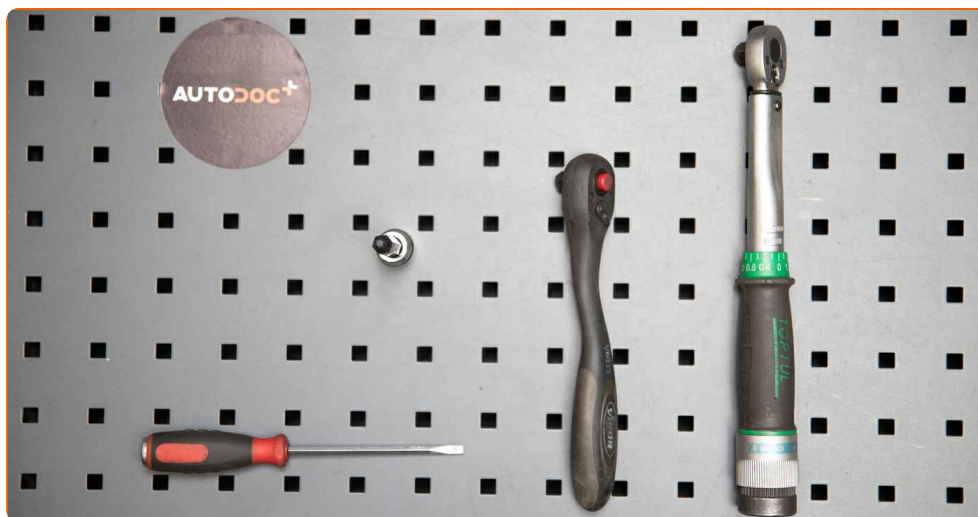

- Chave dinamométrica
- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639). Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Eleve e retire a grelha do capô. Use uma chave de fenda plana.

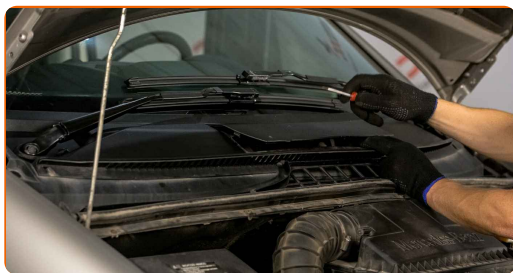

4 Retire o suporte do filtro de habitáculo. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

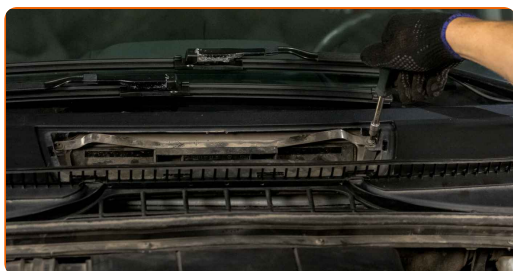

5

Retire o filtro de habitáculo.



6

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639). AUTODOC recomenda:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

7

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.


8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



9

Instale o suporte do filtro de habitáculo. Use Torx T25. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 11 Nm.

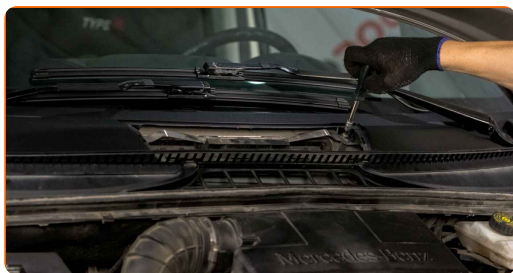

10

Instale e fixe a grelha do capô.



- 11 Remova a proteção do guarda-lamas.
- 12 Feche o capô.
- 13 Ligue a ignição.
- 14 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.
- 15 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.