



Como mudar filtro  
habitáculo em  
**MERCEDES-BENZ Vito**  
**Van (W638)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-  
BENZ VITO VAN (W638). FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:



- Chave de caixa n.º E10
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

- 1** Desaperte os fixadores laterais da consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

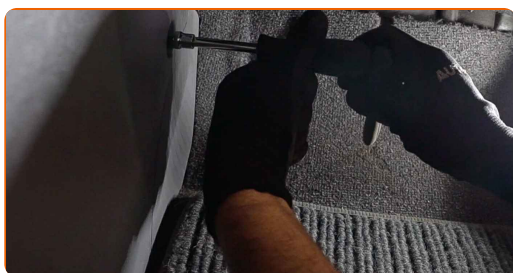


- 2** Desaperte os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.



3 Remova a consola central.




4 Desaparafuse e remova a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

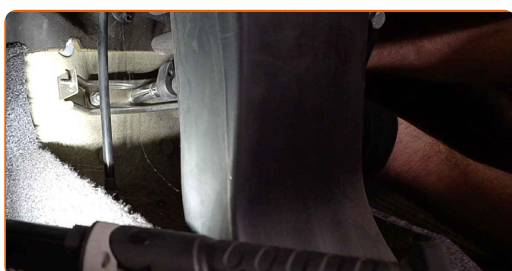

5 Desaparafuse o fixador do pedal do acelerador e mova-o para o lado. Use uma chave soquete nº E10.



6 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

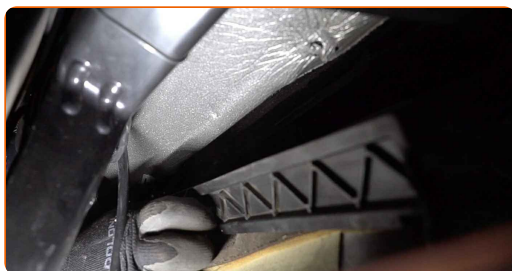


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Retire o filtro de habitáculo.

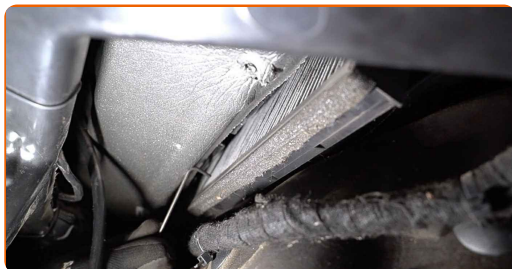


Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).  
Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

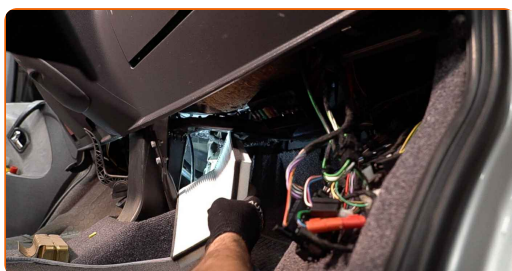


Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).  
Conselho da AUTODOC:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).  
Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.



9 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

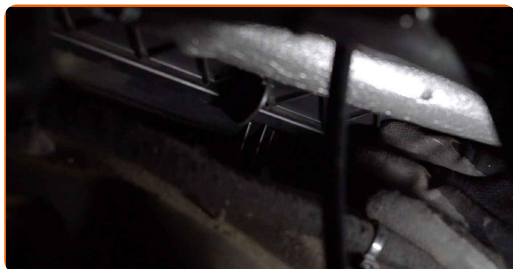


10 Coloque o pedal do acelerador na sua posição inicial e aparafuse o fixador. Use uma chave soquete nº E10.




11 Instale e aperte a barra que prende a consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



12 Instale a consola central.

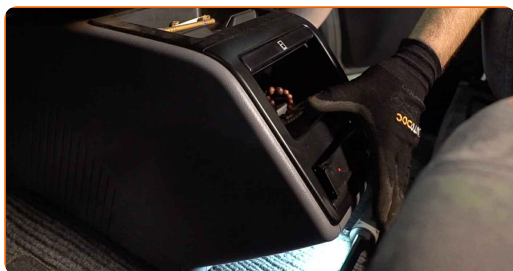

**13** Aparafuse os fixadores frontais da consola central inferior. Use a chave Phillips.

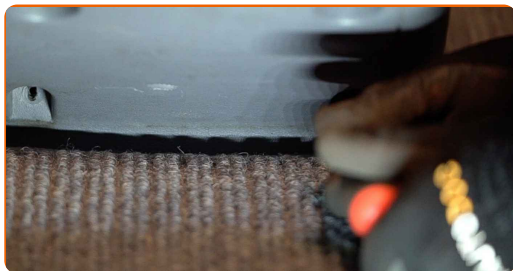


**14.1** Aparafuse os fixadores laterais da consola central inferior.



**14.2** Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**15** Ligue a ignição.

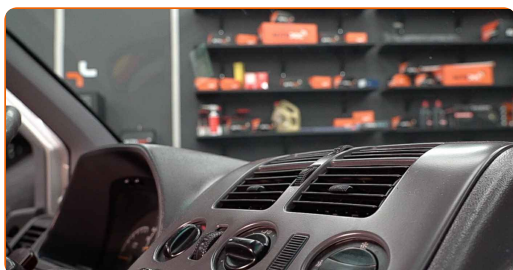


**16** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.





17

Desligue a ignição.

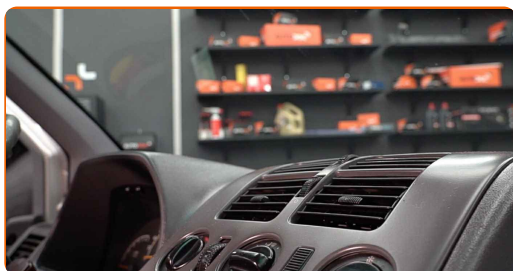

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.