



Como mudar filtro de
combustível em
MERCEDES-BENZ W124
Carrinha (S124) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193), MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124) 250 2.5 Turbo diesel (124.188)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL –
MERCEDES-BENZ W124 CARRINHA (S124).
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada n.º 19
- Chave de caixa n.º 19
- Chave phillips
- Bomba de combustível de mão de bulbo
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – MERCEDES-BENZ W124 CARRINHA (S124). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Limpe o suporte de montagem do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.



4

Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19.



5

Remova o parafuso de fixação.



6

Remova o filtro de combustível.



7

Limpe o local de montagem do filtro de combustível. Use o spray de limpeza universal.



8

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124).
Conselho:

- Lubrifique os orringues do filtro de combustível novo com uma pequena quantidade de combustível.

9

Instale o parafuso de fixação.



AUTODOC recomenda:

- Use orringues novos.

10

Aperte os fixadores do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.




11


Solte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



12 Desconecte o tubo do filtro de combustível.

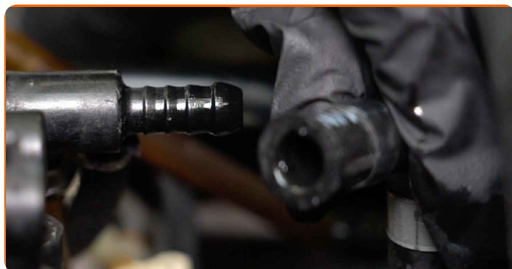


13 Ferre o sistema de combustível manualmente. Utilize uma bomba de combustível de mão de bulbo.

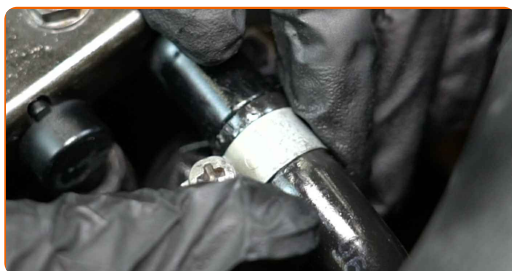


Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124).
AUTODOC recomenda:

- Isto é necessário para que o sistema de combustível se encha por completo de combustível.

14 Conecte o tubo ao filtro de combustível.

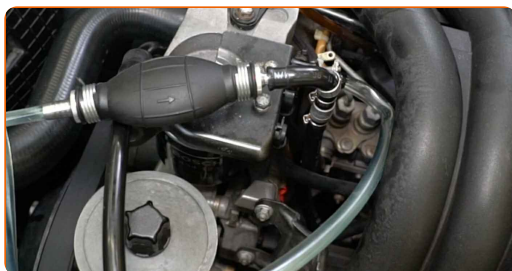

15 Aperte o grampo de fixação do tubo do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

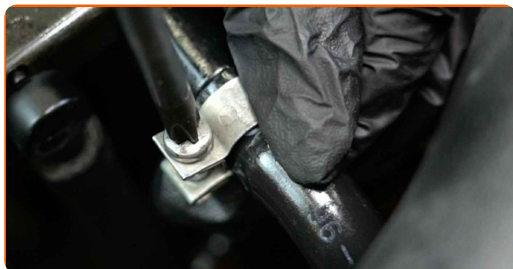

16 Limpe a caixa do filtro de combustível e a tampa. Use o spray de limpeza universal.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



18 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – MERCEDES-BENZ W124 Carrinha (S124).
Os profissionais recomendam:

- Assegure-se de que não há fugas de combustível.

19

Remova a proteção do guarda-lamas.



20

Feche o capô.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.