



Como mudar filtro de
combustível em **Opel**
Meriva X03 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL MERIVA X03. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

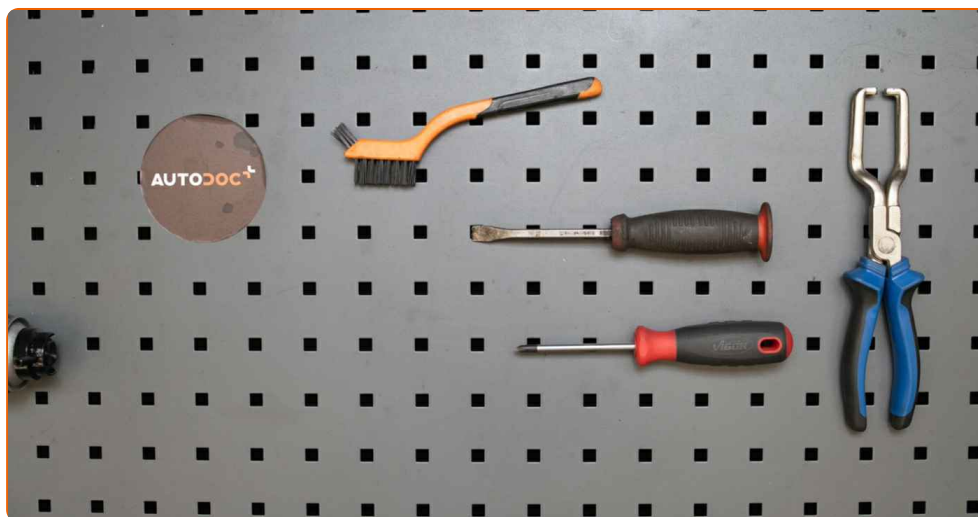

- Spray de limpeza multiusos
- Escova de limpeza de nylon
- Chave Phillips
- Pé-de-cabra
- Recipiente de líquidos
- Alicates de linha de combustível

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: filtro de combustível – Opel Meriva X03. AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL MERIVA X03. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra a tampa do combustível.



2 Desaperte a tampa de enchimento de combustível.

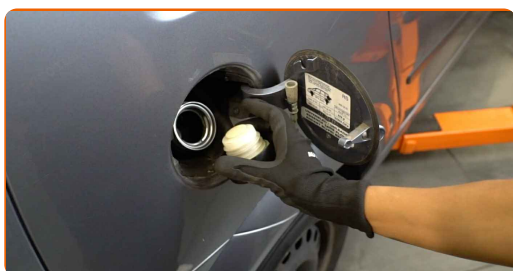

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


4 Prepare um recipiente para os líquidos.



- 5 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.




- 6 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de linha de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

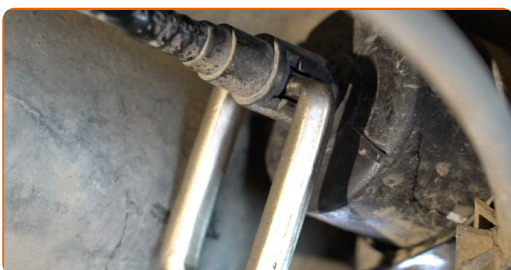


Substituição: filtro de combustível – Opel Meriva X03. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


- 7 Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

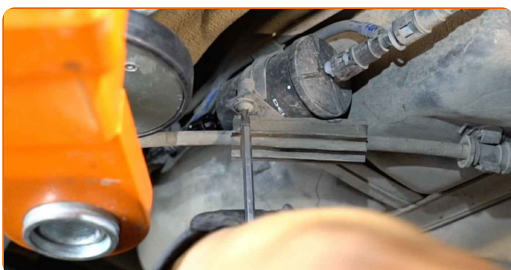


8 Retirar o filtro de combustível. Utilize um pé-de-cabra.

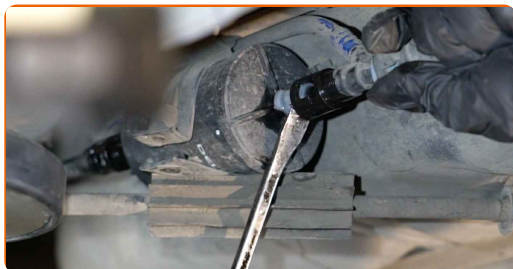

9 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

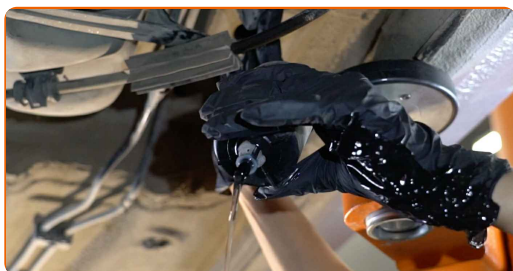


10 Instale o novo filtro de combustível.

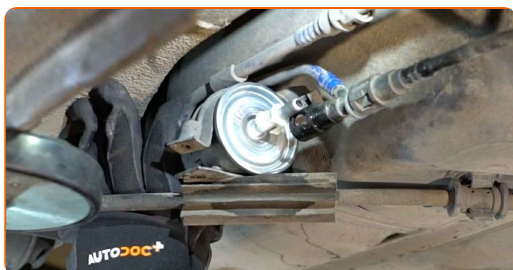


Substituição: filtro de combustível – Opel Meriva X03. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Opel Meriva X03 – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11 Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.

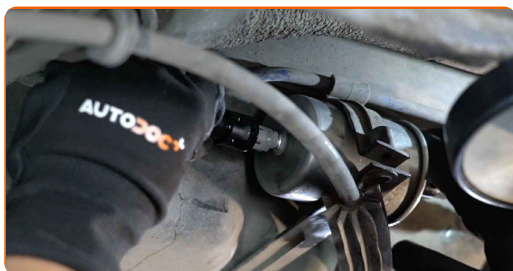


12 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use a chave Phillips.

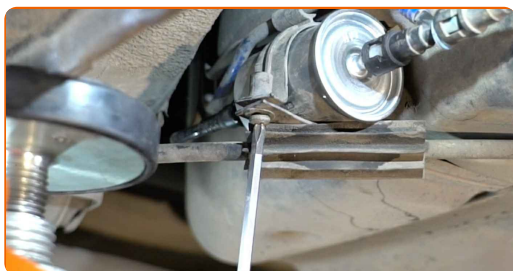

13 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



14 Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

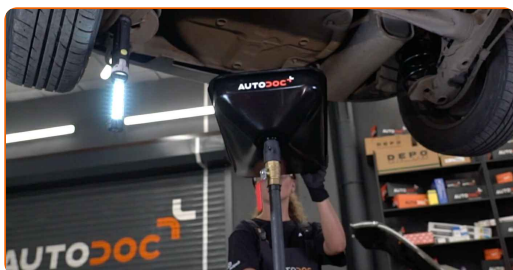

15 Abaixar o automóvel.

16 Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



17 Feche a tampa do combustível.



Substituição: filtro de combustível – Opel Meriva X03. Os profissionais recomendam:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

18 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



19 Desligue o motor.

Substituição: filtro de combustível – Opel Meriva X03. Conselho:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL MERIVA X03

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL: COMPRE AGORA

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA OPEL MERIVA X03: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.